



TU2-700 **7-facher Hi-Speed USB-2.0-Hub**

Der TU2-700 verfügt über 7 USB-2.0-Ports und ermöglicht die gleichzeitige Datenübertragung mit 1,5/12/480 MBit/s. Er ist mit USB-2.0/1.1-Kameras, -Scannern, -Druckern und anderen USB-Geräten kompatibel. Der TU2-700 ist die perfekte Lösung für Desktop- und Laptop-Computer.



Eigenschaften

- ...> Kompatibel mit USB 2.0 und 1.1
- ...> Mit USB-1.1-Geräten vollständig aufwärts und abwärts kompatibel
- ...> Unterstützt alle USB-Geschwindigkeiten: Low-Speed (1,5 MBit/s), Full-Speed (12 MBit/s) und High-Speed (480 MBit/s)
- ...> Schaltet automatisch auf höchste vom Peripheriegerät unterstützte Geschwindigkeit um
- ...> Unterstützt bis zu 127 USB-Geräte
- ...> Unterstützt Ausschalt- und Fortsetzungsmodus
- ...> Kompatibel mit Windows 98SE/ME/2000/XP, Linux und Mac
- ...> USB 2.0 A-B-Kabel im Lieferumfang enthalten (60 cm)
- ...> Unterstützt einfache Plug-&-Play-Installation
- ...> 2 Jahre Garantie

Vorteile und Vorzüge

- ...> **Kompatibilität:**
Der TU2-700 ist mit USB-1.1- und USB-2.0-Ports kompatibel
- ...> **Flexibility:**
Der TU2-700 ist die einfachste Methode, um mehrere USB-Geräte mit einem Desktop- oder Notebook-Computer zu verbinden
- ...> **Erweiterbarkeit:**
Über das Daisy-Chaining können mehrere USB-Hubs zusammenschaltet und damit gleichzeitig bis zu 127 USB-Geräte angeschlossen werden

Geschwindigkeit:
Unterstützt mehrere Hi-Speed USB-Geräte mit 480 MBit/s



TU2-700

7-facher Hi-Speed USB-2.0-Hub

Technische Spezifikationen

Standard:

- USB 2.0 & USB 1.1

USB-Steuerung:

- OHCI, EHCI

Ports:

- 1 x Upstream Port (Type B)
- 7 x Downstream Ports (Type A)

Unterstützte Betriebssysteme:

- Windows 98SE/ME/2000/XP, Linux and Mac

Datenrate:

- High-Speed: 480 MBit/s
- Full-Speed: 12 MBit/s
- Low-Speed: 1,5 MBit/s

Stromverbrauch:

- 500 mA (max) pro Port

Netzteil:

- Externes Netzteil (5V, 2A)

Anzahl der max. unterstützten Geräte:

- 127 (Daisy-Chaining mit anderen USB-Hubs)

LED Indicators:

- Stromversorgung

Abmessungen:

- 80 x 50 x 10 mm

Gewicht:

- 48g

Temperatur:

- Betrieb: 0° ~ 45° C (32° ~ 113° F)
- Lagerung: -20° to 70° C (-4° ~ 158° F)

Luftfeuchtigkeit:


- Betrieb: 10% to 90% (Non-Condensing)
- Lagerung: 0% to 90% (Non-Condensing)

Zertifizierungen:

- FCC, CE



Illustration eines Netzwerks

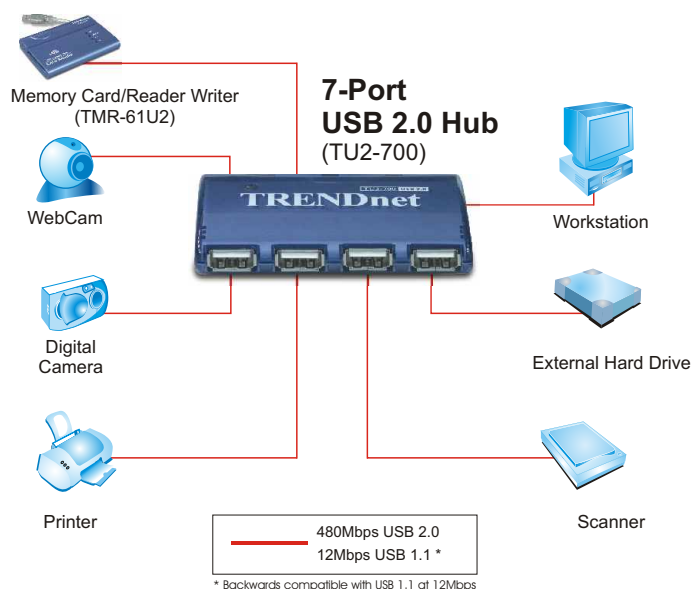

Zum Bestellen bitte folgende Nummer anwählen:
1-888-326-6061

Verwandte Produkte

- ➔ **TU-ET200:**
Mobile USB-2.0 Docking-Station
- ➔ **TU2-ET100:**
10/100 MBit/s Fast Ethernet Hi-Speed USB-2.0-Adapter
- ➔ **TU2-400:**
4-facher High-Speed USB-2.0-Hub
- ➔ **TMR-61U2:**
6-facher USB-2.0-Speicherkartenleser/-schreiber

Bestellungs Informationen

TRENDware International, Inc.
3135 Kashiwa Street
Torrance, CA. 90505. USA
Tel: 310-891-1100
Fax: 310-891-1111
Web: www.TRENDNET.com
Email: sales@trendware.com

