



USB-2.0-Hub mit 7Ports

TU2-700 (v3.xR)

- Einfache Installation
- Ergänzt sieben USB-2.0-Ports mit 480 Mbit/s
- Praktisches, 60 cm langes USB-2.0-Kabel
- Für USB-1.1-Geräten abwärtskompatibel
- Mit Windows® 11, 10 und macOS® 10.x bis 14 kompatibel
- 10W-Netzteil mitgeliefert
- NDAA-konform (nur in den USA und Kanada)

Der 7-Port-USB-2.0-Hub von TRENDnet, Modell TU2-700, erweitert einen Computer im Handumdrehen um sieben USB-2.0-Ports mit 480 Mbit/s. Einfache Installation – Flash-Laufwerke, Drucker, Scanner und andere USB-2.0-Geräte einfach anschließen. Mit dem mitgelieferten 10-W-Netzteil lassen sich USB-Geräte problemlos mit Strom versorgen. Der USB-2.0-Hub TU2-700 ist auch für USB-1.1-Geräte abwärtskompatibel.



USB

Der USB 2.0-Hub unterstützt USB 2.0- und USB 1.1-Geräte.



Netzadapter

Enthält einen 12-W-Netzadapter, um bis zu 12 W Leistung für energiehungrige Geräte bereitzustellen.



Kabel

Enthält ein flexibles 60 cm (2 ft.) USB-Kabel, das die meisten Installationsszenarien abdeckt.

EIGENSCHAFTEN



Einfaches Einrichten

Keine CD-Installation erforderlich



USB 2.0

Einfache Verbindung von bis zu sieben USB-2.0-Geräten an einen USB-2.0-fähigen Desktop- oder Notebook-PC



Flexible Installation

Das mitgelieferte, 60cm lange USB-2.0-Kabel eignet sich für die meisten Installationen



Betriebssysteme

Mit Windows- und Mac®-Betriebssystemen kompatibel



Datentransferrate

Datenübertragung mit bis zu 480Mbit/s pro USB-Port



Rückwärts kompatibel

Mit USB-2.0- und USB-1.1-Geräten kompatibel



LED-Leuchte



LED-Anzeige bestätigt USB-Verbindung



PoE-Stromadapter

Netzteil liefert insgesamt 10W

ILLUSTRATION EINES NETWORK

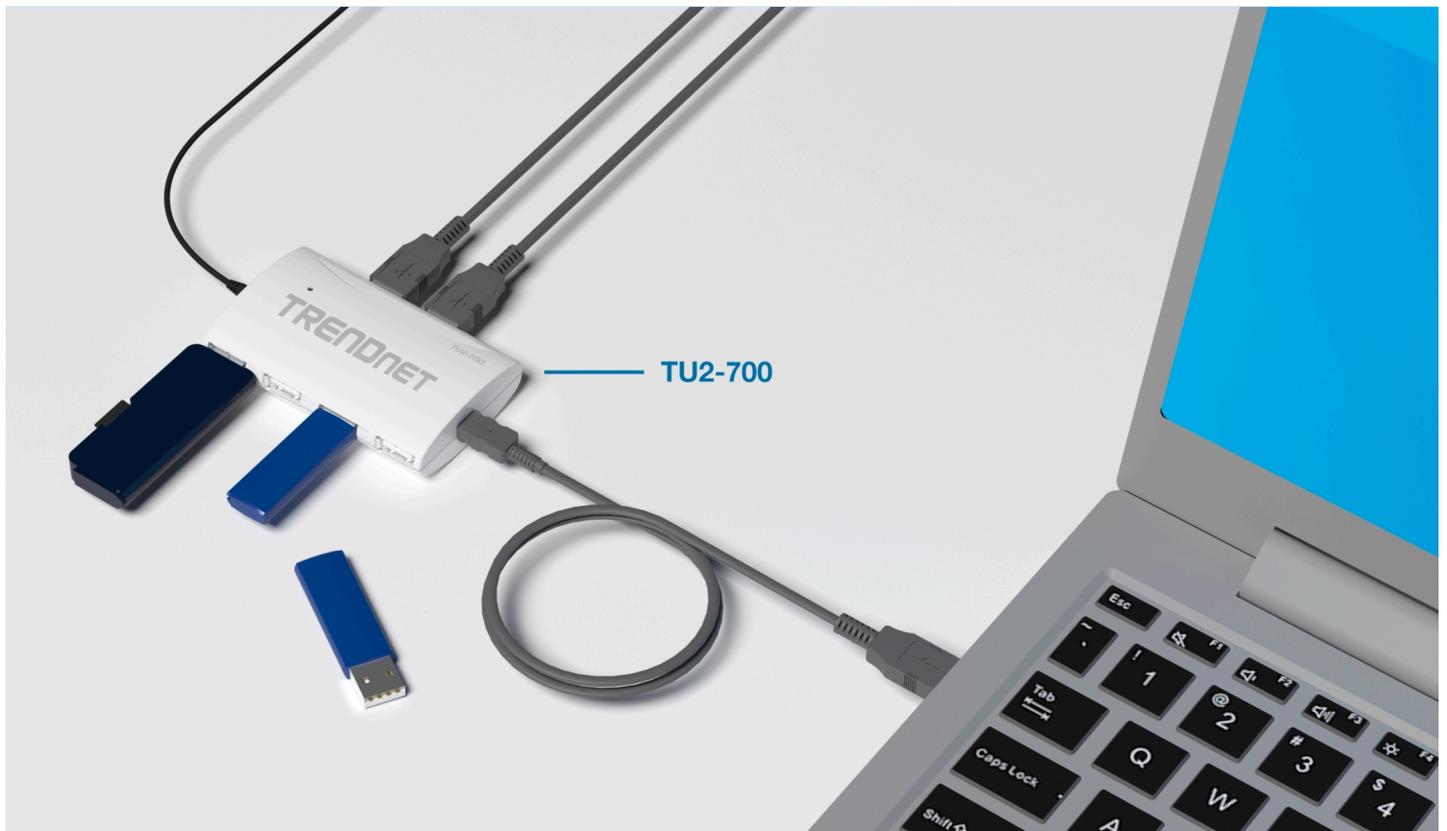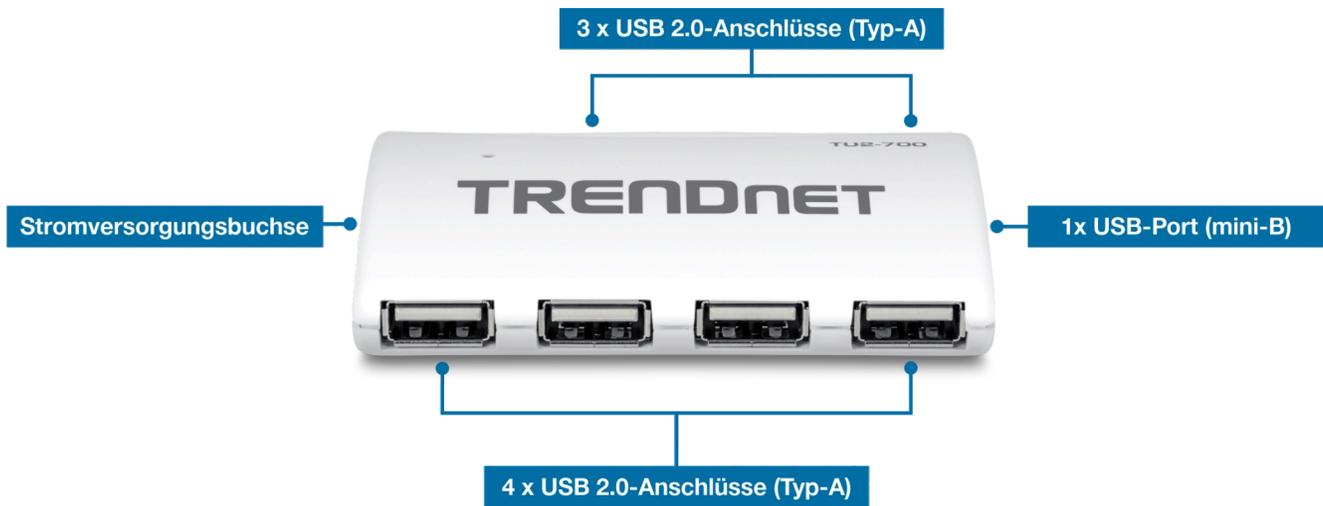

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Standards

- USB 1.1
- USB 2.0

Geräteschnittstelle

- 7x USB-Ports (Typ A)
- 1x USB-Port (mini-B)
- Stromversorgungsbuchse

Maximale Datenrate

- Bis zu 480 Mbit/s

Kompatibilität

- Windows 11, 10, 8.1
- macOS 10 – 15

Leistung

- Eingang: 100 - 240V AC, 50/60 Hz, 0,5A
- Ausgang: 5 V DC, 2A externer Netzadapter
- Max. Verbrauch: 10 Watt

Betriebstemperatur

- 0 – 40° C (32 – 104° F)

Luftfeuchtigkeit

- Maximal 90 % nicht kondensierend

Maße

- 80 x 50 x 10mm (3,1 x 2,0 x 0,4 Zoll)

Gewicht

- 25g (0,9 Unzen)

Zertifizierungen

- CE
- FCC

Garantie

- 2 Jahre

Packungsinhalt

- TU2-700
- USB-Typ-A-zu-mini-B-Kabel (60 cm)
- Netzteil (5 V DC, 2 A)

Alle erwähnten Geschwindigkeiten dienen ausschließlich dem Vergleich. Produktspezifikationen, Größe und Form unterliegen unangekündigten Änderungen, und das tatsächliche Aussehen des Produkts kann von dieser Beschreibung abweichen.