



Hub USB 2.0 7 porte

TU2-700 (v3.xR)

- Installazione semplice
- Aggiunge sette porte USB 2.0 da 480 Mbps
- Pratico cavo USB 2.0 da 60 cm (2 ft.)
- Retrocompatibile con dispositivi USB 1.1
- Compatibile con Windows® 11, 10 e macOS® 10.x - 14
- Alimentatore da 10W in dotazione
- Conforme a NDAA (solo Stati Uniti e Canada)

L'hub USB 2.0 7 porte di TRENDnet, modello TU2-700, aggiunge istantaneamente sette porte USB 2.0 da 480 Mbps a un computer. Installazione semplificata: è sufficiente collegare unità flash, stampanti, scanner e altre periferiche USB 2.0. Alimenta agevolmente i dispositivi USB con l'alimentatore da 10W in dotazione. L'hub TU2-700 USB 2.0 è inoltre retrocompatibile con dispositivi USB 1.1.



USB

L'hub USB 2.0 supporta dispositivi USB 2.0 e USB 1.1.



Adattatore di alimentazione

Include un alimentatore da 12 W per fornire fino a 12 W di potenza per dispositivi ad alto consumo energetico.



Cavo

Include un cavo USB flessibile da 60 cm (2 ft), adatto alla maggior parte degli scenari di installazione.

CARATTERISTICHE



Facile installazione

Nessuna installazione con CD



USB 2.0

Connette facilmente fino a sette dispositivi USB 2.0 a un PC desktop o notebook compatibile USB 2.0



Installazione versatile

Il cavo USB 2.0 da 60 cm (2 ft.) in dotazione soddisfa la maggior parte degli scenari di installazione



Sistema operativo

Compatibile con i sistemi operativi Windows e Mac



Velocità di trasferimento dati

Trasferimento dati fino a 480 Mbps per porta USB



Retro-compatibilità

Compatibile con dispositivi USB 2.0 e USB 1.1



Indicatori LED



L'indicatore LED conferma la connettività USB



Adattatore di alimentazione PoE

L'alimentatore eroga un totale di 10W

SOLUZIONE DELLA RETE

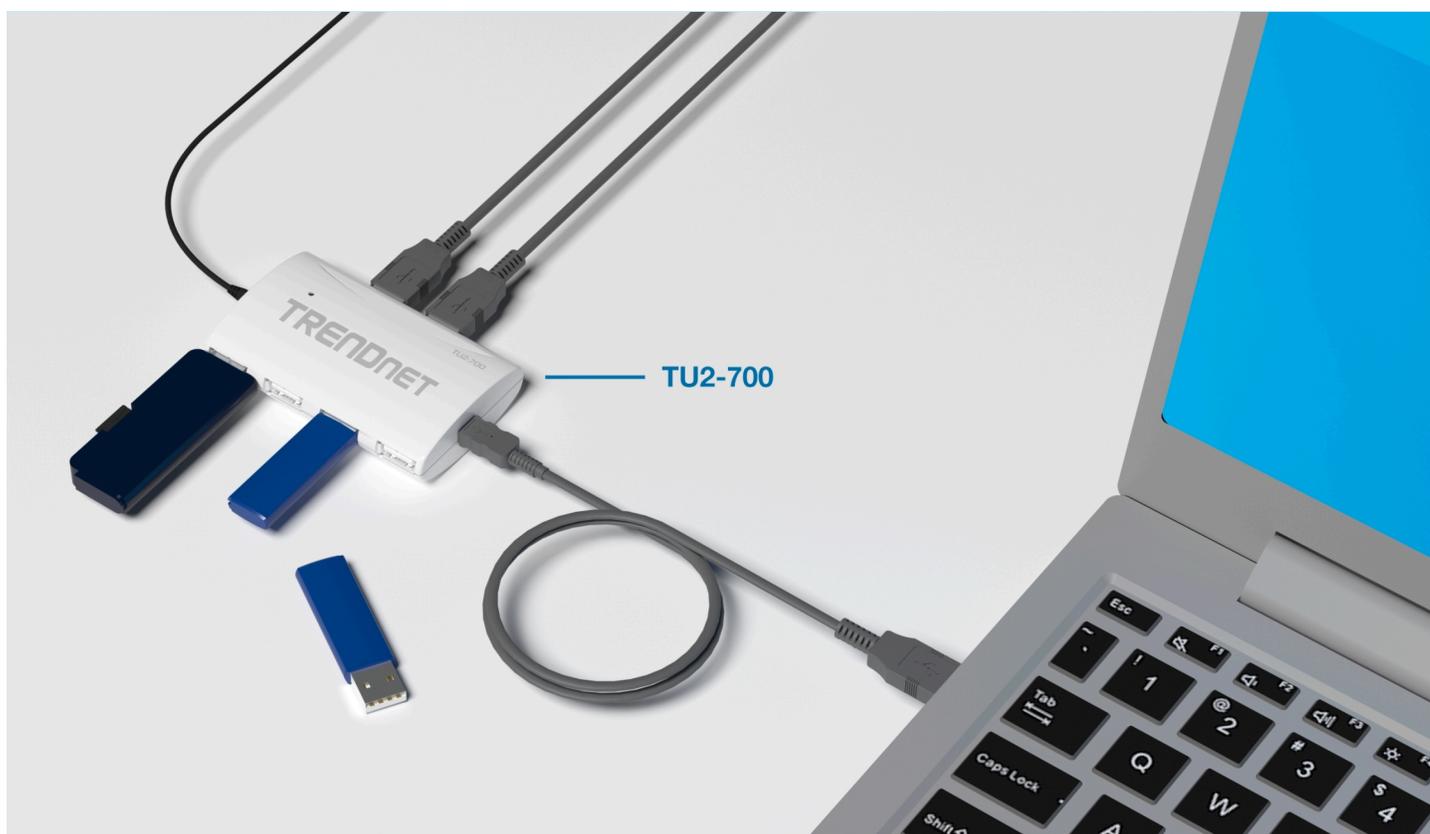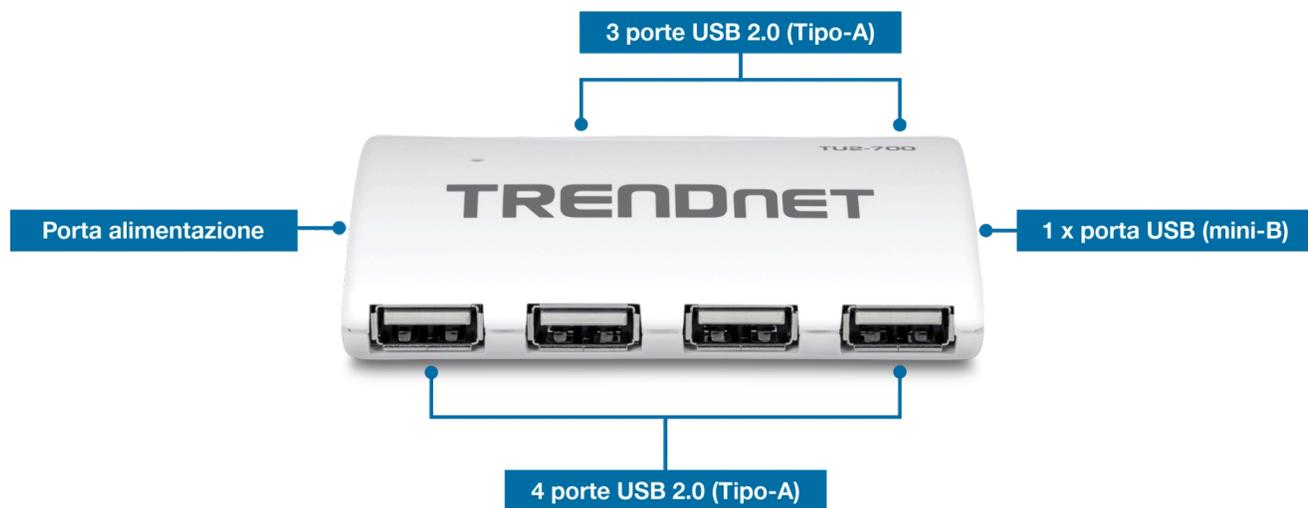

SPECIFICHE

Standard

- USB 1.1
- USB 2.0

Interfaccia dispositivo

- 7 x porte USB (tipo A)
- 1 x porta USB (mini-B)
- Porta alimentazione

Velocità massima dei dati

- Fino a 480 Mbps

Compatibilità

- Windows 11, 10, 8.1
- macOS 10 – 15

Energia

- Ingresso: 100 - 240V CA, 50/60 Hz, 0,5A
- Uscita: 5 V DC, adattatore di alimentazione esterno 2A
- Consumo massimo: 10W

Temperatura di funzionamento

- 0 – 40° C (32 – 104° F)

Umidità

- Max 90% senza condensa

Dimensioni

- 80 x 50 x 10mm (3.1 x 2.0 x 0.4 pollici)

Peso

- 25g (0.9 oz.)

Certificazioni

- CE
- FCC

Garanzia

- 2 Anni

Contenuto della confezione

- TU2-700
- Cavo USB da tipo A a mini-B (60 cm/2 ft.)
- Alimentatore (5V CC, 2A)

Tutti i riferimenti relativi alla velocità sono solo a scopo comparativo. Le specifiche, le dimensioni e la forma del prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso e l'aspetto effettivo può differire da quello raffigurato nel presente documento.