



Hub USB 2.0 de 7 Portas

TU2-700 (v3.xR)

- Instalação fácil
- Adiciona sete portas USB 2.0 de 480Mbps
- Prático cabo USB 2.0 de 60cm (2 pés)
- Compatível com dispositivos USB 1.1
- Compatível com Windows® 11, 10 e macOS® 10.x - 14
- Adaptador de alimentação de 10W incluído
- NDAA compliant (U.S. and Canada only)

O Hub USB 2.0 de 7 Portas da TRENDnet, modelo TU2-700, adiciona instantaneamente sete portas USB 2.0 de 480Mbps a um computador. Fácil instalação - basta ligar unidades flash, impressoras, scanners e outros dispositivos USB 2.0. Alimente facilmente os dispositivos USB com o adaptador de alimentação de 10W incluído. O hub TU2-700 USB 2.0 também é compatível com dispositivos USB 1.1.



USB

O hub USB 2.0 suporta dispositivos USB 2.0 e USB 1.1.



Adaptador de energia

Inclui um adaptador de energia de 12W para fornecer até 12W de potência para dispositivos com alto consumo de energia.



Cabo

Inclui um cabo USB flexível de 60 cm (2 pés), adequado para a maioria dos cenários de instalação.

CARACTERÍSTICAS



Configuração fácil

Sem necessidade de CD de instalação



Sistemas operacionais

Compatível com os sistemas operativos Windows e Mac®



LED indicador

LED indicador confirma a conectividade USB



USB 2.0

Conecta facilmente até sete dispositivos USB 2.0 a um desktop ou notebook com USB 2.0



Transferência de dados

Transfere dados até 480Mbps por porta USB



Adaptador de Alimentação PoE

O adaptador de alimentação fornece um total de 10W



Flexibilidade de instalação



O cabo USB 2.0 de 60cm (2 pés) incluído acomoda a maioria dos cenários de instalação



Compatibilidade com versões anteriores

Compatível com dispositivos USB 2.0 e USB 1.1

PROJETO DE REDE

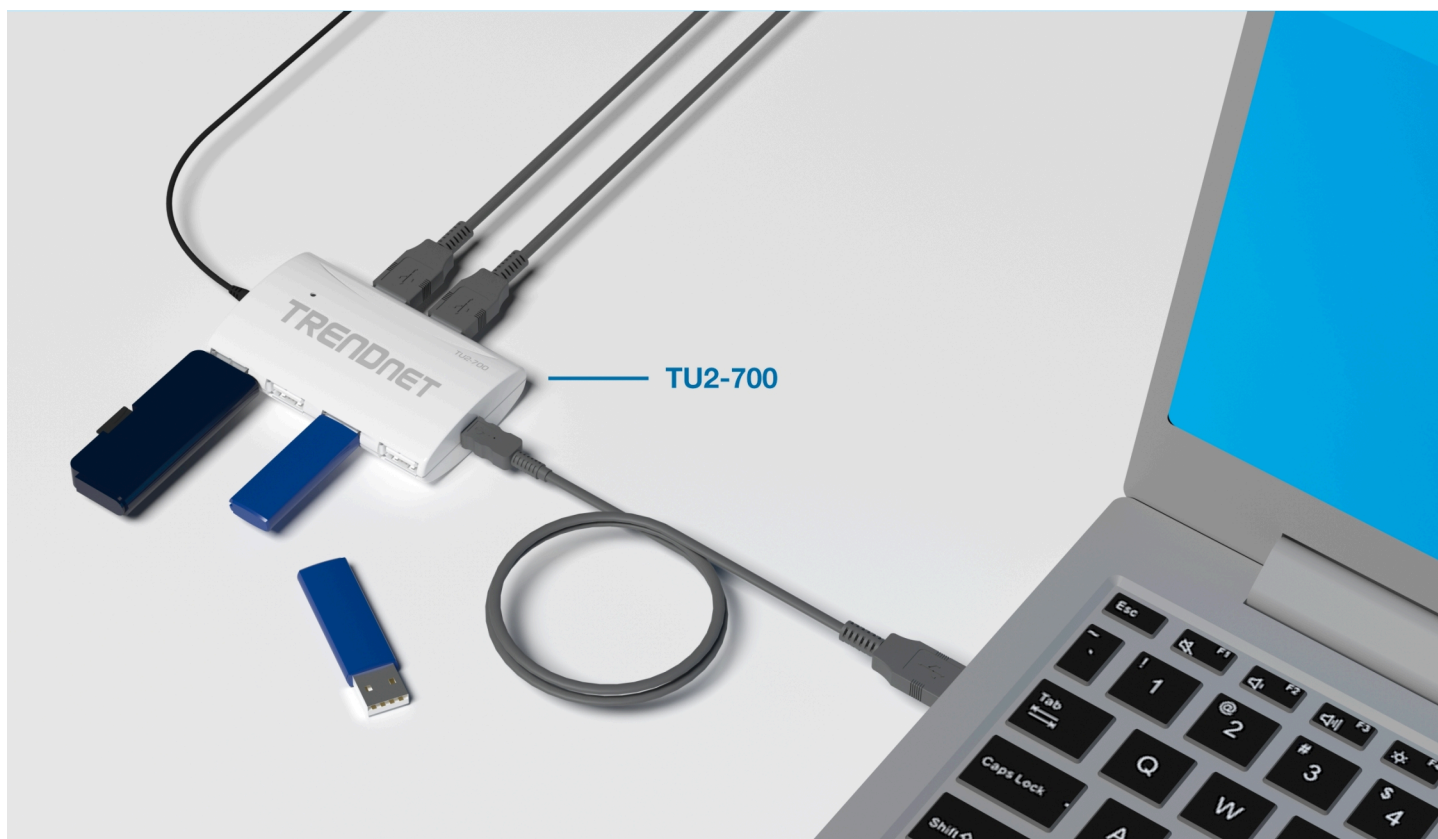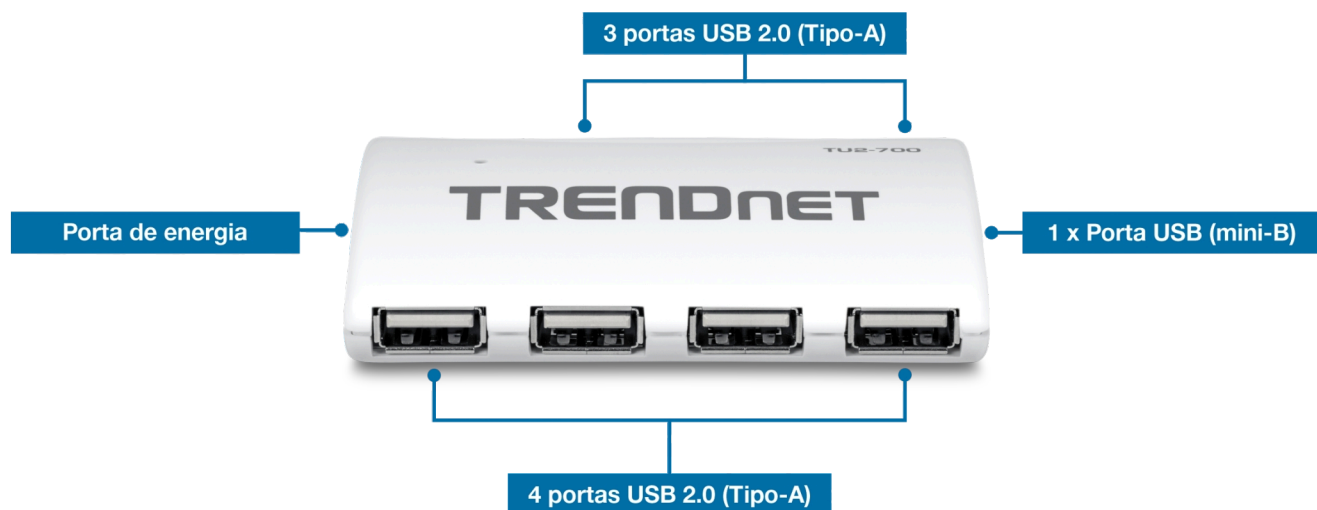

ESPECIFICAÇÕES

Padrões

- USB 1.1
- USB 2.0

Interface

- 7 x Portas USB (tipo A)
- 1 x Porta USB (mini-B)
- Porta de energia

Taxa Máxima de Dados

- Até 480Mbps

Compatibilidade

- Windows 11, 10, 8.1
- macOS 10 – 15

Energia

- Entrada: 100 – 240V AC, 50/60 Hz, 0.5A
- Saída: 5 V DC, 2A adaptador de energia externo
- Consumo máximo: 10W

Temperatura de operação

- 0 – 40° C (32 – 104° F)

Umidade

- Máximo de 90% sem condensação

Dimensão

- 80 x 50 x 10mm (3,1 x 2,0 x 0,4 pol.)

Peso

- 25g (0,9 oz.)

Certificações

- CE
- FCC

Garantia

- 2 anos

Conteúdo da embalagem

- TU2-700
- USB tipo A para cabo mini-B (60cm / 2 pés)
- Adaptador de energia (5V DC, 2A)

Todas as referências à velocidade são apenas para fins comparativos. As especificações, tamanho e formato do produto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio, e a aparência real do produto pode ser diferente da descrita aqui.