



Estensore per monitor USB TU2-DVIV (V2.0R)

L'Estensore per monitor USB utilizza una porta libera del computer per collegarlo ad un monitor ad alta definizione DVI o VGA. Collegate il vostro desktop o portatile a un monitor DVI e provate l'impatto visivo della tecnologia True Color Depth a 32-bit e una scintillante immagine megapixel ad alta definizione. Installa il driver ed inserisci il cavo USB 2.0 nel tuo desktop o laptop dotato di Microsoft Windows. L'adattatore può collegare a monitor LCD o CRT dotati di porta VGA o DVI libera. Supporta le modalità di visualizzazione standard o wide screen. Clona l'immagine del tuo monitor su 7 monitor o componi un unico campo visivo su schermi multipli.

CARATTERISTICHE


- Compliant with CRT and Flat Panel (LCD) monitors
- Alta definizione con risoluzioni fino 1920 x 1080 megapixel per schermi standard o wide screen
- Usa fino a 7 monitor per clonare o dividere un unico schermo di visualizzazione
- Tecnologia True Color Depth a 32 bit
- Supporta DirectX 9, DirectX 10
- Completamente USB 2.0 bus-Powered
- Supporta i sistemi operativi Windows e Mac
- Garanzia limitata a 2 anni

SPECIFICHE

HARDWARE

Standard	<ul style="list-style-type: none">• USB 2.0; DVI-I
Interfaccia	<ul style="list-style-type: none">• USB 2.0• DVI HDDE 30-pin (femmine)
Modo alimentazione	<ul style="list-style-type: none">• Alimentata da Bus
Espansioni	<ul style="list-style-type: none">• Fino a 6 adattatori (7 monitor)
OS supportato	<ul style="list-style-type: none">• Windows 7 (32/64-bit), Vista (32/64-bit), XP (32/64-bit), 2000• Mac OS X (10.4~10.7)
Risoluzione	<ul style="list-style-type: none">• Fino a 1920 x 1080
Requisiti di sistema	<ul style="list-style-type: none">• Intel Core 2 Duo or equivalent power CPU• 1.2Ghz or higher processor clock speed• 512MB RAM for single monitor• 1GB RAM or more for multiple monitors• 1 x USB 2.0 port and 30MB free disk space
Dimensioni	<ul style="list-style-type: none">• 88 x 55 x 17 mm (3.5 x 2.2 x 0.7 pollici)
Peso	<ul style="list-style-type: none">• 60g (2.1 oz)
Temperatura	<ul style="list-style-type: none">• Funzionamento : 0° ~ 40°C (32° ~ 104°F)• Stoccaggio : -20°~ 70°C (14° ~ 158°F)
Umidità	<ul style="list-style-type: none">• Max. 90% (senza condensa)
Certificazioni	<ul style="list-style-type: none">• CE, FCC

SOLUZIONE DELLA RETE

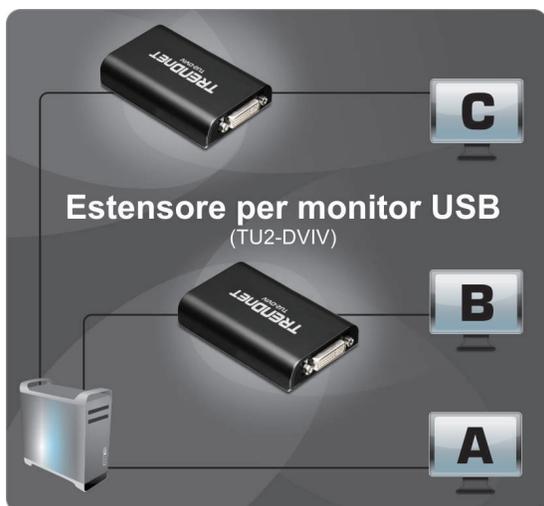

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

TU2-DVIV

Guida di installazione rapida

CD-ROM (programma di utilità e driver)

1 x VGA a convertitore DVI

1 Cavo USB (45 cm / 18 pollici)

PRODOTTI CORRELATI

TU2-700	Hub USB ad alta velocità 7 porte con alimentatore
TU2-H5PI	Scheda PCI USB 5 porte

LE INFORMAZIONI D'ORDINAMENTO

TRENDnet

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com