



Alargador para monitor USB TU2-DVIV (V2.0R)

El Alargador para monitor USB utiliza un puerto USB de su PC para conectar un monitor DVI o VGA de alta definición. Conecte su PC o laptop a un monitor DVI y vea el impacto visual de 32-bits de color verdadero y una brillante imagen de megapíxeles de alta definición. Instale el controlador y conecte el cable USB 2.0 a su PC de escritorio o portátil Microsoft Windows. El adaptador puede conectarse a un monitor LCD o CRT que tenga un puerto VGA o DVI disponible. Compatible con los modos de visualización estándar o de pantalla ancha. Reproduzca la imagen de su monitor hasta en 7 monitores o proyecte un solo campo visual en múltiples pantallas.

CARACTERÍSTICAS


- Compatible con los monitores (LDC) de panel plano y CRT
- Resolución de alta definición de hasta 1920 x 1080 megapíxeles para formatos de pantalla ancha
- Utilice hasta 7 monitores para reproducir o dividir un solo campo visual
- Tecnología True Color con profundidad de color de 32 bits
- Soporta DirectX 9, DirectX 10
- Totalmente USB 2.0 Bus-Powered
- Compatible con los sistemas operativos Windows y Mac
- Garantía limitada de 2 años

ESPECIFICACIONES

HARDWARE

Estándares	<ul style="list-style-type: none">• USB 2.0; DVI-I
Interfaz	<ul style="list-style-type: none">• USB 2.0• DVI HDDE de 15 pins (hembras)
Modo de alimentación	<ul style="list-style-type: none">• Bus-power
Expansión	<ul style="list-style-type: none">• Hasta 6 adaptadores (7 monitores)
Compatible con sistemas operativos	<ul style="list-style-type: none">• Windows 7 (32/64-bit), Vista (32/64-bit), XP (32/64-bit), 2000• Mac OS X (10.4~10.7)
Resolución	<ul style="list-style-type: none">• Hasta 1920 x 1080
Requisitos del sistema	<ul style="list-style-type: none">• Intel Core 2 Duo o CPU equivalente• Procesador a 1.2Ghz de velocidad de reloj o más• 512MB RAM para un solo monitor• 1GB RAM o más para múltiples monitores• 1 puerto USB 2.0 y espacio libre en disco de 30MB
Dimensiones	<ul style="list-style-type: none">• 88 x 55 x 17 mm (3.5 x 2.2 x 0.7 pulgadas)
Peso	<ul style="list-style-type: none">• 60g (2.1 oz)
Temperatura	<ul style="list-style-type: none">• Operación: 0° ~ 40°C (32° ~ 104°F)• Almacenamiento: -20° ~ 70°C (14° ~ 158°F)
Humedad	<ul style="list-style-type: none">• Max. 90% (sin-condensación)
Certificación	<ul style="list-style-type: none">• CE, FCC

SOLUCIÓN EN REDES

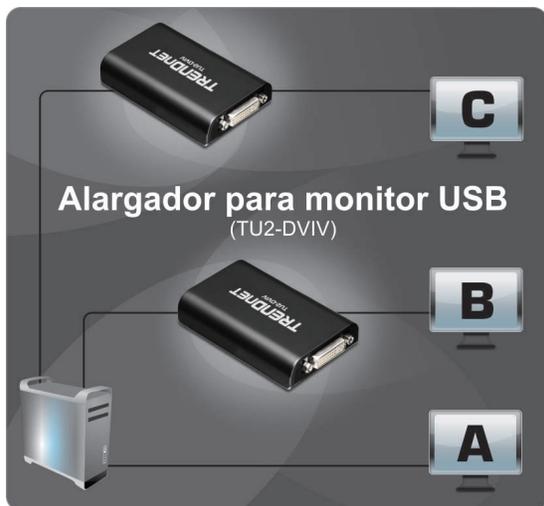

CONTENIDOS DEL PAQUETE

TU2-DVIV

Guía de instalación rápida

CD-ROM (Herramienta y controladores)

1 Conector de VGA a DVI

1 Cable USB (45 cm/ 18 pulgadas)

PRODUCTOS RELACIONADOS

TU2-700	Hub USB de alta velocidad de 7 puertos con adaptador de alimentación
TU2-H5PI	Adaptador PCI USB de 5 puertos

INFORMACION DE LA ORDEN

TRENDnet

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com