




TU2-ET100

10/100 MBit/s Fast Ethernet Hi-Speed USB-2.0-Adapter

Der 10/100 MBit/s Fast Ethernet USB-2.0-Adapter TU2-ET100 von TRENDnet bietet einen preisgünstigen und direkten Zugriff auf ein Ethernet- oder Fast-Ethernet-Netzwerk über den USB-Port des PCs oder Notebooks. Entworfen nach dem neuen USB-Standard 2.0, ist dieser Adapter auch abwärtskompatibel mit den USB-Standards 1.0 und 1.1. Die automatische Hardwareerkennung ab Windows 98 und die „Hot Swap“-Funktionalität machen die Installation des USB-Adapters zum Kinderspiel. Durch die einfache Installation und das kompakte Design eignet sich der USB-Adapter ideal für mobile PC-Anwender, die in einem Büro, zu Hause oder unterwegs arbeiten.

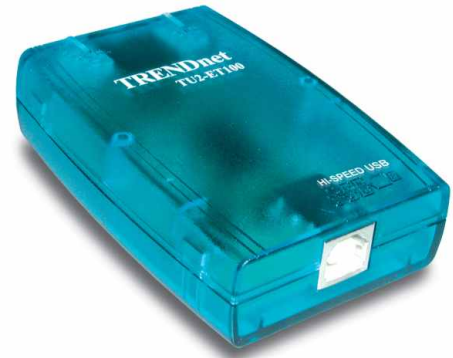

Eigenschaften

- ...> Kompatibel mit USB-Standards 1.0, 1.1 und 2.0
- ...> 10/100 MBit/s Auto-Sensing
- ...> Vollduplexmodus ermöglicht Verdopplung der Netzwerkgeschwindigkeit
- ...> Bezieht Strom über den Bus – es wird kein externes Netzteil benötigt
- ...> Mehrere leicht ablesbare LEDs
- ...> Kompaktes und robustes Design
- ...> Kompatibel mit Windows 98/ME/2000/XP
- ...> Unterstützt Plug-and-Play
- ...> Einfache Installation USB 2.0 A-B-Kabel im Packungsinhalt
- ...> 5 Jahre Garantie

Vorteile und Vorzüge

- ...> **Kompatibilität:**
Kompatibel mit Windows 98/ME/2000/XP
- ...> **Flexibilität:**
„Hot Swap“-Funktionalität ermöglicht schnelles Anschließen und Trennen auch bei laufendem Betrieb des Computers
- ...> **Installation:**
Schnelle und einfache Installation dank Plug-and-Play
- ...> **Geschwindigkeit:**
Bis zu 480 MBit/s Datendurchsatz (USB 2.0)



TU2-ET100

10/100 MBit/s Fast Ethernet Hi-Speed USB-2.0-Adapter

Technische Spezifikationen

Standard:

- IEEE 802.3 10Base-T und 802.3u 100Base-TX, USB 1.0, 1.1 und 2.0

Kabel:

- Kat. 5 UTP/STP-Kabel (max. 100 Meter)

Datenrate:

- 10/100 MBit/s für Ethernet/Fast-Ethernet-Datenübertragung

Stromverbrauch:

- Betriebsmodus: 5 V Gleichstrom, max. 330 mA
- Suspend-Modus: 5 V Gleichstrom, 25 mA

Host-Schnittstelle:

- Stromversorgung mit hoher Leistung über Bus von USB-Host oder USB-Hub (kein eigenes Netzteil erforderlich)
- High-Speed USB, Upstream-USB-Anschluss (Typ B) unterstützt Energiesparmodus

LEDs:

- Link (10/100 MBit/s), TX/RX (Aktivität)

Treiberunterstützung:

- Windows 98/ME/2000/XP

Abmessungen:

- 80 x 53 x 22 mm

Gewicht:

- 68 g

Betriebstemperatur:

- 0 °C bis 65 °C

Luftfeuchtigkeit:


- 10 % - 90 % (nicht kondensierend)

Zertifizierungen:

- FCC, CE, VCCI



Illustration eines Netzwerks

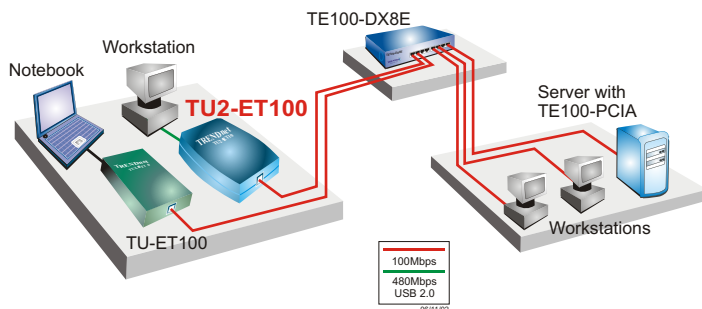

**Zum Bestellen bitte folgende
Nummer anwählen:
1-888-326-6061**

Verwandte Produkte

- **TU2-ET100:**
10/100 MBit/s Fast Ethernet Hi-Speed USB-2.0-Adapter
- **TU2-400:**
4-facher Hi-Speed USB-Hub

Bestellungs Informationen

TRENDware International, Inc.
3135 Kashiwa Street
Torrance, CA. 90505. USA
Tel: 310-891-1100
Fax: 310-891-1111
Web: www.TRENDNET.com
Email: sales@trendware.com

