



Адаптер USB - 10/100 Мбит/с TU2-ET100 (v4.0R)

TU2-ET100 – это высокоскоростной сетевой USB-адаптер, позволяющий мгновенно подключиться к сети 10/100 Мбит с настольного ПК или ноутбука, имеющего USB-шину. Благодаря совместимости с USB 2.0 и обратной совместимости с USB 1.0 и 1.1 можно совместно использовать файлы и принтеры, а также получить доступ к широкополосной сети Интернет и использовать ценные ресурсы всемирной паутины.

ОБЗОР ПРОДУКТА

- Совместимость со спецификациями USB 2.0 и USB 1.1
- Совместимость со стандартами IEEE 802.3, 802.3u
- Поддержка дуплексных и полудуплексных режимов

ОСОБЕННОСТИ

- Совместимость со спецификациями USB 2.0 и USB 1.1
- Совместимость со стандартами IEEE 802.3, 802.3u
- Поддержка дуплексных и полудуплексных режимов
- Поддержка режима ожидания и спящего режима с удаленным включением пробуждением при соединении или при помощи волшебных пакетов
- Поддержка IPv6
- Совместимость с Windows® 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, Mac OS X 10.5~10.10
- Питание от USB-порта. Внешний адаптер питания не требуется
- Диагностические СИД
- 3-летняя гарантия

Адаптер USB - 10/100 Мбит/с TU2-ET100 (v4.0R)




ХАРАКТЕРИСТИКИ

АППАРАТУРА

Стандарты	<ul style="list-style-type: none">• USB 2.0, 1.1, 1.0• IEEE 802.3 10Base-T• IEEE 802.3u 100Base-TX
Скорость передачи данных	<ul style="list-style-type: none">• Ethernet: 10/20 Мбит/с (полудуплексный / дуплексный режим)• Fast Ethernet: 100/200 Мбит/с (полудуплексный / дуплексный)
Встроенные буферы	<ul style="list-style-type: none">• 20 Кб статического ОЗУ для буферизации пакетов на прием• 8 Кб статического ОЗУ для буферизации пакетов на передачу
Поддерживаемые ОС	<ul style="list-style-type: none">• Windows® 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP• Mac OS X 10.5~10.10
СИД	<ul style="list-style-type: none">• Питание (зеленый), соединение (Оранжевый)
Питание	<ul style="list-style-type: none">• Питание от шины
Потребляемая мощность	<ul style="list-style-type: none">• 178 mA
Система управления режимом электропитания	<ul style="list-style-type: none">• Ждущий режим• Включение по сигналу из ЛС
Габариты	<ul style="list-style-type: none">• Устройства: 66 x 22 x 15 mm (2,6 x 0,8 x 0,6 дюйма)• Кабель: 245 mm (9,6 дюйма)
Вес	<ul style="list-style-type: none">• 25 g (0.9 унции)
Температура	<ul style="list-style-type: none">• При работе: 0°C~ 70°C (32°F~ 158°F)• Хранение: -10°C~ 80°C (14°F~ 176°F)
Влажность	<ul style="list-style-type: none">• Макс 90% (без конденсации)
Сертификация	<ul style="list-style-type: none">• CE, FCC

СЕТЕВОЕ РЕШЕНИЕ

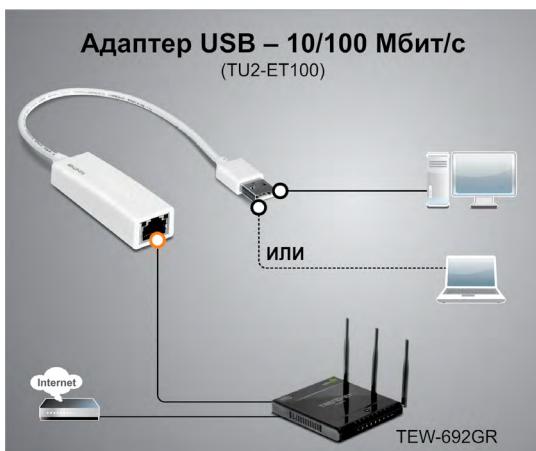

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

TU2-ET100

Руководство по быстрой установке

CD-ROM (драйверами и Инструкция пользователя)

ПРОДУКТЫ ИЗ ЭТОЙ СЕРИИ

TU2-ETG	USB to Gigabit Ethernet Adapter
TU2-EX5	Удлинитель USB (5 м, 16,4 фут.)
TU2-EX12	12-метровый удлинительный кабель USB 2.0

ИНФОРМАЦИЯ КАСАТЕЛЬНО ЗАКАЗОВ

TRENDnet®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

