



TU2-ET200

Station d'arrimage mobile USB 2.0

La station mobile LAN Docking TU2-ET200 est conçue pour les utilisateurs mobiles d'ordinateur portable qui recherchent une connectivité répandue du station de travail PC. Connectez simplement votre portable à la station mobile LAN Docking par l'intermédiaire du port USB 2.0 et ajoutez rapidement les ports pour les dispositifs de série traditionnelle, les dispositifs multiples USB et la connectivité de LAN.



Caractéristiques

- ... D'une conception compacte, la station d'arrimage mobile USB 2.0 offre le plug-and-play intelligent
- ... Compatible avec les spécifications USB 2.0 et rétrocompatible avec USB 1.1
- ... Un port USB 2.0 en amont et trois ports hub USB 2.0 en aval
- ... Détection automatique de la vitesse de transmission du port USB amont avec protection surintensité
- ... Se connecte à n'importe quel périphérique externe USB 2.0, 1.1 avec vitesse de transmission jusqu'à 480Mbps
- ... Adaptateur Fast Ethernet 10/100Mbps intégré prêt à l'emploi pour connexion réseau
- ... Port modem intégré pour logiciel Hyper Terminal de Windows et accès par ligne commutée aux applications en réseau
- ... Port d'imprimante bidirectionnel parallèle intégré et compatible avec les imprimantes USB
- ... D'installation facile, elle est compatible avec Windows 98/98SE/ME/2000/XP
- ... Prend en charge le plug-and-play pour périphériques USB que l'on peut connecter ou déconnecter sans devoir éteindre la station d'arrimage mobile USB 2.0 ou l'ordinateur
- ... La "Tiered star topology" prend en charge jusqu'à 6 niveaux (hub USB) et 127 périphériques
- ... Voyants lumineux faciles à lire permettent de contrôler l'alimentation et le fonctionnement des ports hub USB 2.0
- ... Prend en charge les appareils autoalimentés ou alimentés par bus avec adaptateur secteur AC/DC inclu
- ... Garantie de 1 ans

Bénéfices

- ... **Simplicité d'intégration:**
La station d'arrimage mobile USB 2.0 vous permet de connecter à ses ports huit périphériques externes différents simultanément. Elle est munie de 3 ports hub USB 2.0 intégré et d'un adaptateur USB / Ethernet prêt à l'emploi
- ... **Flexible:**
Connectable à chaud, se connecte et déconnecte à l'ordinateur sans devoir éteindre l'ordinateur
- ... **Rentable:**
Permet de connecter de nombreux périphériques externes notamment des modems, imprimantes, scanners, caméras/caméscopes numériques, lecteurs RW CD/DVD ROM et disques durs externes. Epargnez en temps, en frais de matériel et en espace
- ... **Fonctionnement:**
Cet appareil haute vitesse intelligent prend en charge des taux de transmission de données jusqu'à 480Mbps

TU2-ET200

Station d'arrimage mobile USB 2.0

Spécifications

Connexions à l'ordinateur:

- 1 port USB 2.0 en amont

Interface:

- Normes USB 2.0, compatible avec 1.1

Câble USB:

- 1 câble USB 2.0 de 1,8 mètres (6 pieds) de type AB

Connecteurs port console:

- 1 prise femelle clavier PS/2 mini Din à 6 broches
- 1 prise femelle souris PS/2 Mini Din à 6 broches
- 1 RJ-45 10/100Mbps Fast Ethernet
- 1 port mâle pour modem séquentiel DB RS-232 à 9 broches
- 1 port d'imprimante femelle bidirectionnel parallèle DB IEEE-1284 à 25 broches
- 1 port aval USB 2.0 / 1.1 de type B
- 3 ports amont USB 2.0 / 1.1 de type A

Support du pilote:

- Compatible avec les serveurs 98/98SE/Me/2000/XP/2003

Voyants lumineux:

- Alimentation
- 3 ports hub USB 2.0

Alimentation:

- USB alimenté par bus ou adaptateur secteur AC/DC inclus
- DC 5V, 1,8 A (adaptateur secteur avec commutateur). max 10 Watts

Consommation alimentation USB:

- max 450mA à 500mA

Dimensions:

- 118 x 64 x 25 mm
(4,65 x 2,5 x 0,98 pouces)

Poids:

- Env. 117 g

Température:

- Fonctionnement: 0° ~ 70°C (32° ~ 158° F)
- Entreposage: 0° ~ 85°C (32° ~ 185° F)

Humidité:


- De 0 à 80%, sans condensation

Certification:

- FCC, CE



Solution de Réseaux

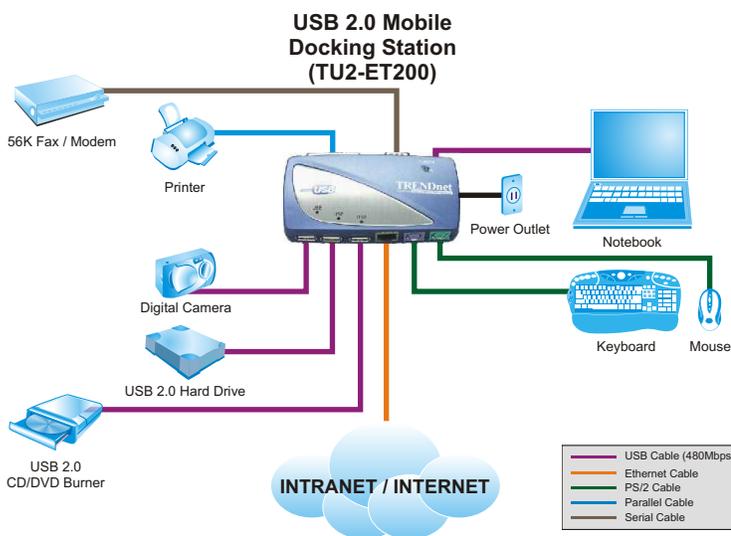

Produits en relation

- **TU2-400:**
Hub USB haute vitesse à 4 ports
- **TU2-ET100:**
Adaptateur haute vitesse USB / Fast Ethernet
- **TU2-PCBUS:**
Adaptateur USB 2.0 cardbus à 2 ports

Information pour commander

TRENDware International, Inc.

3135 Kashiwa Street
Torrance, CA. 90505. USA

Tel: 310-891-1100

Fax: 310-891-1111

Web: www.TRENDNET.com

Email: sales@trendware.com



Pour commander, merci d'appeler au:
1-888-326-6061