



## Adaptateur USB 2.0 vers Gigabit Ethernet 10/100/1000Mbps

### TU2-ETG

Le TU2-ETG est un adaptateur réseau USB permettant de se brancher immédiatement à un réseau 10/100/1000 Mbps depuis un ordinateur de bureau ou un notebook compatible USB. Conforme à la norme USB 2.0 et rétrocompatible avec USB 1.0 et 1.1, il permet de partager de fichier et des imprimantes et d'avoir accès à l'Internet à large bande afin de surfer sur le web.

### Caractéristiques


- Compatible avec les normes USB 2.0 et 1.1
- Compatible avec les normes IEEE 802.3, 802.3u et 802.3ab
- Port Gigabit RJ-45 à auto-négociation et auto-MDIX
- Supporte le fonctionnement en modes full duplex et half-duplex
- Supporte le mode veille et le mode hibernation pour réveil à distance via liaison ou Magic Packet
- Compatible avec Windows 7/Vista/XP/2000
- Alimentation via le port USB. Aucun adaptateur secteur extérieur n'est nécessaire
- Voyants lumineux de diagnostic
- Plug & Play
- Garantie limitée de 3 ans

# Adaptateur USB 2.0 vers Gigabit Ethernet 10/100/1000Mbps TU2-ETG

## Spécifications

Matériel	
Normes	<ul style="list-style-type: none"><li>• USB 2.0, 1.1</li><li>• IEEE 802.3: 10Base-T</li><li>• IEEE 802.3u: 100Base-TX</li><li>• IEEE 802.3ab: 1000Base-T</li></ul>
Taux de transfert des données	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ethernet: 10Mbps/20Mbps (Half/Full Duplex)</li><li>• Fast Ethernet: 100Mbps/200Mbps (Half/Full Duplex)</li><li>• Gigabit: 2000Mbps (Full Duplex)</li></ul>
Mémoire tampon intégrée	<ul style="list-style-type: none"><li>• SRAM de 20KB</li></ul>
SE supporté	<ul style="list-style-type: none"><li>• Windows 7(32/64-bit)/ Vista(32/64-bit) / XP(32/64-bit) / 2000, Mac 10.5.2~10.6</li></ul>
Voyants	<ul style="list-style-type: none"><li>• 100Mbps, Link</li></ul>
Alimentation	<ul style="list-style-type: none"><li>• Alimentation via le Bus</li></ul>
Consommation	<ul style="list-style-type: none"><li>• 950mW</li></ul>
Gestion de l'alimentation	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mode veille</li><li>• Mode hibernation</li></ul>
Température	<ul style="list-style-type: none"><li>• Fonctionnement : De 0 à 40° C</li><li>• Entreposage : De -10 à 55° C</li></ul>
Humidité	<ul style="list-style-type: none"><li>• 85%, sans condensation</li></ul>
Certifications	<ul style="list-style-type: none"><li>• FCC, CE</li></ul>

## Solution de Réseaux

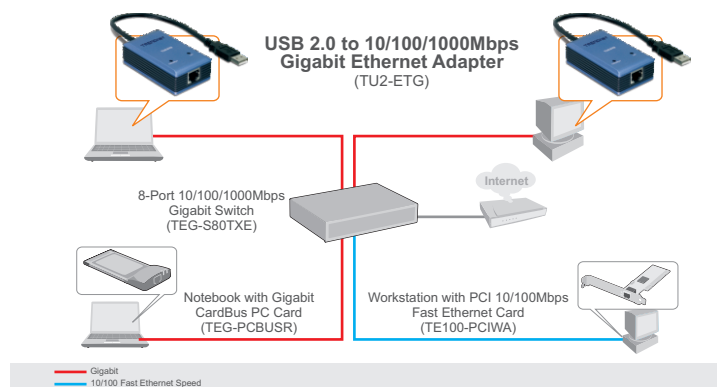

## Contenu de l'emballage

- TU2-ETG
- Guide d'installation rapide en plusieurs langues
- Pilote sur CD-ROM

## Produits en relation

TEG-PCBUSR	Carte PC Cardbus 32 bits Gigabit
TEG-PCITXR	Adaptateur Gigabit PCI cuivre 32 bits 10/100/1000Mbps

## Information pour commander

**TRENDnet**

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)

Email: [sales@trendnet.com](mailto:sales@trendnet.com)

Pour commander, merci d'appeler au:

**1-888-326-6061**

