



Adaptateur USB vers Gigabit Ethernet TU2-ETG (v2.0R)

Le TU2-ETG est un adaptateur réseau USB permettant de se brancher immédiatement à un réseau 10/100/1000 Mbps depuis un ordinateur de bureau ou un notebook compatible USB. Conforme à la norme USB 2.0 et rétro compatible avec USB 1.0 et 1.1, il permet de partager des fichiers, des imprimantes et d'avoir accès à internet.

APERÇU DU PRODUIT

- Connectez votre PC ou votre ordinateur portable à un débit Gigabit
- Partagez rapidement des données, de la musique, des films, etc.
- Ce produit étant compact, il est idéal pour les professionnels

CARACTÉRISTIQUES

- Compatible avec les normes USB 2.0 et 1.1
- Compatible avec les normes IEEE 802.3, 802.3u et 802.3ab
- Port Gigabit à auto-négociation et Auto-MDIX
- Supporte le fonctionnement en modes full duplex et half-duplex
- Supporte le mode veille et le mode hibernation pour réveil à distance via la liaison ou le Magic Packet
- Compatible avec Windows 7 (32/64-bit), Vista (32/64-bit), XP(32/64-bit)
- Compatible IPv6
- Alimentation via le port USB. Aucun adaptateur secteur extérieur n'est nécessaire
- Voyants lumineux de diagnostic
- Garantie limitée de 3 ans

Adaptateur USB vers Gigabit Ethernet


TU2-ETG (v2.0R)



SPÉCIFICATIONS

Matériel	
Normes	<ul style="list-style-type: none">• USB 2.0, 1.1, 1.0• IEEE 802.3: 10Base-T• IEEE 802.3u: 100Base-TX• IEEE 802.3ab: 1000Base-T
Taux de transfert des données	<ul style="list-style-type: none">• Ethernet: 10/20 Mbps (half / full-duplex)• Fast Ethernet: 100/200 Mbps (half / full duplex)• Gigabit: 2000 Mbps (full-duplex)
Mémoire tampon intégrée	<ul style="list-style-type: none">• SRAM de 20 KB pour mise en mémoire tampon de paquets RX• SRAM de 20 KB pour mise en mémoire tampon de paquets TX
SE supportés	<ul style="list-style-type: none">• Windows 7 (32/64-bit), Vista (32/64-bit), XP (32/64-bit)• Mac OS X 10.4 – 10.6
Voyants	<ul style="list-style-type: none">• 1000 Mbps (Vert), Link (Vert)
Alimentation	<ul style="list-style-type: none">• Alimentation via le Bus
Consommation	<ul style="list-style-type: none">• 131 mA
Gestion de l'alimentation	<ul style="list-style-type: none">• Suspend mode• Wake on LAN
Dimension	<ul style="list-style-type: none">• Unité: 77 x 46 x 24 mm (3,0 x 1,8 x 0,9 in.)• Câble: 258 mm (10.2 in.)
Poids	<ul style="list-style-type: none">• 60 g (2.1 oz.)
Température	<ul style="list-style-type: none">• Fonctionnement: 0° C~ 70°C (32°F~ 158°F)• Entreposage: -10°C~ 80°C (14°F~ 176°F)
Humidité	<ul style="list-style-type: none">• Max 85% (sans condensation)
Certificats	<ul style="list-style-type: none">• CE, FCC

SOLUTION DE RÉSEAUX

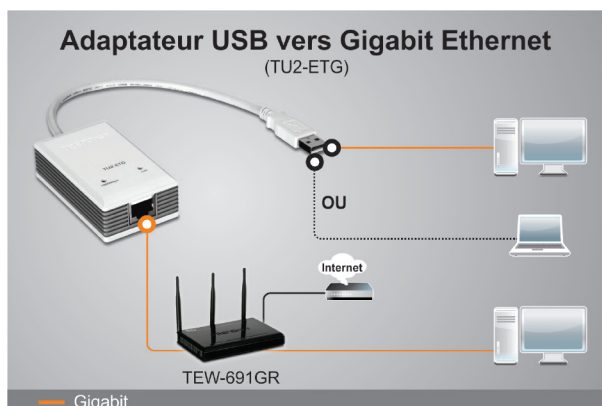

CONTENU DE L'EMBALLAGE

TU2-ETG

Guide d'installation rapide en plusieurs langues

CD-ROM contenant le pilote et le guide de l'utilisateur

PRODUITS EN RELATION

TU2-ET100	Adaptateur USB vers 10/100 Mbps
TU2-EX5	Câble de rallonge USB
TU2-EX12	Câble de rallonge USB 2.0 de 12 mètres

INFORMATION POUR COMMANDER

TRENDnet®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

