



Adattatore USB / Ethernet gigabit TU2-ETG (v2.0R)

Il TU2-ETG è un adattatore di rete gigabit USB che consente di connetterti immediatamente ad una rete 10/100/1000 Mbps da un PC desktop o notebook dotato di USB. Compatibile con USB 2.0 e le precedenti versioni USB 1.0 e 1.1, è possibile condividere file e stampanti ed avere accesso ad una connessione internet a banda larga per esplorare le preziose risorse del web.

PANORAMICA DEL PRODOTTO

- Collega il tuo laptop o desktop a velocità gigabit
- Condividi rapidamente dati, musica, film e tanto altro ancora
- Il design compatto lo rende l'ideale per i professionisti in viaggio

CARATTERISTICHE


- Compatibile con USB 2.0 e USB 1.1 Specifications
- Conforme con IEEE 802.3, 802.3u, e standard 802.3ab
- Negoziazione automatica e Porta Gigabit Auto-MDIX
- Supporta operazioni full-duplex e half-duplex
- Supporta la modalità sospesa e ibernata per la riattivazione a distanza tramite link-up o magic packet
- Compatibile con Windows 7 (32/64-bit), Vista (32/64-bit), XP(32/64-bit)
- Supporta IPv6
- Alimentato tramite porta USB, non è necessario alcun adattatore d'alimentazione esterno
- Spie LED
- 3 anni di garanzia



SPECIFICHE

Hardware	
Standards	<ul style="list-style-type: none">• USB 2.0, 1.1, 1.0• IEEE 802.3: 10Base-T• IEEE 802.3u: 100Base-TX• IEEE 802.3ab: 1000Base-T
Velocità trasferimento dati	<ul style="list-style-type: none">• Ethernet: 10/20 Mbps (half / full-duplex)• Fast Ethernet: 100/200 Mbps (half / full duplex)• Gigabit: 2000 Mbps (full-duplex)
Buffer integrate	<ul style="list-style-type: none">• 20 KB SRAM per buffering di RX Packets• 20 KB SRAM per buffering di TX Packets
OS supportato	<ul style="list-style-type: none">• Windows 7 (32/64-bit), Vista (32/64-bit), XP (32/64-bit)• Mac OS X 10.4 – 10.6
LEDs	<ul style="list-style-type: none">• 1000 Mbps (verde), Link (Collegamento)(verde)
Alimentazione	<ul style="list-style-type: none">• Alimentazione tramite BUS
Consumo elettrico	<ul style="list-style-type: none">• 131 mA
Gestione Alimentazione	<ul style="list-style-type: none">• Modalità suspend• Riattivazione LAN
Dimensioni	<ul style="list-style-type: none">• Unità: 77 x 46 x 24 mm (3.0 x 1.8 x 0.9 pollici)• Cavo: 258 mm (10.2 pollici)
Peso	<ul style="list-style-type: none">• 60 g (2.1 once)
Temperatura	<ul style="list-style-type: none">• Funzionamento: 0°C~ 70°C (32°F~ 158°F)• Stoccaggio: -10°C~ 80°C (14°F~ 176°F)
Umidità	<ul style="list-style-type: none">• Max 85% (senza condensa)
Certificazione	<ul style="list-style-type: none">• CE, FCC

SOLUZIONE DELLA RETE

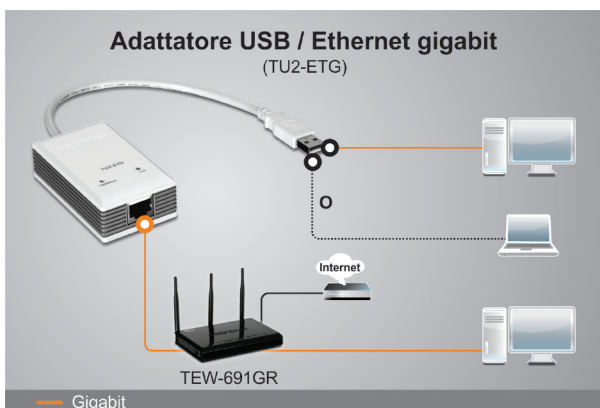

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

TU2-ETG

Guida di installazione rapida multi-lingue

CD-ROM (Driver e Manuale per l'utente)

PRODOTTI CORRELATI

TU2-ET100	Adattatore USB/10/100 Mbps
TU2-EX5	Prolunga USB
TU2-EX12	Prolunga USB 2.0 da 12 metri

LE INFORMAZIONI D'ORDINAMENTO

TRENDnet

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

