



Adaptador de USB a Ethernet Gigabit TU2-ETG (v2.0R)

El TU2-ETG es un adaptador de red USB Gigabit que le permite conectarse de forma instantánea a una red a 10/100/1000 Mbps mediante un USB habilitado para PC portátil o Notebook. Además, es compatible con USB 2.0 y tiene compatibilidad regresiva con USB 1.0 y 1.1, por lo que podrá compartir archivos e impresoras así como obtener acceso a Internet de banda ancha para explorar los valiosos recursos de la Web.

INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

- Conecte su PC portátil o PC a velocidades de un gigabit
- Comparta de forma rápida datos, música, películas, entre otros
- Su diseño compacto es ideal para profesionales en movimiento

CARACTERÍSTICAS


- Compatible con las especificaciones USB 2.0 y 1.1
- Compatible con los estándares IEEE 802.3, 802.3u y 802.3ab
- Puertos Gigabit Auto-MDIX y Auto-Negociación
- Soporta operaciones full-dúplex y half-dúplex
- Soporta modo de suspensión y modo de hibernación para activarse de manera remota a través de enlaces o paquete mágico
- Compatible con Windows 7 (32/64-bit), Vista (32/64-bit), XP(32/64-bit)
- Soporte IPv6
- Impulsado por puerto USB. No requiere un adaptador de alimentación externo
- LEDs de diagnóstico
- Garantía limitada de 3 años



ESPECIFICACIONES

Hardware	
Estándares	<ul style="list-style-type: none">• USB 2.0, 1.1• IEEE 802.3: 10Base-T• IEEE 802.3u: 100Base-TX• IEEE 802.3ab: 1000Base-T
Velocidad de transferencia de datos	<ul style="list-style-type: none">• Ethernet: 10/20 Mbps (half / full-dúplex)• Fast Ethernet: 100/200 Mbps (half / full dúplex)• Gigabit: 2000 Mbps (full-dúplex)
Búferes integrados	<ul style="list-style-type: none">• 20 KB SRAM para buffering de paquetes RX• 20 KB SRAM para buffering de paquetes TX
Compatible con OS	<ul style="list-style-type: none">• Windows 7 (32/64-bit) / Vista (32/64-bit) / XP (32/64-bit)• Mac OS X 10.4 – 10.6
LEDs	<ul style="list-style-type: none">• 1000 Mbps (verde), Link (enlace)(verde)
Potencia	<ul style="list-style-type: none">• Alimentación del bus
Consumo eléctrico	<ul style="list-style-type: none">• 131 mA
Gestión de alimentación eléctrica	<ul style="list-style-type: none">• Modo de suspensión• Wake on LAN
Dimension	<ul style="list-style-type: none">• Unidad: 77 x 46 x 24 mm (3.0 x 1.8 x 0.9 pulgadas)• Cable: 258 mm (10.2 pulgadas)
Peso	<ul style="list-style-type: none">• 60 g (2.1 onzas)
Temperatura	<ul style="list-style-type: none">• Operación: 0°C~ 70°C (32°F~ 158°F)• Almacenamiento: -10°C~ 80°C (14°F~ 176°F)
Humedad	<ul style="list-style-type: none">• Max 85% (sin condensación)
Certificación	<ul style="list-style-type: none">• CE, FCC

SOLUCIÓN EN REDES

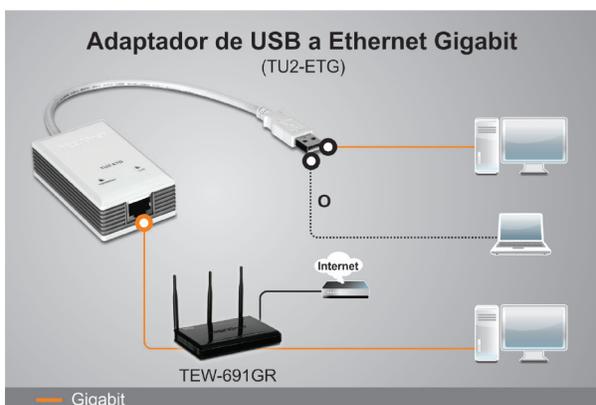

CONTENIDOS DEL PAQUETE

TU2-ETG

Guía de instalación rápida multilingüe

CD-ROM (Controlador y Guía del usuario)

PRODUCTOS RELACIONADOS

TU2-ET100	Adaptador de USB a 10/100 Mbps
TU2-EX5	Cable extensor USB
TU2-EX12	Cable de extensión USB 2.0 de 12 metros

INFORMACION DE LA ORDEN

TRENDnet

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

