



4-facher Netzwerk-USB-Hub TU2-NU4 (V1.0R)

Der 4-fache Netzwerk-USB-Hub (Modell TU2-NU4) erlaubt den Zugriff auf die meisten USB-Geräte über ein lokales Netzwerk.

Durch die Verbindung von USB-Festplatten, Flash-Laufwerken, Digitalkameras, iPods™ und anderen USB-Peripheriegeräten mit diesem kompakten Hub lassen sich alle verfügbaren Daten sehr leicht im Netzwerk austauschen.

Installieren Sie einfach das mitgelieferte Dienstprogramm für den 4-fachen Netzwerk-USB-Hub auf allen angeschlossenen Computern*. Starten Sie das Gerät und verbinden Sie es mit dem freien Ethernet-Port eines verkabelten oder drahtlosen Routers oder eines vernetzten Umschalters. Stecken Sie die USB-Geräte ein und schon können Sie Ihre Inhalte über das Netzwerk übertragen.

Eigenschaften • 1 x 10/100MBit/s Auto-MDIX-Fast-Ethernet-Ports

- 4 x USB 2.0-Ports
- Macht die meisten USB-Peripheriegeräte Netzwerkfähig; Digitalkameras iPods™, Flash-Laufwerke, Festplatten, Drucker und Speicherkarten-Lesegeräte
- Kompatibel mit USB 2.0 High-Speed-Datenkommunikation
- Unterstützt die meisten USB-Drucker und Multifunktionsgeräte*
- Konfigurationsprogramm kompatibel mit Windows 7/Vista/XP
- DHCP unterstützt mit automatischer IP-Adressen Verhandlungen
- Unterstützt TCP / IP-Protokoll Ethernet und UPnP
- Unterstützt LPD / LPR-Drucken unter Windows
- Ethernet-und USB-LED-Anzeigen
- 2 Jahre begrenzte Garantie

4-facher Netzwerk-USB-Hub


TU2-NU4 (V1.0R)

Spezifikationen

Hardware	
Standards	• IEEE 802.3 (10Base-T), IEEE 802.3u (100Base-TX), USB 1.1/2.0
LAN Port	• 1 x 10/100MBit/s Auto-MDIX Ethernet-Port
USB Ports	• 4 x USB 2.0
LED-Anzeigen	• Power, LAN, USB Port 1-4
Unterstützte TCP/IP-Protokolle	• DHCP
Unterstützte Betriebssysteme	• Windows 2000/XP (32/64bit)/2003 Server/ Vista (32/64bit)
Tasten	• Rücksetztaste: stellt alle Einstellungen auf Herstellerstandard zurück
Stromversorgung	• Netzteil 5V DC, 3A
Stromverbrauch	• 1.1w (max)
Abmessungen (B x T x H)	• 100 x 78 x 31mm (3.93 x 3.07 x 1.22in.)
Gewicht	• 128g (4.5oz)
Temperatur	• Betriebstemperatur: 0~55°C (32-131 °F) • Temperatur bei Lagerung: -10~70°C (14-158 °F)
Luftfeuchtigkeit	• Betriebstemperatur: 10%~90% (nicht kondensierend) • Temperatur bei Lagerung: 5%~90% (nicht kondensierend)
Zulassungen	• CE, FCC

*Um auf den 4-fachen Netzwerk-USB-Hub zugreifen zu können, muss das Dienstprogramm auf allen Computern installiert sein.

Illustration eines Netzwerks

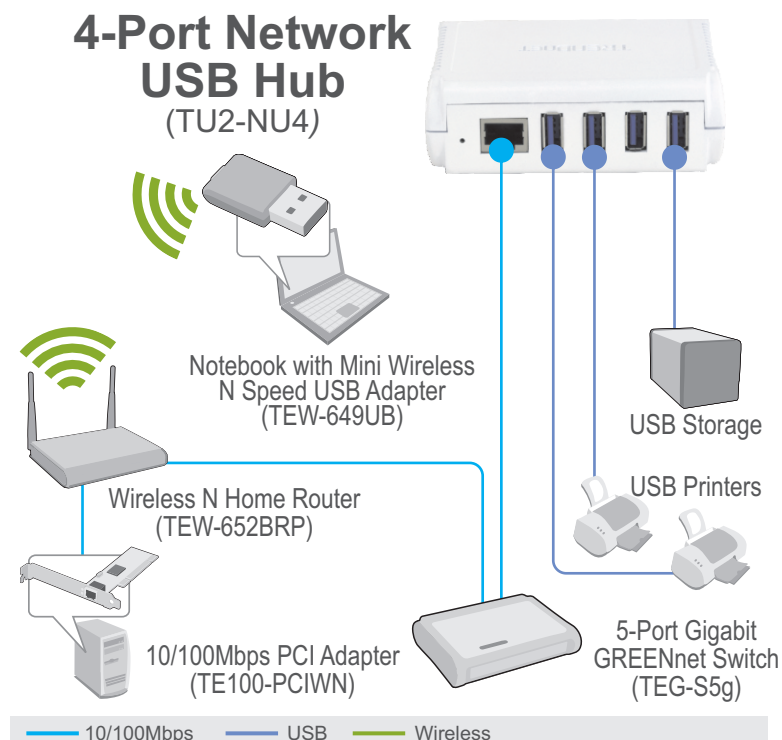

Packungsinhalt

- TU2-NU4
- Mehrsprachige Installationsanleitung
- CD-ROM (Dienstprogramm & Bedienungsanleitung)
- Netzteil (5V DC, 3A)
- Kat. 5 Ethernet Kabel (1.5m / 5ft.)

Verwandte Produkte

TEW-652BRP	Wireless-N-Home-Router
TEG-S5g	5-Port Gigabit GREENnet Switch
TEW-639GR	Drahtlose 300 Mbits-N Gigabit-Router

KONTAKT INFORMATIONEN

TRENDnet®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA
Tel: 1-310-961-5500
Fax: 1-310-961-5511
Web: www.trendnet.com
Email: sales@trendnet.com

1-888-326-6061

