



## TU2-PCBUS

### Adaptateur USB 2.0 cardbus à 2 ports

Le TU2-PCBUS offre deux ports USB 2.0 à haut débit, conçus pour ajouter la nouvelle technologie USB aux laptops et notebooks existants. Les utilisateurs peuvent profiter immédiatement des plus récents périphériques USB 2.0 avec un débit de 480Mbps. Le TU2-PCBUS est aussi rétrocompatible avec les périphériques USB 1.1 existants pour une meilleure compatibilité. Le TU2-PCBUS offre une interface carte PC CardBus de type II pour un débit de transfert optimal des données entre le PC hôte et les périphériques USB. La fonctionnalité plug-and-play du TU2-PCBUS permet de l'installer en un clin d'oeil. Des ports USB 2.0 supplémentaires peuvent être obtenus à l'aide du TU2-400, le hub USB 2.0 à haut débit à 4 ports, le complément idéal du TU2-PCBUS.



#### Caractéristiques

- ...> Supporte l'interface carte PC de type II (32 bit CardBus)
- ...> Compatible avec les spécifications USB 2.0 et rétrocompatible avec USB 1.1
- ...> Deux ports USB 2.0
- ...> Supporte le fonctionnement simultané de terminaux USB 1.1 et 2.0
- ...> Supporte les modes de transfert de données à haute vitesse (480 Mbps), pleine vitesse (12 Mbps) et faible vitesse (1.5 Mbps)
- ...> Compatible avec Windows 98SE/ME/2000/XP
- ...> Installation plug-and-play
- ...> Supporte les hubs USB, lecteurs amovibles, caméras numériques, scanners, CD-RW/DVD ROMs, vidéo-caméras pour PC, imprimantes, lecteurs/graveurs CF/SM/MMC/SD/Memory Stick et plus
- ...> Garantie de 3 ans

#### Bénéfices

- ...> **Compatibilité:**  
Le TU2-PCBUS est compatible avec Windows 98SE/ME/2000/XP
- ...> **Flexible:**  
Supporte les terminaux USB 2.0 Pleine vitesse et USB 1.1
- ...> **Installation:**  
Installation facile via plug-and-play
- ...> **Vitesse:** Supporte les modes de fonctionnement à haute vitesse (480 Mbps), pleine vitesse (12 Mbps) et faible vitesse (1,5 Mbps)



# TU2-PCBUS

## Adaptateur USB 2.0 cardbus à 2 ports

### Spécifications

#### Normes:

- Spécifications USB 1.1 et 2.0

#### Transferts de données:

- Haute vitesse : 480 Mbps
- Pleine vitesse : 12 Mbps
- Faible vitesse : 1,5 Mbps

#### Interface Hôte:

- 2 ports haute vitesse USB 2.0 avec connecteurs de type A
- Supporte la mise en suspens du mode économie d'énergie

#### Support du pilote:

- Windows 98SE/ME/2000/XP

#### Consommation:

- DC 3,3V, 1A max. (165mA @ inactif)

#### Dimensions (LxPxH):

- 112 x 54 x 11 mm ( 4,4 x 2,13 x 0,43 pouces)

#### Poids:

- 40 g

#### Température:

- Fonctionnement: 5° ~ 50° C (41° ~ 122° F)
- Entreposage: -10° ~ 60° C (14° ~ 140° F)

#### Humidité:


- Entre 20 et 80 %, pas de condensation

#### Certifications:

- FCC, CE



### Solution de Réseaux

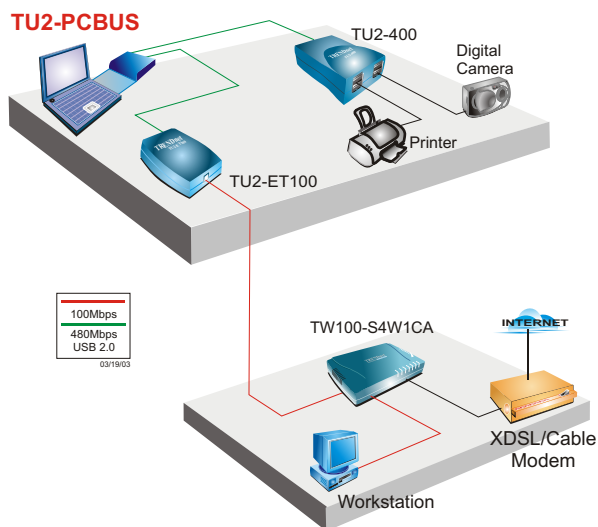

### Produits en relation

- **TU2-ET100:**  
Adaptateur USB Fast Ethernet de Haute-Vitesse
- **TU2-ET100:**  
Adaptateur USB Fast Ethernet de Haute-Vitesse
- **TU2-PCBUS:**  
Adaptateur USB 2.0 cardbus à 2 ports

### Information pour commander

**TRENDware International, Inc.**  
3135 Kashiwa Street  
Torrance, CA. 90505. USA  
Tel: 310-891-1100  
Fax: 310-891-1111  
Web: [www.TRENDNET.com](http://www.TRENDNET.com)  
Email: [sales@trendware.com](mailto:sales@trendware.com)



**Pour commander, merci d'appeler au:**  
**1-888-326-6061**