



TU2-PCBUS

2-facher USB 2.0 CardBus-Adapter

Der TU2-PCBUS verfügt über zwei Hochgeschwindigkeits-USB-2.0-Anschlüsse, mit denen Sie Ihre vorhandenen Laptop-/Notebook-Computer mit der neuen USB-Technologie ausstatten können. Sie können damit sofort von den modernsten USB-2.0-Geräten mit einer Übertragungsgeschwindigkeit von 480 MBit/s profitieren. Der TU2-PCBUS ist außerdem mit vorhandenen USB-1.1-Geräten kompatibel. Der TU2-PCBUS enthält eine Schnittstelle mit CardBus PC-Karte Typ II, mit der ein maximaler Datenfluss zwischen dem Host-PC und den USB-Geräten gewährleistet wird. Durch seine „Plug-and-Play“-Funktionalität ist die Installation des TU2-PCBUS ein Kinderspiel. Über den 4-fachen Hochgeschwindigkeits-USB-2.0-Hub TU2-400, der eine ideale Ergänzung des TU2-PCBUS ist, können Sie weitere USB-2.0-Ports zuschalten.



Eigenschaften

- ...→ Schnittstelle mit 32-Bit-CardBus PC-Karte Typ II
- ...→ Mit USB 2.0 und USB 1.1 kompatibel
- ...→ Zwei USB-2.0-Ports
- ...→ Erlaubt gleichzeitige Nutzung von USB-1.1- und USB-2.0-Geräten
- ...→ Unterstützt Datenübertragungsraten High Speed (480 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s) und Low Speed (1,5 MBit/s)
- ...→ Kompatibel mit Windows 98SE/ME/2000/XP
Plug-and-Play-Installation
- ...→ Unterstützt USB-Hubs, Wechselaufwerke, Digitalkameras, Scanner, CD-RW/DVD-Laufwerke, PC-Videokameras, Drucker, CF/SM/MMC/SD/Memory-Stick-Leser/-Schreiber u.a.
- ...→ 3 Jahre Garantie

Vorteile und Vorzüge

- ...→ **Kompatibilität:**
Kompatibel mit Windows 98SE/ME/2000/XP
- ...→ **Flexibilität:**
Unterstützt USB-2.0-Hi-Speed- und USB-1.1-Geräte.
- ...→ **Installation:**
Einfache Installation durch Plug-and-Play
- ...→ **Geschwindigkeit:**
Unterstützt USB-Geschwindigkeiten High-Speed (480 MBit/s), Full-Speed (12 MBit/s) und Low-Speed (1,5 MBit/s)



TU2-PCBUS

2-facher USB 2.0 CardBus-Adapter

Technische Spezifikationen

Standard:

- Kompatibel mit USB 1.1 und 2.0

Datenraten:

- High-Speed: 480 MBit/s
- Full-Speed: 12 MBit/s
- Low-Speed: 1,5 MBit/s

Host-Schnittstelle:

- 2 Hi-Speed USB-2.0-Anschlüsse (Typ A).
- unterstützen Energiesparmodus

Treiberunterstützung:

- Windows 98SE/ME/2000/XP

Stromverbrauch:

- 3,3 V Gleichstrom, max. 1 A (165 mA in Ruhestellung)

Abmessungen (BxHxT):

- 112 x 54 x 11 mm

Gewicht:

- 40 g

Temperatur:

- Betrieb: 5 °C bis 50 °C
- Lagerung: -10 °C bis 60 °C

Luftfeuchtigkeit:


- 20 % - 80 % (nicht kondensierend)

Zertifizierungen:

- FCC, CE



Illustration eines Netzwerks

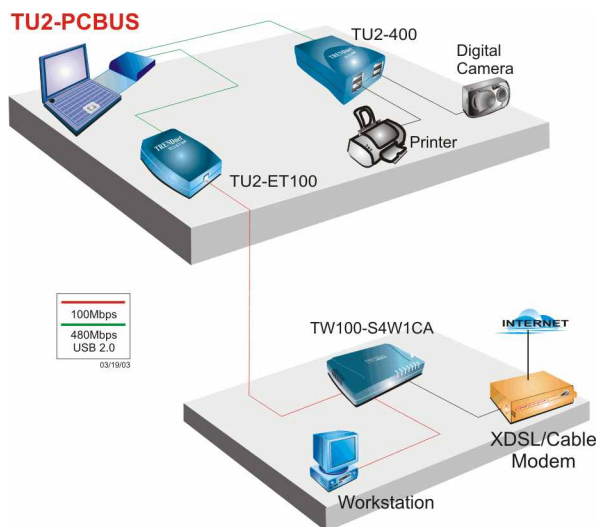

**Zum Bestellen bitte folgende
Nummer anwählen:
1-888-326-6061**

Verwandte Produkte

- **TU2-ET100:**
10/100 MBit/s Fast Ethernet Hi-Speed USB-2.0-Adapter
- **TU2-ET100:**
4-facher High-Speed USB-2.0-Hub
- **TU2-PCBUS:**
2-facher USB 2.0 CardBus-Adapter

Bestellungs Informationen

TRENDware International, Inc.
3135 Kashiwa Street
Torrance, CA. 90505. USA
Tel: 310-891-1100
Fax: 310-891-1111
Web: www.TRENDNET.com
Email: sales@trendware.com

