



## High Speed PC-to-PC Share Kabel

### TU2-PCLINK (v1.0R)

- High speed 160Mbps USB 2.0 Dateiaustausch zwischen PCs
- Keine Installation notwendig – einfach einstecken und los geht's
- Passend für Windows 10, 8.1, 8, 7, XP, 2000 und Vista
- Komfortables 1,8 m (6 ft.) Kabel
- Keine externe Stromversorgung notwendig, Stromversorgung über USB-Port


Der Dateiaustausch zwischen Windows-Rechnern wird mit dem High Speed PC-to-PC Share Kabel, Modell TU2-PCLINK leicht gemacht (Um mit Macintosh-Computern Dateien auszutauschen, bitte bei TRENDnet das TU2-PMLINK Kabel kaufen). Keine Installation erforderlich. Beide Computer einfach mit dem 1,8m (6 ft.) langen Kabel verbinden und es erscheint automatisch das Icon. Das Fenster zum beiderseitigen Austausch von Dateien öffnen und Dateien mit der Drag-and-Drop Funktion über eine High Speed USB 2.0 Verbindung mit 160 Mbps verschieben. Ganz einfach!

Dateigrößenbegrenzungen und unnötiger Aufwand bei Dateienübertragung mit CDs, DVDs oder USB Festplatten stellen kein Problem mehr dar. Es wird keine externe Stromversorgung benötigt – der Strom wird vom angeschlossenen USB-Port geliefert. Übertragen Sie mit der Drag-and-Drop Funktion HD Filme, Musik und vieles mehr von einem Computer zum anderen—schnell.

- Kompatibel mit USB 2.0, 1.1 und 1.0
- Wechselseitige Dateien- oder Datenübertragung zwischen zwei Pcs.
- Kompatibel mit Windows 10(32/64-bit)/8 oder 8.1(32/64-bit)/7(32/64-bit)/Vista(32/64-bit)/XP(32/64-bit)/2000
- Datenübertragungsraten von bis zu 160 MBit/s
- USB-Stromversorgung. Kein Netzteil erforderlich
- Plug und Play mit Der Treiber wird automatisch geladen.
- 2 Jahre begrenzte garantie.

## Illustration Eines Network

High-Speed PC-to-PC Share Cable  
(TU2-PCLINK)

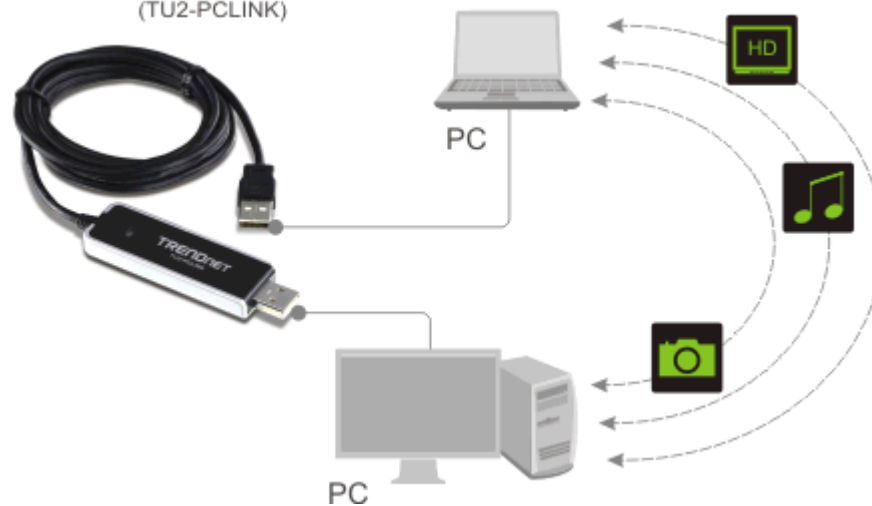

## Technische Spezifikationen

### Hardware

### Standards

- USB 2.0, 1.1

### Schnittstelle

- USB A-Buchse

### Systemkompatibilität

- Windows® 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, 2000

### Datenrate

- Bis zu 160 MBit/s

### Stromversorgung

- USB-Stromversorgung

### Stromverbrauch

- 1w

### Abmessungen (B x T x H)

- Gerät: 80 x 25 x 9 mm (3.14 x 0.98 x 0.35 in.)
- Kable: 1.8m (6 ft.)

### Gewicht

- 50g. (1.76oz.)

### Betriebstemperatur

- 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122° F)

### Temperatur bei Lagerung

- -40°C ~ 55°C (-40°F ~131°F)

### Luftfeuchtigkeit

- 90% (nicht kondensierend)

### Zulassungen

- CE, FCC

### Packungsinhalt

- TU2-PCLINK
- Mehrsprachige Installationsanleitung

