



Cavo alta velocità per il collegamento PC-PC

TU2-PCLINK (v1.1R)

- Cavo USB 2.0 ad alta velocità fino a 160Mbps per collegare due computer
- Nessuna installazione
- Adatto per Windows 10, 8.1, 8, 7, XP, 2000 e Vista
- Cavo lungo 1.8 m (6 ft.) cable
- Non richiede alimentazione esterna, energia fornita dalla porta USB


Condividere contenuti su computer basati su sistema operativo Windows è più semplice con il cavo ad alta velocità per il collegamento PC-PC, modello TU2-PCLINK (per condividere contenuti su computer basati su sistemi Mac è necessario il modello TU2-PMLINK di TRENDnet). Non è richiesta installazione. Basta collegare i computer tramite il cavo da 1.8 m (6ft) e immediatamente apparirà un'icona. In seguito basterà aprire le due finestre per poi copiare e incollare il contenuto dall'una all'altra con velocità fino a 160Mbps e connessione USB 2.0. Niente di più semplice!

E' finito il problema di spazio legato al trasferimento di file tramite CD, DVD o unità USB. Non è necessaria alcuna fonte di alimentazione esterna in quanto l'energia è fornita dalla porta USB collegata. Copiare e incollare file, passare musica e contenuti da un computer all'altro diventa semplice e veloce.

- Compatibile con USB 2.0, 1.1 e USB 1.0 Specifications
- File a due vie o trasferimento dati fra 2 PC.
- Compatibile con Windows 10(32/64-bit)/8 o 8.1(32/64-bit)/7(32/64-bit)/Vista(32/64-bit)/XP(32/64-bit)/2000
- Velocità di trasferimento dati fino a 160Mbps
- USB Bus Power. Nessuna fonte di alimentazione esterna necessaria
- Plug & Play con Carica i driver automaticamente.
- 2 Anni- Garanzia Limitata

Soluzione della rete

High-Speed PC-to-PC Share Cable
(TU2-PCLINK)

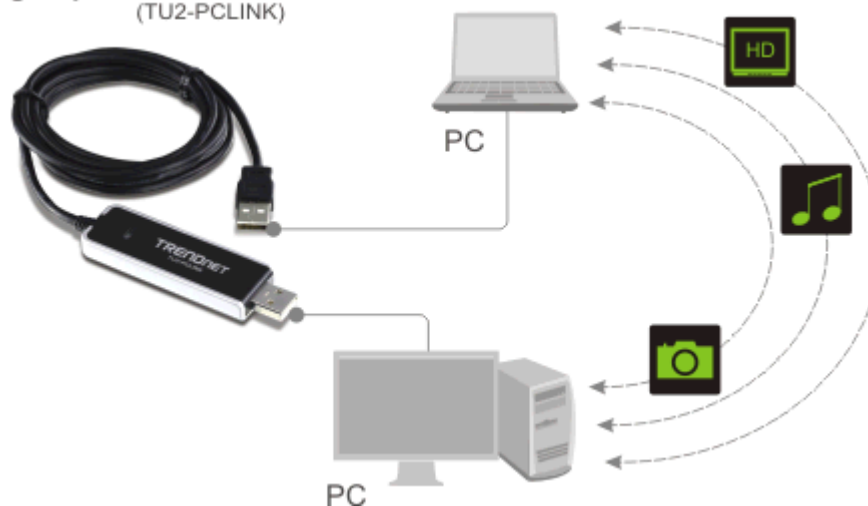

Specifiche

Hardware

Standards

- USB 2.0, 1.1

Interfaccia

- USB A-Type Femmina

Compatibilità di sistema

- Windows® 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, 2000

Velocità dati

- Fino a 160Mbps

Modo Alimentazione

- USB Bus Power

Consumo elettrico

- 1w

Dimensioni

- Unità: 80 x 25 x 9 mm (3.14 x 0.98 x 0.35 in.)
- Cavo: 1.8m (6 ft.)

Peso

- 50g. (1.76oz.)

Operating Temp.

- 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122° F)

Storage Temp.

- -40°C ~ 55°C (-40°F ~131°F)

Umidità

- 90% (senza condensa)

Certificazioni

- CE, FCC

Contenuto della confezione

- TU2-PCLINK
- Guida di installazione rapida multi-lingue

