



Кабель USB для высокоскоростного соединения Windows-компьютеров, длиной 1.8 метра

TU2-PCLINK (v1.1R)

- Высокоскоростной 160Мбит/с USB 2.0 обмен файлами между ПК
- Никаких установок не требуется, просто включи и пользуйся
- Windows 10, 8.1, 8, 7, XP, 2000 и Vista в наличии
- Удобный 1.8 м кабель
- Внешнего питания не нужно, питание от USB порта


Обмен файлами между ПК на базе Windows стал легким при помощи высокоскоростного обменного кабеля модели TU2-PCLINK (обмен файлами между компьютерами Mac - при помощи кабеля TRENDnet's TU2-PMLINK). Никаких установок не требуется. Просто соедините оба компьютера кабелем длиной 1.8м, и на экране автоматически появится иконка. Запустите этой иконкой программу, а потом просто методом перетаскивания файлов на иконку пользуйтесь высокоскоростным 160Мбит/с USB 2.0 соединением. Это так просто!

Ушли в прошлое ограничения размеров файлов и мучения при передаче файлов с использованием CD, DVD или USB драйверов. Внешнего питания не нужно, питание обеспечивается подключенным USB портом. Просто перетаскиваешь мышкой HD фильмы, музыкальные и другие файлы с одного компьютера на другой—быстро.

- Совместимость со спецификациями USB 2.0, 1.1 и USB 1.0
- Взаимный обмен файлами или данными между двумя ПК.
- Совместимость с операционными системами Windows 10(32/64-bit)/8 или 8.1(32/64-bit)/7(32/64-bit)/Vista(32/64-bit)/XP(32/64-bit)/2000
- Очень высокой скорости передачи данных – до 160Мбит/с
- Питание от USB-шины. Нет внешний источник питания не требуется
- Plug & Play Автоматическая загрузка драйвера.
- 2-летняя ограниченная гарантия

Сетевое решение

High-Speed PC-to-PC Share Cable
(TU2-PCLINK)

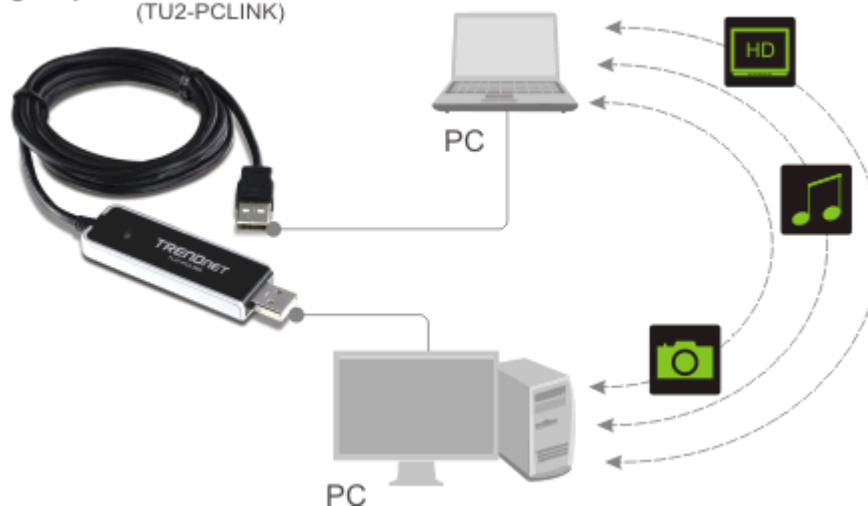

Характеристики

Аппаратура

Стандарты

- USB 2.0, 1.1

Интерфейс

- USB Гнездовой, тип A

Совместимость с операционными системами

- Windows® 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, 2000

Скорость передачи данных

- До 160 Мбит/с

Режим питания

- Питание от USB-шины

Потребляемая мощность

- 1w

Габариты (Ш x В x Г)

- Устройство: 80 x 25 x 9 mm (3.14 x 0.98 x 0.35 дюйма)
- Кабель: 1.8 m (6 ft.)

Вес

- 50 кг. (1.76 фунта)

Рабочая температура

- 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122° F)

Температура хранения

- -40°C ~ 55°C (-40°F ~131°F)

Влажность

- 90% (Non-конденсировать)

Сертификация

- CE, FCC

Содержимое упаковки

- TU2-PCLINK
- Руководство по быстрой установке на нескольких языках

