



## Docking station universale USB 3.0 TU3-DS2 (v1.0R)

- Aumenta l'efficienza di stazioni di lavoro portatili od ultrabook
- Rapido collegamento al computer
- Estendi la visione del tuo lavoro con due schermi HD aggiuntivi\*
- Connessione di rete Gigabit su cavo
- Collega periferiche alle porte USB 3.0 ed USB 2.0\*\*
- Supporto audio bidirezionale
- Compatibile con Windows® e Mac® (10.9 - 10.13.3)\*\*\*

La Docking station universale USB 3.0 di TRENDnet, modello TU3-DS2, aumenta l'efficienza di stazioni di lavoro portatili ed ultrabook. Gestisci i dispositivi della tua workstation come monitor HD multipli, unità di memorizzazione USB 3.0, tastiera e mouse, stampanti, scanner, ed altre periferiche USB, con un immediato collegamento a computer Windows® e Mac®, utilizzando una connessione USB 3.0 ad alta velocità.

## Facilità d'uso



### Collegamento rapido

Costruisci la tua stazione di lavoro ideale collegando tutti i tuoi dispositivi alla TU3-DS2. Connetti velocemente il tuo computer usando semplicemente il cavo incluso USB 3.0 ad alta velocità.



### Schermi multipli in HD

Aggiungi due schermi HD a 1080p alla tua stazione di lavoro per un totale di 3 schermi (incluso quello del tuo computer). Connetti uno schermo HDMI e DVI alla TU3-DS2 e configura il tuo computer in modalità estesa.



### Supporto audio

Un supporto completo per un canale audio 5.1 è garantito allo schermo HDMI collegato. Le porte audio analogiche per la cuffia sul fronte della docking station disabilitano l'audio dello schermo HDMI.



### Porte USB

Connetti i tuoi dispositivi USB 3.0 (es: memorie, unità flash, etc...) alle due porte USB 3.0 a 5 Gbps. Collega altri dispositivi USB tramite le porte USB 2.0 (es: tastiera, mouse, stampante, scanner, etc...).



### Porta di rete Gigabit

Vai in rete su una porta Gigabit ad alte prestazioni.



### Sistemi operativi


Compatibile con i sistemi operativi Windows® e Mac®.



### Design salvaspazio

Il design verticale salvaspazio permette il collegamento di tutte le periferiche nonostante la piccola base di ingombro sulla scrivania.

## Soluzione della rete

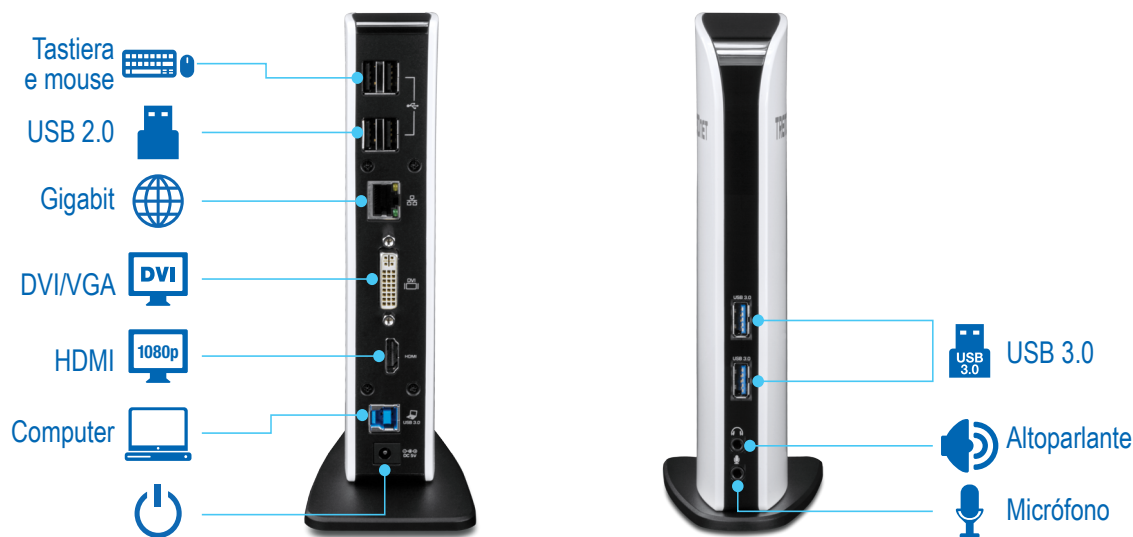

## Specifiche

### Standards

- DVI HDDE
- HDMI 1.3
- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3ab
- IEEE 802.3az
- USB 2.0
- USB 3.0

### Interfaccia

- 1 x connettore HDMI 30-pin femmina
- 1 x connettore DVI 30-pin femmina
- 1 x adattatore VGA a DVI
- 1 x porta Gigabit Ethernet
- 1 x porta USB 3.0 Tipo B (connessione al computer)
- 2 x porte USB 3.0 Tipo A
- 4 x porte USB 2.0 Tipo A
- 1 x jack microfono 3,5 mm
- 1 x jack altoparlanti 3,5 mm
- Indicatori LED

### Monitor

- HDMI: Massimo risoluzione QXGA 2048 x 1536 (supporta 1080p pieni)
- DVI: Massimo risoluzione 2048 x 1152
- Supporto true color 16-bit e 32-bit

### Audio

- Canale 2.0 (porte audio)
- Canale 5.1 (su HDMI)

### Temperatura di esercizio

- 0 – 40 °C (32 – 104 °F)

### Umidità di esercizio

- Max. 90% senza-condensa

### Alimentazione

- Ingresso: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz, 0,8 A
- Uscita: 5 V DC, 4 A adattatore elettrico esterno
- Consumo: 18,2 Watt (massimo)

### Dimensioni

- 195 x 80 x 70 mm (7,7 x 3 x 2,75 pollici)

### Peso

- 364 g (12,8 grammi)

### Garanzia

- 2 anni limitata

### Certificazioni

- CE
- FCC

### Contenuto dell'imballo

- TU3-DS2
- Guida rapida di installazione
- CD-ROM (Drivers & Guida Utente)
- Alimentatore (5 V DC, 4 A)
- Adattatore VGA to DVI
- Cavo USB 3.0 (90 cm/35 pollici)

\* Non supporta video 3D

\*\* Non è una stazione di ricarica: non è dotata di funzioni speciali per ricaricare tablets, dispositivi mobili, od altre periferiche

\*\*\* Per la visualizzazione di schermi multipli in modalità speculare o estesa, si consiglia di utilizzare macOS 10.13.3 o precedente

