



Estação de ancoragem USB 3.0 universal TU3-DS2 (v1.0R)

- Melhore a eficiência de uma estação de trabalho com computador portátil ou ultrabook
- Ancoragem rápida no computador
- Aumente o seu espaço de trabalho visual com dois ecrãs HD adicionais*
- Ligação a rede com fios Gigabit
- Ligue periféricos às portas USB 3.0 e USB 2.0**
- Compatível com áudio bidireccional
- Compatível com Windows® e Mac® (10.9 - 10.13.3)***

Estação de ancoragem USB 3.0 universal da TRENDnet, modelo TU3-DS2, aumenta a eficiência de uma estação de trabalho com computador portátil e ultrabook. Gere dispositivos de uma estação de trabalho, como vários ecrãs HD, unidades de armazenamento USB 3.0, teclado, rato, impressoras, digitalizadores e outros periféricos USB com ancoragem a sistemas operativos Windows® e Mac® através de uma ligação USB 3.0 de alta velocidade.

Facilidade de uso



Ancoragem rápida

Conceba a sua estação de trabalho ideal ao ligar todos os dispositivos ao TU3-DS2. Faça a ancoragem imediata do seu computador, ligando o cabo USB 3.0 de alta velocidade incluído.



Vários ecrãs HD

Acrescente dois ecrãs HD de 1080p à sua estação de trabalho para ter um máximo de 3 ecrãs (incluindo o ecrã do seu computador). Ligue um ecrã HDMI e DVI ao TU3-DS2 e defina o seu computador para o modo alargado.



Compatibilidade áudio

O ecrã HDMI ligado ao TU3-DS2 é totalmente compatível com o canal de áudio 5.1. As portas de auscultadores de áudio analógico na parte frontal da estação de ancoragem sobrepõem-se ao áudio do ecrã HDMI.



Portas USB

Ligue dispositivos USB 3.0 (por exemplo: unidades de armazenamento, unidades flash, entre outros) às duas portas USB 3.0 de 5 Gbps. Ligue em rede outros dispositivos USB às quatro portas USB 2.0 (por exemplo: teclado, rato, impressora, digitalizador, entre outros).



Porta de rede Gigabit

Estabeleça a ligação à rede com uma porta de rede Gigabit de alto desempenho.



Sistemas operativos


Compatível com os sistemas operativos Windows® e Mac®.



Economia de espaço

Graças ao seu design vertical, pode ligar todos os periféricos de uma estação de trabalho ocupando pouco espaço.

Projeto de rede

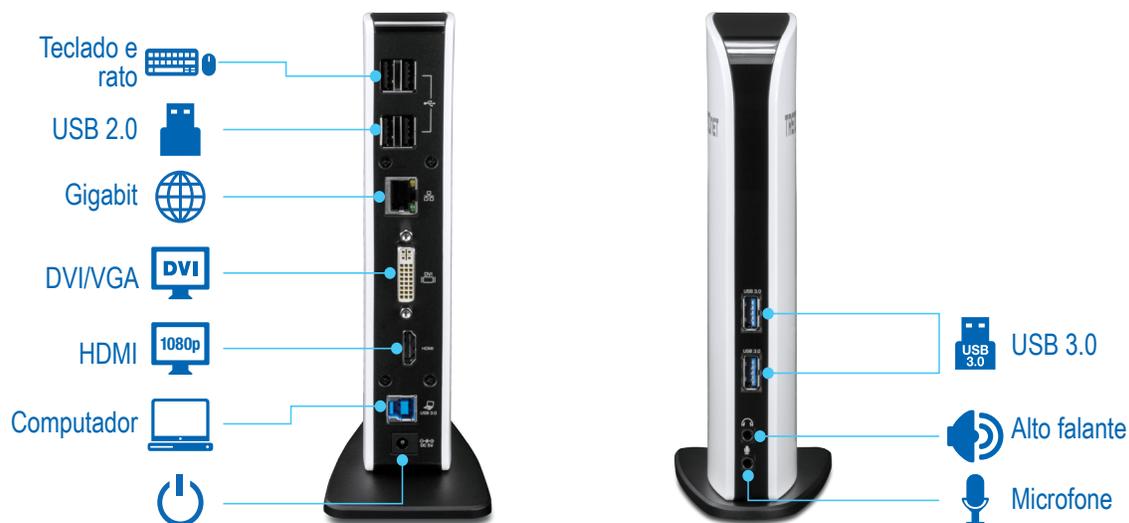

Especificações

Padrões

- DVI HDDE
- HDMI 1.3
- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3ab
- IEEE 802.3az
- USB 2.0
- USB 3.0

Interface

- 1 x HDMI fêmea de 30 pinos
- 1 x DVI fêmea de 30 pinos
- 1 x adaptador VGA para DVI
- 1 x porta Ethernet Gigabit
- 1 x porta USB 3.0 Tipo B (conexão do computador)
- 2 x Type A USB 3.0 ports
- 4 x Type A USB 2.0 ports
- 1 x entrada para o microfone de 3,5 mm
- 1 x entrada para altifalante de 3,5 mm
- Indicador LED

Monitor

- HDMI: resolução máxima QXGA 2048 x 1536 (compatível com full 1080p)
- DVI: Resolução máxima 2048 x 1152
- Compatível com true color 16-bit e 32-bit

Audio

- Canal 2.0 (entradas áudio)
- Canal 5.1 (através de HDMI)

Temperatura de operação

- 0 - 40°C (32 - 104°F)

Umidade de operação

- Máx. 90% sem-condensação

Alimentação

- Entrada 100 - 240 V AC, 50/60 Hz, 0.8 A
- Saída: 5 V DC, 4 A adaptador da alimentação externa
- Consumo de energia: 18,2 Watts (máx.)

Dimensões

- 195 x 80 x 70 mm (7,7 x 3 x 2,75 polegadas)

Peso

- 364 g (12,8 onças)

Garantia

- Limitada de 2 anos

Certificações

- CE
- FCC

Conteúdo da embalagem

- TU3-DS2
- Guia de Instalação Rápida Multi-línguas
- CD-ROM (Controladores e Guia do Utilizador)
- Adaptador do poder (5 V DC, 4 A)
- Adaptador VGA para DVI
- Cabo de USB 3.0 (90 cm/35 polegadas)

* Não é compatível com vídeo 3D

** Não é uma base de carregamento: não se destina a carregar tablets, dispositivos portáteis ou outros periféricos

*** Para várias telas de exibição no modo espelho ou estendido, recomendamos o uso do macOS 10.13.3 ou anterior

