



Универсальная док-станция USB 3.0 TU3-DS2 (v1.0R)

- Раскрытие эффективности рабочих станций ноутбука или ультрабука
- Быстрое подключение компьютера
- Расширение визуального рабочего пространства с помощью двух дополнительных дисплеев HD*
- Подключение к гигабитной проводной сети
- Подключение периферийных устройств к портам USB 3.0 и USB 2.0**
- Поддержка дуплексного аудио
- Совместимо с Windows® и Mac® (10.9 - 10.13.3)***

Универсальная док-станция USB 3.0 от компании TRENDnet, модель TU3-DS2, раскрывает эффективность рабочей станции ноутбука и ультрабука. Теперь вы можете управлять различными устройствами, подключенными к рабочей станции, такими как несколько мониторов HD, устройства хранения USB 3.0, клавиатура и мышь, принтеры, сканеры и прочие периферийные устройства USB с функцией быстрой стыковки с компьютерами Windows® и Mac® через высокоскоростную связь USB 3.0.

Простота эксплуатации



Быстрая стыковка

Создайте свою идеальную рабочую станцию путем подключения всех устройств к TU3-DS2. Вы можете быстро подключить ваш компьютер с помощью идущего в комплекте высокоскоростного кабеля USB 3.0.



Несколько HD-дисплеев

Вы можете подключить два дополнительных 1080p HD-дисплея к вашей рабочей станции, получив в результате до 3 дисплеев (включая дисплей вашего компьютера). Подключите дисплей HDMI и DVI к TU3-DS2 и настройте ваш компьютер на расширенный режим.



Поддержка аудио

Полная поддержка 5.1-канального звука предоставляется для подключенного HDMI дисплея. Порты для аналоговых аудионаушников на передней панели док-станции преобладают над аудио HDMI дисплея.



Порты USB

Возможность подключения устройств USB 3.0 (например: устройства хранения, флеш-накопители и т.п...) к двум USB 3.0 портам 5 Гбит/с. Возможность подключения других устройств USB к четырем USB 2.0 портам (например: клавиатура, мышь, принтер, сканер и т.п...).



Гигабитный сетевой порт

Возможность подключения к сети через высокопроизводительный гигабитный сетевой порт.



Поддерживаемые os


Совместимо с Windows® и Mac®.



Эргономичный дизайн

Вертикальная компактная конструкция соединяет все периферийные устройства рабочей станции, используя при этом минимум пространства.

Сетевое решение

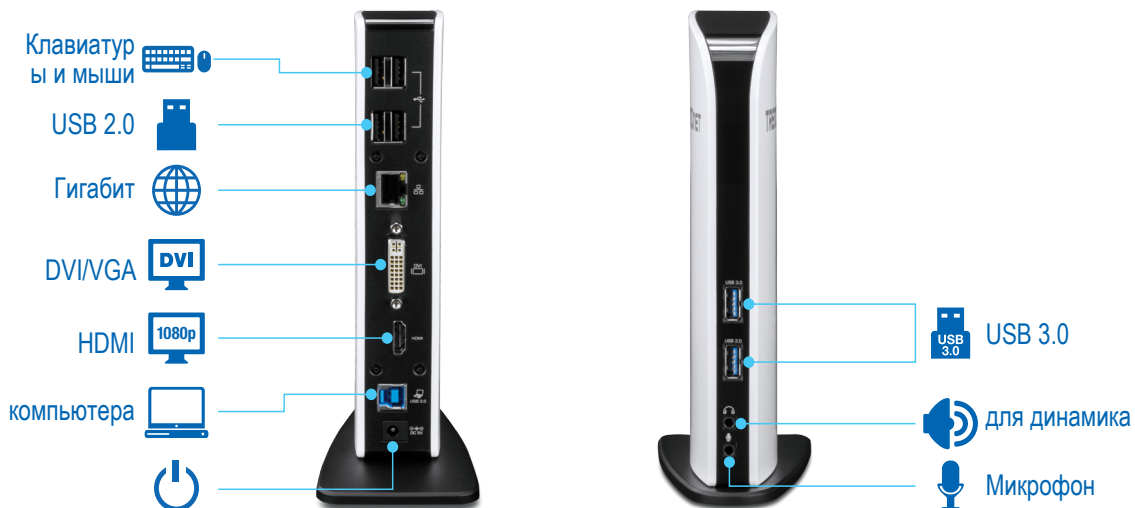

Характеристики

Стандарты

- DVI HDDE
- HDMI 1.3
- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3ab
- IEEE 802.3az
- USB 2.0
- USB 3.0

Интерфейс

- 1 x HDMI 30-контактный разъем
- 1 x DVI 30-контактный разъем
- 1 x VGA для DVI адаптера
- 1 x Гигабитный порт Ethernet
- 1 x Порт USB 3.0 тип В (Подключение к компьютеру)
- 2 x портов USB 3.0 типа А
- 4 x портов USB 2.0 типа А
- 1 x 3,5 мм разъем для микрофона
- 1 x 3,5 мм разъем для динамика
- Светодиодный индикатор

Мониторы

- HDMI: Макс. Разрешение QXGA 2048 x 1536 (с поддержкой технологии full 1080p)
- DVI: Макс, разрешение 2048 x 1152
- Поддержка 16-битной и 32-битной естественной цветопередачи

Аудио

- 2,0-канальный звук (аудиопорты)
- 5,1-канальный звук (через HDMI)

Рабочий диапазон температуры

- 0 – 40 °C (32 – 104 °F)

Рабочий диапазон влажности

- Макс. 90% без-конденсации

Питания

- Входное: 100 - 240 В пер. тока, 50 - 60 Гц, 0,8 А
- Выходное: 5 пост, Тока, 4 А внешний силовой адаптер
- Энергопотребление: 18,2 Вт (Макс.)

Габариты

- 195 x 80 x 70 mm (7,7 x 3 x 2,75 дюйма)

Вес

- 364 г (12,8 унции)

Гарантия

- 2 летняя ограниченная

Сертификация

- CE
- FCC

Содержимое упаковки

- TU3-DS2
- Руководство по быстрой установке
- CD-ROM (драйвера и инструкция по эксплуатации)
- Сетевой адаптер (5 В пост. тока, 4 А)
- VGA для DVI адаптера
- USB-кабель (90 см/35 дюймов)

* Не поддерживает 3D-видео

** Не является зарядной станцией: Отсутствие возможности подзарядки планшетов, мобильных устройств или других периферийных устройств

*** Для отображения одновременно на нескольких экранах в зеркальном режиме или в режиме расширения мы рекомендуем использовать операционную систему macOS 10.13.3 или более раннюю версию

