



Adaptateur USB 3.0- Ethernet Gigabit TU3-ETG

- Ajoute un port Ethernet Gigabit à votre ordinateur
- Le port SuperSpeed USB 3.0 prend en charge un débit de 2 Gb/s Full Duplex
- Conception compacte et économe en énergie
- Compatible Windows et Mac
- Jusqu'à 70% d'économies d'électricité grâce à la technologie GREENnet
- Compatible avec les anciens ports USB 2.0 et 1.1

L'adaptateur compact USB 3.0- Ethernet Gigabit, modèle TU3-ETG, rajoute rapidement un port Ethernet Gigabit à votre ordinateur Windows[®] ou Mac[®]. Son port USB 3.0 SuperSpeed prend en charge une vitesse de transfert de 2 Gb/s Full Duplex. Le TU3-ETG est compatible avec les anciens ports USB 2.0 et 1.1.

Simplicité d'utilisation



Installation simple

Configuration simple et intuitive



Systèmes d'exploitation

Compatible avec les systèmes d'exploitation Windows, Linux et Mac



Voyants indicateurs

Des voyants indicateurs confirment la connectivité et les vitesses de transfert



Bus alimenté par l'USB

Pas d'adaptateur secteur encombrant - adaptateur compact alimenté par le port USB



Compatibilité USB

Compatible avec les anciens ports USB 2,0 et 1,1

Performance



Ethernet Gigabit

Vitesses Ethernet 2 Gb/s Full Duplex



USB 3,0


Le port USB 3,0 conserve des vitesses Ethernet 2 Gb/s Full Duplex



Ethernet à basse consommation

Jusqu'à 70% d'économies d'électricité grâce à la technologie GREENnet

Solution de réseaux

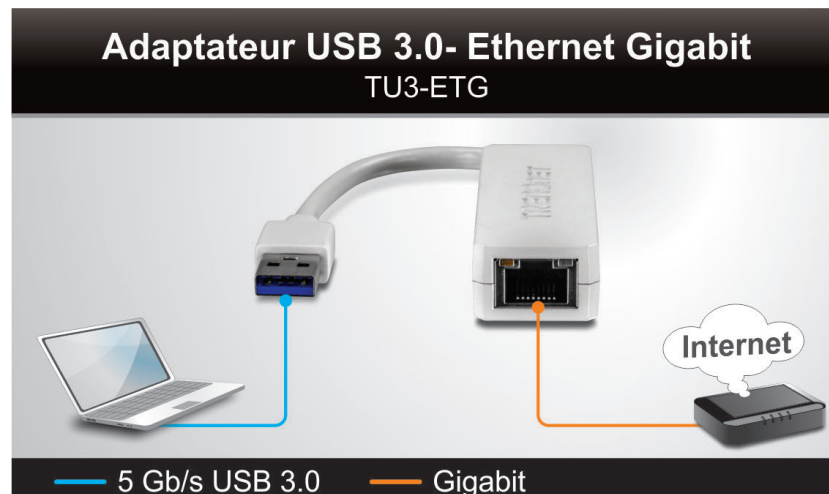



Spécifications

Standards

- USB 3.0
- USB 2.0
- USB 1.1
- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3x
- IEEE 802.3ab
- IEEE 802.3az

Interfaces du périphérique

- 1 connecteur USB type A (m)
- 1 port Gigabit
- Voyants indicateurs

Débit maximum des données

- Jusqu'à 2 Gb/s en mode full duplex

Fonctions particulières

- Prise en charge Wake-on-LAN
- Économies d'électricité grâce à la technologie GREENnet

Compatibilité des systèmes

- Windows® 8.1, 8, 7, Vista, XP
- Mac OS® X 10.6~10.10

Consommation de courant

- Consommation: 1,3 Watts (Max) (Alimentation via le Bus)

Température de fonctionnement

- 0 - 40°C (32 - 104°F)

Humidité de fonctionnement

- Max. 90% pas-de-condensation

Certificats

- CE
- FCC

Dimensions

- 72 x 25 x 15 mm (2,8 x 1,0 x 0,6 pouces)

Poids

- 25 g (0,9 onces)

Garantie

- Limitée de 2 ans

Contenu de l'emballage

- TU3-ETG
- Guide d'installation rapide en plusieurs langues
- CD-ROM (Pilote et guide de l'utilisateur)

