



Adaptador Gigabit Ethernet USB 3.0 TU3-ETG

- Acrescenta uma porta Gigabit Ethernet ao seu computador
- Porta USB 3.0 SuperSpeed que suporta velocidades de 2 Gigabites Full Duplex
- Design compacto e eficiente em termos energéticos
- Compatível com Windows® e Mac®
- Economia de energia de até 70% com tecnologia GREENnet
- Compatível com as portas USB 2.0 e 1.1 mais antigas

O compacto adaptador Gigabit Ethernet USB 3.0 da TRENDnet, modelo TU3-ETG, acrescenta rapidamente uma porta Gigabit Ethernet a um computador Windows® ou Mac®. Uma porta USB 3.0 SuperSpeed suporta velocidades de transferência até 2 gigabites em modo Full Duplex. O TU3-ETG é compatível com as portas USB 2.0 e 1.1 mais antigas.

Facilidade de Uso



Instalação Fácil

Configuração rápida e intuitiva



Sistemas operativos

Compatível com os sistemas operativos Windows®, Mac® e Linux



Indicadores LED

Os indicadores LED confirmam a ligação e as velocidades de transferência



Alimentada através da porta USB

Não é necessária nenhuma volumosa fonte de alimentação externa - adaptador compacto alimentado através da porta USB



Compatibilidade USB

Compatível com as portas USB 2.0 e 1.1 mais antigas

Desempenho



Gigabit Ethernet

Velocidades Ethernet de 2 Gigabites Full Duplex



USB 3.0


A porta USB 3.0 mantém as velocidades Ethernet de 2 Gigabites Full Duplex



Eficiência em energia

Economia de energia de até 70% com tecnologia GREENnet

Projeto de rede

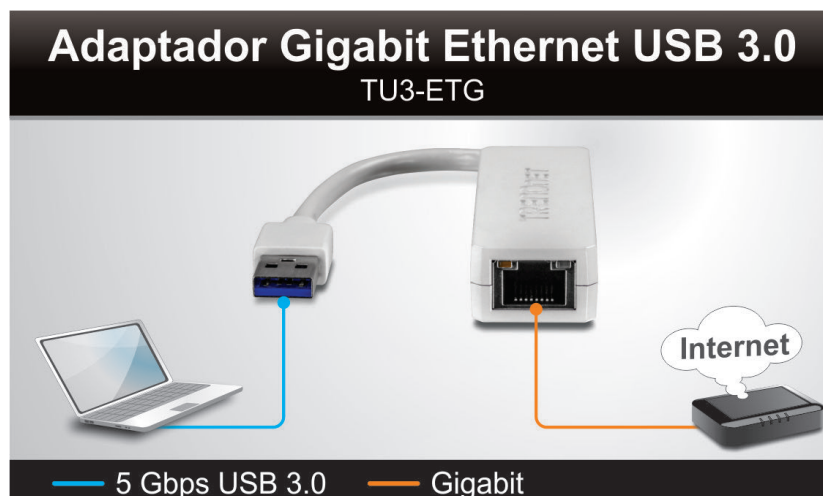



Especificações

Standards

- USB 3.0
- USB 2.0
- USB 1.1
- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3x
- IEEE 802.3ab
- IEEE 802.3az

Interfaces do dispositivo

- 1 x ligação USB do tipo A (m)
- 1 x porta de Gigabit
- Indicador LED

Velocidade máxima de transferência de dados

- Até 2 Gbps (modo full duplex)

Características Especiais

- Suporte Wake-on-LAN
- Economia de energia com tecnologia GREENnet

Sistemas compatíveis

- Windows® 8.1, 8, 7, Vista, XP
- Mac OS® X 10.6~10.10

Consumo de Energia

- Consumo: 1,3 Watts (máx. Alimentado pelo barramento)

Temperatura de Operação

- 0 - 40°C (32 - 104°F)

Umidade de Operação

- Máx. 90% sem-condensação

Certificações

- CE
- FCC

Dimensões

- 72 x 25 x 15 mm (2,8 x 1,0 x 0,6 polegadas)

Peso

- 25 g (0,9 onças)

Garantia

- Limitada de 2 anos

Conteúdo da Embalagem

- TU3-ETG
- Guia de instalação rápida multi-línguas
- CD-ROM (Driver e guia de usuário)

