



Adaptador USB 3.0 a ethernet Gigabit TU3-ETG

- Añade un puerto ethernet Gigabit a su equipo
- El puerto USB 3.0 SuperSpeed funciona perfectamente a velocidades full dúplex de 2 Gbps
- Diseño compacto y de bajo consumo de energía
- Compatible con Windows[®] y Mac[®]
- Ahorro de energía de hasta 70% con la tecnología GREENnet
- Compatible con puertos USB 2.0 y 1.1

El compacto adaptador USB 3.0 a ethernet Gigabit de TRENDnet, modelo TU3-ETG, agrega rápidamente un puerto ethernet Gigabit a un equipo con Windows[®] o Mac[®]. El puerto USB 3.0 SuperSpeed funciona perfectamente a velocidades de transferencia Full Dúplex de 2 Gbps. El TU3-ETG también es compatible con puertos USB 2.0 y 1.1.

Fácil de usar



Configuración sencilla

Configuración intuitiva y rápida



Sistemas operativos

Compatible con los sistemas operativos Windows[®], Linux y Mac[®]



Indicadores LED

Los indicadores LED confirman la conectividad y las velocidades de transferencia



Alimentación por USB

Sin adaptador eléctrico voluminoso, alimentación por USB



Compatibilidad con USB

Compatible con puertos USB 2.0 y 1.1

Rendimiento



Ethernet Gigabit

Velocidades full dúplex de Ethernet de 2 Gbps



USB 3.0


El puerto USB 3.0 funciona perfectamente a velocidades full dúplex de Ethernet de 2 Gbps




Ethernet de energía eficiente

Ahorro de energía de hasta 70% con la tecnología GREENnet

Solución en redes

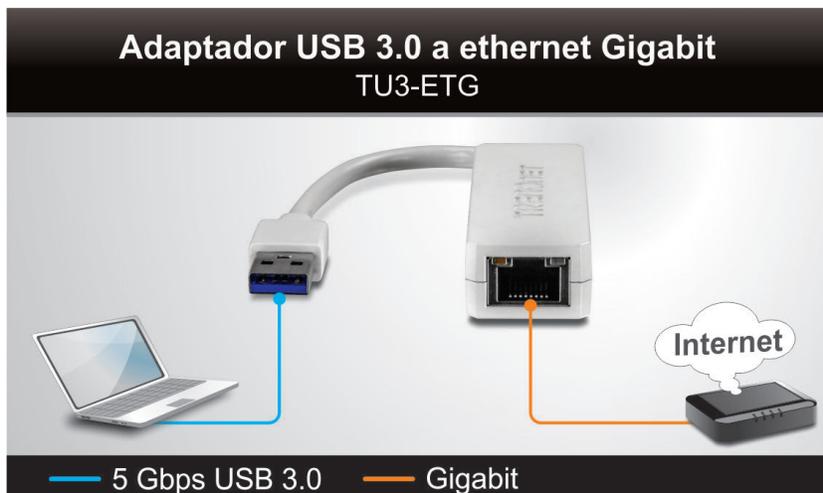

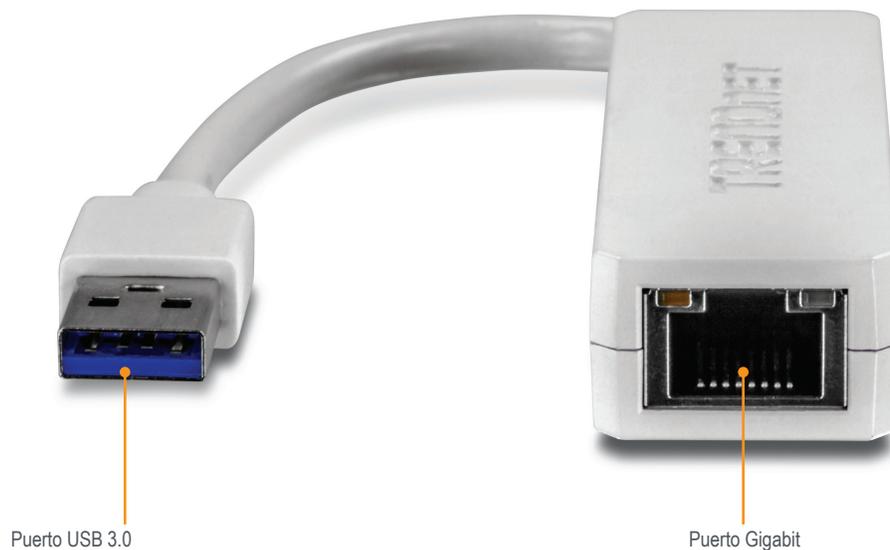

Especificaciones

Standards

- USB 3.0
- USB 2.0
- USB 1.1
- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3x
- IEEE 802.3ab
- IEEE 802.3az

Interfaces del dispositivo

- 1 x conector USB tipo A (macho)
- 1 x puerto Gigabit
- Indicador LED

Tasa máxima de transmisión de datos

- Hasta 2 Gbps (modo Full Dúplex)

Características especiales

- Admite Wake-on-LAN
- Ahorro de energía con la tecnología GREENnet

Compatibilidad con sistemas

- Windows® 8.1, 8, 7, Vista, XP
- Mac OS® X 10.6~10.10

Consumo eléctrico

- Consumo: 1.3 Vatios (Máx. Alimentación por bus)

Temperatura admitida

- 0 - 40°C (32 - 104°F)

Humedad admitida

- Máx. 90% sin-condensación

Certificación

- CE
- FCC

Dimensiones

- 72 x 25 x 15 mm (2.8 x 1.0 x 0.6 pulgadas)

Peso

- 25 g (0.9 onzas)

Garantía

- Limitada de 2 años

Contenido del paquete

- TU3-ETG
- Guía de instalación rápida multilingüe
- CD-ROM (Controlador y Guía del usuario)

