



Adaptateur USB 3.0 vers Gigabit + hub TU3-ETGH3 (v1.0R)

- Ajoutez un port Ethernet Gigabit
- Ajoutez trois ports USB 3.0 à 5 Gb/s
- Compatible PC et Mac®
- Le câble USB 3.0 flexible s'adapte à la majorité des installations
- Rétrocompatible avec les ports USB 2.0 et 1.1
- Alimentation maximale pour les périphériques USB gourmands en énergie

L'adaptateur USB 3.0 vers Gigabit + hub, modèle TU3-ETGH3, ajoute un port Ethernet Gigabit et trois ports USB 3.0 à super débit à un ordinateur Windows® ou Mac®. Le TU3-ETGH3 est également compatible avec les anciens ports USB 2.0 et 1.1. Un adaptateur secteur fourni offre une alimentation maximale aux périphériques USB gourmands en énergie.

Caractéristiques



Ethernet Gigabit

Ajoute un port Ethernet Gigabit



SuperSpeed USB 3.0

Ajoute trois ports USB 3.0 qui supportent des débits de 5 Gb/s lorsqu'ils sont connectés à un port USB 3.0



Connecteur flexible

Le câble USB 3.0 de 10 cm (4 pouces) fixé permet la majorité des scénarios d'installation



Systèmes d'exploitation

Compatible avec les systèmes d'exploitation Windows® et Mac®



Compatibilité


Compatible avec les ports USB 2.0 et 1.1



Alimentation

L'adaptateur optionnel assure le fonctionnement des périphériques USB connectés gourmands en électricité

Solution de réseaux

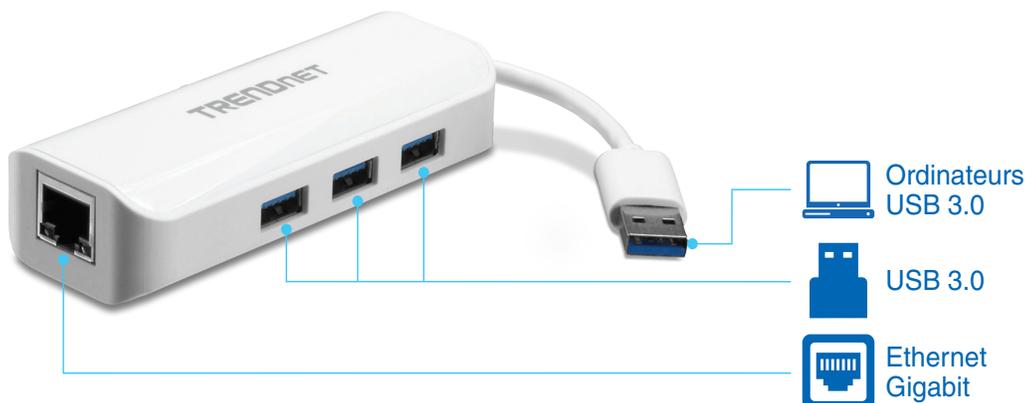

Spécifications

Normes

- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3x
- IEEE 802.3ab
- IEEE 802.3az
- USB 3.0
- USB 2.0
- USB 1.1

Interfaces du périphérique

- 1 connecteur USB 3.0 type A (m)
- 3 ports USB 3.0 de type A (femelle)
- 1 x Port Gigabit

Débit maximum des données

- Jusqu'à 2 Gb/s (port Gigabit)
- Jusqu'à 5 Gb/s (port USB 3.0)

Fonctions particulières

- Économies d'électricité grâce à la technologie GREENnet

Compatibilité des systèmes

- Windows® 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP

- Mac® OS 10.6 - 10.12

Température de fonctionnement

- 0 - 40 °C (32 - 104 °F)

Humidité de fonctionnement

- Max. 90% pas-de-condensation

Certificats

- CE
- FCC

Dimensions

- 105 x 40 x 25 mm (4 x 1,6 x 1 pouces)

Poids

- 64 g (2,2 onces)

Adaptateur secteur

- Entrée: 100 - 240 V, 50/60 Hz, 0,5 A
- Sortie: 5 V DC, 2,5 A

- Consommation: Max. 12,5 Watts

Alimenté par USB

- Sortie: 3,3 V, 500 mA
- Consommation: Max, 4,5 Watts

Garantie

- Limitée de 2 ans

Contenu de l'emballage

- TU3-ETGH3
- Guide d'installation rapide en plusieurs langues
- CD-ROM (Pilote et guide de l'utilisateur)
- Adaptateur secteur (5 V DC, 2,5 A)

