




## Adattatore USB 3.0 - gigabit ethernet

TU3-ETG (v2.0R)


- Collegare il dispositivo USB 3.0 ad alte velocità Gigabit
- Condividere dati, musica, film e altro
- Il design compatto è ideale per i professionisti in movimento
- Supporta Wake on LAN (modalità di sospensione)

L'Adattatore compatto USB 3.0 - gigabit ethernet TRENDnet, codice TU3-ETG, aggiunge rapidamente una porte Ethernet gigabit ad un computer basato su Windows<sup>®</sup> o Mac<sup>®</sup>. Una porta USB 3.0 superveloce supporta velocità di trasferimento full duplex di 2 Gbps. Il TU3-ETG è compatibile con precedenti porte USB 2.0 e 1.1.

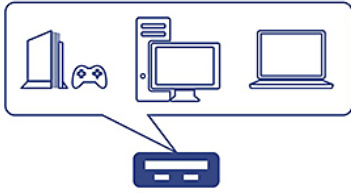


### USB 3.0

Si connette facilmente a una rete gigabit da un desktop abilitato a USB 3.0, MacBook®, PC notebook.

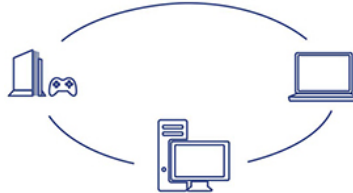

### Compatibilità

Compatibile con i sistemi operativi Windows® e Mac®.



### Velocità Gigabit

Prova le velocità Ethernet Gbps 2 Full Duplex con questa USB 3.0 compatta per adattatore Gigabit.

## SOLUZIONE DELLA RETE



Internet



## CARATTERISTICHE



### Facile installazione

Semplice installazione in pochi minuti



### Connettore flessibile

Cavo flessibile incluso 12,7 cm (5 pollici) Il cavo USB contiene la maggior parte degli scenari di installazione



### Alimentato via USB

Nessuna basetta di potenza ingombrante — adattatore compatto alimentato dalla porta USB

## SPECIFICHE

### Standards

- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3x
- IEEE 802.3ab
- IEEE 802.3az
- USB 1.1
- USB 2.0
- USB 3.0

### Interfaccia

- 1 porta Ethernet Gigabit
- 1 porta tipo USB (maschio)

### Velocità massima dei dati

- Fino a 2Gbps (porta Gigabit)

### Caratteristiche speciali

- Tecnologia di risparmio energetico
- Wake on LAN (modalità di sospensione)

### Sistemi operativi supportati

- Windows® 10, 8.1, 8, 7
- Mac OS® 10.14, 10.13, 10.12, 10.11, 10.10, 10.9, 10.8, 10.7, 10.6
- Alimentato via USB
- Consumo: 1,3 watt (max.)

### Dimensioni

- 73 x 24 x 15 mm (2,8 x 1 x 0,6 pollici)
- Lunghezza del cavo 130 mm (5 pollici)

### Peso

- 25 g (0,9 onces)

### Temperatura di funzionamento

- 0 – 40 °C (32 – 104 °F)

### Umidità di funzionamento

- Max. 90% non condensante

### Garanzia

- Limitata a 2 anni

### Certificazioni

- CE
- FCC

### Contenuto della confezione

- TU3-ETG
- Guida di installazione rapida
- CD-ROM (Drivers)