




Adaptador Gigabit Ethernet USB 3.0

TU3-ETG (v2.0R)


- Acrescenta uma porta Gigabit Ethernet ao seu computador
- Porta USB 3.0 SuperSpeed que suporta velocidades de 2 Gigabites Full Duplex
- Design compacto e eficiente em termos energéticos
- Compatível com Windows[®] e Mac[®]
- Economia de energia de até 70% com tecnologia GREENnet
- Compatível com as portas USB 2.0 e 1.1 mais antigas

O compacto adaptador Gigabit Ethernet USB 3.0 da TRENDnet, modelo TU3-ETG, acrescenta rapidamente uma porta Gigabit Ethernet a um computador Windows[®] ou Mac[®]. Uma porta USB 3.0 SuperSpeed suporta velocidades de transferência até 2 gigabites em modo Full Duplex. O TU3-ETG é compatível com as portas USB 2.0 e 1.1 mais antigas.

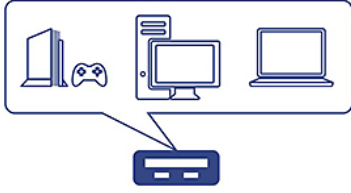


USB 3.0

Facilmente se conecta a uma rede gigabit a partir de uma porta USB 3.0 de um desktop, MacBook® ou notebook.

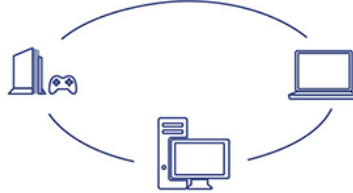

Compatibilidade

Compatível com os sistemas operacionais Windows® e Mac®.




Velocidades Gigabit

Experimente velocidade Full Duplex 2 Gbps Ethernet com este compacto adaptador USB 3.0 para Gigabit.

PROJETO DE REDE



Internet

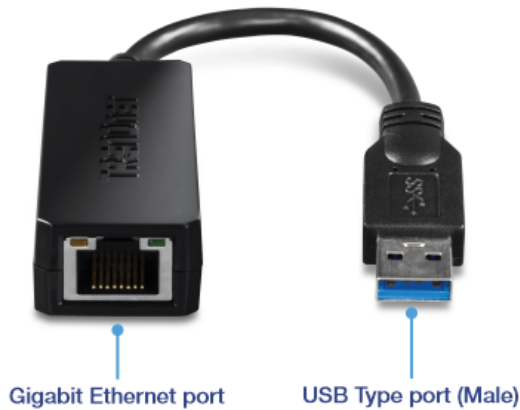

CARACTERÍSTICAS



Configuração fácil

Instalação simples em minutos



Conector flexível

Acompanha cabo USB flexível de 12,7 cm (5 pol.) que acomoda a maioria dos cenários de instalação



Alimentado via porta USB

Sem adaptadores de energia volumosos-adaptador compacto alimentado pela porta USB

ESPECIFICAÇÕES

Standards

- USB 3.0
- USB 2.0
- USB 1.1
- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3x
- IEEE 802.3ab
- IEEE 802.3az

Interfaces do dispositivo

- 1 x ligação USB do tipo A (m)
- 1 x porta de Gigabit
- Indicador LED

Velocidade máxima de transferência de dados

- Até 2 Gbps (modo full duplex)

Características Especiais

- Suporte Wake-on-LAN
- Economia de energia com tecnologia GREENnet

Sistemas compatíveis

- Windows® 8.1, 8, 7, Vista, XP
- Mac® 10.14, 10.13, 10.12, 10.11, 10.10, 10.9, 10.8, 10.7, 10.6
- Consumo: 1,3 Watts (máx.) (Alimentado pelo barramento)

Temperatura de Operação

- 0 - 40°C (32 - 104°F)

Umidade de Operação

- Máx. 90% sem-condensação

Certificações

- CE
- FCC

Dimensões

- 72 x 25 x 15 mm (2,8 x 1,0 x 0,6 polegadas)

Peso

- 25 g (0,9 onças)

Garantia

- Limitada de 2 anos

Conteúdo da embalagem

- TU3-ETG
- Guia de instalação rápida multi-línguas
- CD-ROM (Driver e guia de usuário)