



2-facher USB 3.0 PCI-Express-Adapter

TU3-H2PIE (v1.0R)

Der 2-fache USB 3.0 PCI-Express-Adapter stattet einen Computer mit zwei zusätzlichen, 5 GBit/s schnellen USB-3.0-Anschlüssen aus.

Übertragen Sie Daten aus USB 3.0 Datenspeichern, Flashspeichern und Camcordern mit Geschwindigkeiten von 5 Gbps - 10mal schneller als USB 2.0

Den Adapter in einen freien PCI Express-Port an einem Windows PC einstecken. Ein 4-Pin Port ist an das Netzteil angeschlossen und versorgt alle angeschlossenen USB 3.0 Geräte mit Strom. Die Rückwärtskompatibilität erlaubt den Benutzern weiterhin, auch USB 2.0 Geräte an die USB 3.0 Ports anzuschließen. Übertragen Sie große Datenmengen in kürzester Zeit mit zwei Hochgeschwindigkeits 5 Gbps USB 3.0 Ports.

Eigenschaften • 2 x USB-3.0-Ports Typ A

- Kompatibel zu Expresskarten Slots bei Desktop Computern.
- 4-Pin Port kann an das PC Netzteil angeschlossen werden, um USB Geräte mit Strom zu versorgen.
- Auch mit Geräten nach USB 2.0 und USB 1.1 kompatibel
- PCI Express Basis Spezifizierung 2.0
- Elektromechanische Spezifizierung Revision 2.0
- Busbetriebene Schnittstelle für die Verwaltung Spezifizierung Revision 1.2
- Unterstützt alle USB Geschwindigkeiten: Niedrig (USB 1.0: 1,5 Mbps), Voll (USB 1.1: 12 Mbps, Hochgeschwindigkeit (USB 2.0: 480 Mbps) und Höchstgeschwindigkeit (USB 3.0: 5Gbps)
- Kompatibel mit Windows 7/Vista/XP
- Plug & Play Unterstützung
- 2 Jahre begrenzte Garantie


2-Port USB 3.0 PCI Express Adapter

TU3-H2PIE (v1.0R)

Technische Spezifikationen

Hardware	
Schnittstelle	<ul style="list-style-type: none">• USB 3.0 • PCI Express Basis Spezifizierung 2.0• Elektromechanische Spezifizierung Revision 2.0 • Busbetriebene Schnittstelle für die Verwaltung Spezifizierung Revision 1.2
Ports	<ul style="list-style-type: none">• 2 x USB-3.0-Port • 1 x 4-Pin interne Stromversorgung (Kabel nicht mitgeliefert)
Unterstützte Betriebssysteme	<ul style="list-style-type: none">• Windows 7 (32/64-bit), Vista (32/64-bit), XP (32/64-bit)
Datenrate	<ul style="list-style-type: none">• Höchstgeschwindigkeit: 5Gbps (USB 3.0) • High-Speed: 480 MBit/s (USB 2.0)• Full-Speed: 12 MBit/s (USB 1.1) • Low-Speed: 1,5 MBit/s (USB 1.0)
Stromverbrauch	<ul style="list-style-type: none">• 900mA (max) pro port
Abmessungen	<ul style="list-style-type: none">• 114 x 54 x 12 mm (4.4 x 2.1 x 0.5 in.)
Gewicht	<ul style="list-style-type: none">• 45 g (1.6 oz.)
Temperatur	<ul style="list-style-type: none">• 5°C ~ 40°C (41°F ~104°F)
Luftfeuchtigkeit	<ul style="list-style-type: none">• 90% (nicht kondensierend)
Zertifizierung	<ul style="list-style-type: none">• CE, FCC

Illustration eines Netzwerks

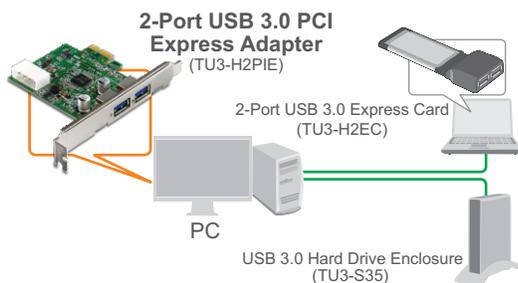

— USB 3.0 Speed up to 5Gbps

Packungsinhalt

- TU3-H2PIE
- Mehrsprachige Installationsanleitung
- CD-ROM (Gebrauchsanleitung)

Verwandte Produkte

TU2-H5PI	5-facher USB-PCI-Adapter
TEG-ECTX	Gigabit PCI Express-Adapter
TU2-ETG	USB/Gigabit-Ethernet-Adapter

KONTAKT INFORMATIONEN

TRENDnet[®]

Deutschland
Fon: 49-22 25 94 75 16
Fax: 49-22 25 94 75 17

Hauptsitz
20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA
Tel: 1-310-961-5500
Fax: 1-310-961-5511
Web: www.trendnet.com
Email: sales@trendnet.com

1-888-326-6061