



Mini hub USB 3.0 à 4 ports

TU3-H4E (v1.0R)


- Ajoutez quatre ports USB 3.0 SuperSpeed à 5 Gb/s
- Aucune installation de CD – Branchez-le et utilisez-le
- Rétrocompatible avec les ports USB 2.0
- Réduisez les enchevêtrements avec cet adaptateur compact
- Pas d'adaptateur secteur encombrant – alimentation par le port USB

Le Mini hub USB 3.0 à 4 ports de TRENDnet (modèle TU3-H4E) ajoute instantanément quatre ports USB 3.0 SuperSpeed à 5 Gb/s à un ordinateur. Aucune installation de CD n'est nécessaire — branchez simplement les clés USB, les imprimantes, les scanners et autres périphériques USB 3.0 à des débits dix fois supérieurs à une connexion USB 2.0. Le TU3-H4E est également compatible avec les anciens périphériques USB 2.0 et 1.1.




USB 3.0

Connectez simplement quatre périphériques USB 3.0 à un ordinateur de bureau ou un PC portable compatible USB 3.0.

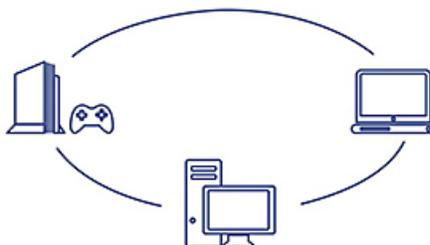

Compatible avec la majorité des systèmes d'exploitation

Compatible avec les systèmes d'exploitation Windows, Linux et Mac.

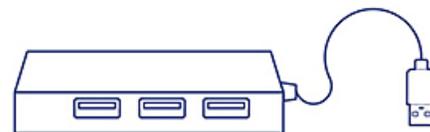

Connexion flexible

Le câble USB 3.0 de 14 cm (5,5 pouces) fixé permet la majorité des scénarios d'installation.

Solution réseaux





Installation simple

Pas d'installation de CD – Il suffit de le brancher et de l'utiliser



Connecteurs flexibles

Le câble USB 3.0 de 14 cm (5 pouces) fixé permet la majorité des scénarios d'installation



Systèmes d'exploitation

Compatible avec les systèmes d'exploitation Windows®, Linux et Mac®



Voyant LED

Le voyant LED confirme la connexion USB



Alimentation via USB

Pas de connecteur encombrant — l'alimentation se fait via le port USB



Compatibilité

Compatible avec les ports USB 2.0, 1.1



SuperSpeed USB 3.0

Ports USB 3.0 à 5 Gb/s



Alimentation

Offre jusqu'à 4,5 watts de puissance totale

Spécifications

Standards

- USB 3.0
- USB 2.0

Interfaces du périphérique

- 1 x connecteur USB 3.0 de Type-A (mâle)
- 4 x ports USB 3.0 de type A (femelles)
- Voyant LED

Débit maximum des données

- Jusqu'à 5 Gb/s

Fonctions particulières

- Conception compacte
- Connecteur USB 3.0 flexible

Consommation

- USB 3.0: 4,5 watts au total (max.)
- USB 2.0: 2,5 watts au total (max.)

Température de fonctionnement

- 0 - 40°C (32 - 104°F)

Humidité de fonctionnement

- Max. 95% pas-de-condensation

Certificats

- CE
- FCC

Dimensions

- 80 x 37 x 13 mm (3,15 x 1,46 x 0,51 pouces)
- 35 g (1,2 onces)

Garantie

- Limitée de 2 ans

Contenu de l'emballage

- TU3-H4E
- Guide d'installation rapide

