




Mini hub USB 3.0 de 4 puertos

TU3-H4E (v1.0R)


- Agrega cuatro puertos USB 3.0 SuperSpeed a 5 Gbps
- Sin instalación por CD, conectar y listo
- Retrocompatible con puertos USB 2.0
- Ocupa poco espacio gracias a su forma compacta
- Sin adaptador eléctrico voluminoso, alimentación por puerto USB

El mini hub USB 3.0 de 4 puertos de TRENDnet, modelo TU3-H4E, agrega instantáneamente cuatro puertos USB 3.0 SuperSpeed a 5 Gbps a su computadora. No requiere instalación por CD; basta con conectar unidades flash, impresoras, escáneres y otros dispositivos USB 3.0 para disfrutar de velocidades diez veces más rápidas que con una conexión por USB 2.0. El TU3-H4E también es compatible con puertos USB 2.0 y 1.1.

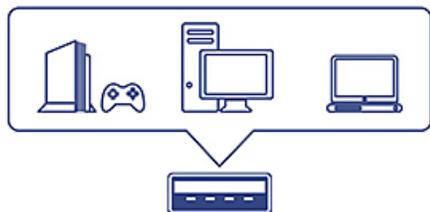


USB 3.0

Conecte con facilidad hasta cuatro dispositivos USB 3.0 a una computadora de escritorio o PC portátil habilitados para USB 3.0.

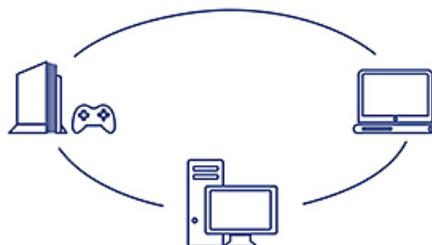

Compatible con la mayoría de los sistemas operativos

Compatible con los sistemas operativos Windows, Linux y Mac.

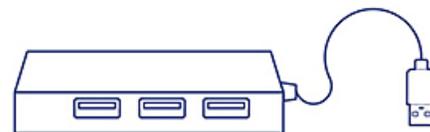

Conector flexible

El cable flexible USB 3.0 de 14 cm (5.5 pulgadas) incluido se adapta a la mayoría de configuraciones de instalación.

Solución de redes





Configuración sencilla

Sin instalación por CD, conectar y listo



Conector flexible

El cable flexible USB 3.0 de 14 cm (5 pulgadas) se adapta a la mayoría de configuraciones de instalación



Sistemas operativos

Compatible con los sistemas operativos Windows, Mac y Linux



Indicador LED

El indicador LED confirma la conectividad por USB



Alimentación por USB

Olvídese de los transformadores voluminosos con este adaptador compacto alimentado por puerto USB



Retrocompatible

Funciona con puertos USB 2.0 y 1.1



USB 3.0 SuperSpeed

Puertos USB 3.0 a 5 Gbps



Alimentación

Suministra hasta 4.5 vatios de corriente total

Especificaciones

Standards

- USB 3.0
- USB 2.0

Interfaces del dispositivo

- 1 conector USB 3.0 tipo A (macho)
- 4 puertos USB 3.0 tipo A (hembra)
- Indicador LED

Tasa máxima de transmisión de datos

- Hasta 5 Gbps

Características especiales

- Forma compacta
- Conector USB 3.0 flexible

Consumo

- USB 3.0: 4.5 vatios (máx.)
- USB 2.0: 2.5 vatios (máx.)

Temperatura admitida

- 0 - 40°C (32 - 104°F)

Humedad admitida

- Máx. 95% sin-condensación

Certificación

- CE
- FCC

Dimensiones

- 80 x 37 x 13 mm (3.15 x 1.46 x 0.51 pulgadas)
- 35 g (1.2 onzas)

Garantía:

- Limitada de 2 años

Contenido del paquete

- TU3-H4E
- Guía de instalación rápida

