



Hub USB 3.0 4 porte TU3-H4 (v1.1R)

L'hub USB 3.0 4 porte di TRENDnet offre quattro porte USB 3.0 ultraveloci per collegare al computer flash drive, apparecchi di memoria, videocamere e altri apparecchi USB 3.0.

Non sono necessari driver specifici, basta collegarlo ad una qualsiasi porta USB 3.0 libera del PC o Mac per risparmiare tempo grazie alle velocità di trasferimento dati di 5Gbps, 10 volte più rapide dell'USB 2.0.

Basta collegarlo ad una qualsiasi porta USB libera del computer con il cavo USB 3.0 in dotazione (compatibile all'indietro con USB 2.0). Passa all'ultravelocità dell'USB 3.0 con i modelli TU3-H2EC o TU3-H2PIE di TRENDnet. L'adattatore d'alimentazione incluso garantisce il corretto funzionamento dei più esigenti apparecchi alimentati tramite bus.

CARATTERISTICHE

- Trasferimento dati a elevata velocità: 5Gbps con USB 3.0
- 4 porte ultra veloci USB 3.0 Typo A
- Le porte USB di tipo A sono compatibili all'indietro con dispositivi USB 2.0, 1.1 e 1.0
- 1 porta USB 3.0 di tipo B (collegamento al computer)
- 1 x porta di alimentazione
- 1 cavo USB 3.0 (tipo A – tipo B) 1,8 m (6 ft)
- L'alimentatore in dotazione alimenta i dispositivi collegati
- Le spie LED indicano l'attività della porta
- Da usare con i dispositivi TU3-H2EC o TU3-H2PIE della TRENDnet
- Forma e dimensioni compatte
- facile installazione plug-and-play
- Funziona con quasi tutti i sistemi operativi**
- 2 Anni- Garanzia Limitata

*I dati sono trasferiti attraverso una connessione USB3.0 fino a 5Gbps. Comunque il reale livello di trasferimento può essere altamente influenzato dalla scelta dell'hard disk, dal computer system architecture, dalla CPU

**Le velocità elevate USB 3.0 si basano sui sistemi operativi compatibili. USB 3.0 è compatibile all'indietro con USB 2.0 e funziona su tutti i sistemi operativi compatibili

Hub USB 3.0 4 porte

TU3-H4 (v1.1R)




SPECIFICHE

HARDWARE

Standard	• USB 3.0 (Compatibile all'indietro con apparecchi USB 2.0, USB 1.1 e USB 1.0)
Porte	• Ingresso: 1 x Tipo-B • Uscita: 4 di Tipo A • 1 x porta di alimentazione
Alimentazione elettrica	• Adattatore d'alimentazione esterno 5V, 2.5A
Consumo elettrico	• 0.3 watts (max)
Dimensioni (L x A x P)	• 60 x 95 x 22 mm (6.7 x 4.4 x 1 pollici)
Peso	• 68 g (2.4 oz)
Temperatura	• Esercizio: 0° ~ 40° C (32° ~ 104° F) • Stoccaggio: -10°C ~ 85°C (14° ~ 185° F)
Umidità	• Max. 90% (senza condensa)
Certificazione	• CE, FCC

SOLUZIONE DELLA RETE

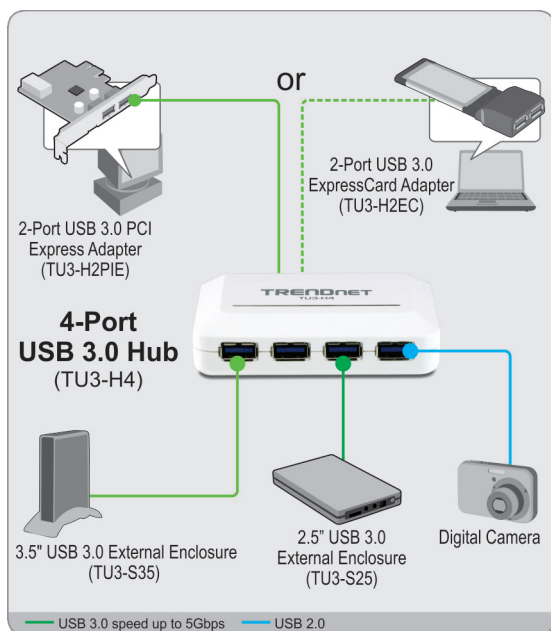

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

TU3-H4

Manuale d'installazione rapida in più lingue

1 cavo USB 3.0 (tipo A – tipo B) 1,8 m (6 ft)

Alimentatore di corrente (5VDC, 2.5A)

PRODOTTI CORRELATI

TU3-S35	Alloggiamento esterno 3.5" USB 3.0
TU3-H2PIE	Adattatore PCI Express 2 porte USB 3.0
TU3-H2EC	Scheda Express 2 porte USB 3.0

LE INFORMAZIONI D'ORDINAMENTO

TRENDnet

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

