



Hub USB 3.0 à 4 ports TU3-H4

- Ajoutez quatre ports USB 3.0 SuperSpeed à 5 Gb/s
- Aucune installation de CD
- Pratique câble USB 3.0 de 1 m (3 pieds)
- Réduisez les enchevêtrements avec cet adaptateur compact
- Alimentation maximale pour les périphériques USB gourmands en énergie

Le Hub USB 3.0 à 4 ports de TRENDnet, modèle TU3-H4, ajoute instantanément quatre ports USB 3.0 SuperSpeed à 5 Gb/s à un ordinateur. Aucune installation de CD n'est nécessaire. Branchez simplement les clés USB, les boîtiers de stockage et autres périphériques USB 3.0 à des débits dix fois supérieurs qu'une connexion USB 2.0. Le TU3-H4 est également compatible avec les anciens ports USB 2.0 et 1.1. Un adaptateur secteur fourni offre une alimentation maximale aux périphériques USB gourmands en énergie.

Simplicité d'utilisation



Installation simple

Pas d'installation de CD – il suffit de le brancher



Flexibilité d'installation

Le câble USB 3.0 de 1 m (3 pieds) fourni convient à la majorité des installations



Systèmes d'exploitation

Compatible avec les systèmes d'exploitation Windows, Linux et Mac



Voyant LED

Le voyant LED confirme la connexion USB



Compatibilité

Compatible avec les anciens ports USB 2.0 1.1

Performance



SuperSpeed USB 3.0


Ports USB 3.0 à 5 Gb/s




Alimentation

L'adaptateur supplémentaire offre 15 watts de puissance totale

Solution de réseaux

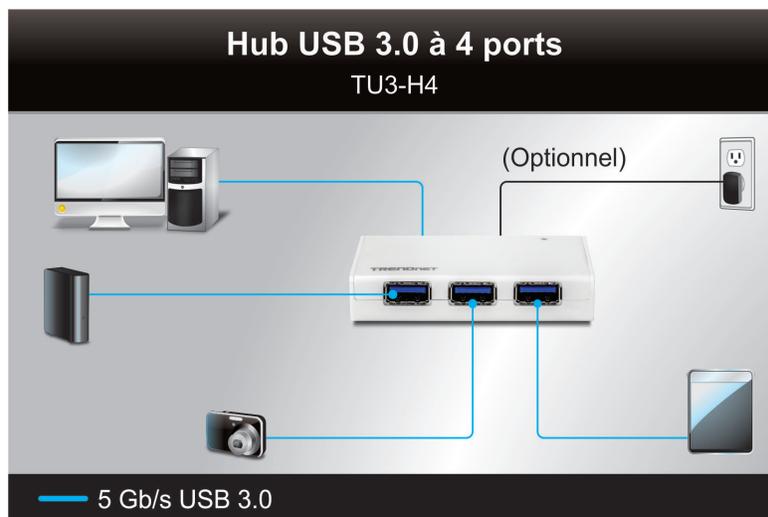

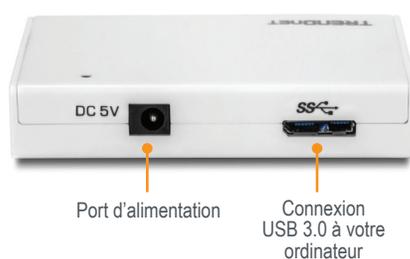

Spécifications

Standards

- USB 3.0
- USB 2.0
- USB 1.1

Interfaces du périphérique

- 1 port micro USB 3.0 de type B (femelle)
- 4 ports USB 3.0 de type A (femelles)
- Socket
- Voyant LED

Débit maximum des données

- Jusqu'à 5 Gb/s

Fonctions particulières

- Conception compacte
- Connecteur USB 3.0 flexible
- Alimentation maximale des périphériques connectés

Adaptador de corriente

- Entrada: 100 - 240 V, 50/60 Hz
- Salida: 5 V DC, 3 A
- Consumo eléctrico: Max. 15 Watts

Compatibilité des systèmes

- Windows® 8.1, 8, 7, Vista, XP
- Mac OS® 10.4-10.9

Bus alimenté par l'USB

- Salida: 5 V DC, 0,9 A
- Consumo eléctrico: Max. 4,5 Watts

Température de fonctionnement

- 0 - 60°C (32 - 140°F)

Humidité de fonctionnement

- Max. 95% pas-de-condensation

Certificats

- CE
- FCC

Dimensions

- 75 x 51 x 14,5 mm (2,95 x 2,01 x 0,57 pouces)

Poids

- 35 g (1,2 onces)

Garantie

- Limitée de 2 ans

Contenu de l'emballage

- TU3-H4
- Câble USB 3,0 (1 m/3 pieds)
- Guide d'installation rapide en plusieurs langues
- Adaptador de corriente (5 V DC, 3 A)

