



Hub USB 3.0 de 4 puertos TU3-H4

- Agregue cuatro puertos USB 3.0 SuperSpeed a 5 Gbps
- Sin instalación por CD
- Práctico cable USB 3.0 de 1 metro (3 pies)
- Ocupa poco espacio gracias a su forma compacta
- Potencia total para dispositivos USB de alto consumo

El hub USB 3.0 de 4 puertos de TRENDnet, modelo TU3-H4, agrega instantáneamente cuatro puertos USB 3.0 SuperSpeed a 5 Gbps a su equipo. No requiere instalación por CD, basta con conectar unidades flash, carcasas de almacenamiento y otros dispositivos USB 3.0 y disfrutar de velocidades diez veces más rápidas que con una conexión por USB 2.0. El TU3-H4 también es compatible con puertos USB 2.0 y 1.1. El adaptador eléctrico incluido suministra la alimentación necesaria a todos los dispositivos USB conectados, incluso los de alto consumo.

Fácil de usar



Configuración sencilla

No se requiere instalación por CD – conectar y listo



Flexibilidad de instalación

El cable USB 3.0 de 1 m (3 pies) incluido se adapta a la mayoría de instalaciones



Sistemas operativos

Compatible con los sistemas operativos Windows, Linux y Mac



Indicadores LED

El indicador LED confirma la conectividad por USB



Compatibilidad

Compatible con puertos USB 2.0 y 1.1

Rendimiento



SuperSpeed USB 3.0


Puertos USB 3.0 a 5 Gbps



Energía

El adaptador opcional suministra hasta 15 vatios de corriente

Solución en redes

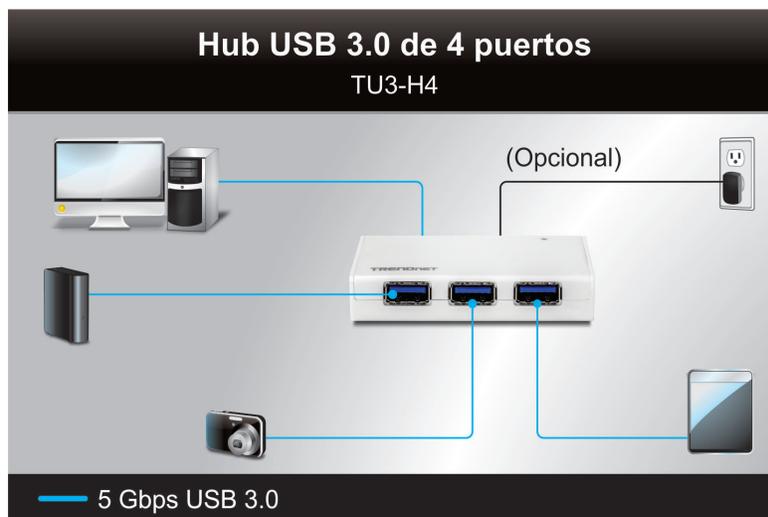



Especificaciones

Standards

- USB 3.0
- USB 2.0
- USB 1.1

Interfaces del dispositivo

- 1 puerto USB 3.0 micro tipo B (hembra)
- 4 puertos USB 3.0 tipo A (hembra)
- Toma de corriente
- Indicador LED

Tasa máxima de transmisión de datos

- Hasta 5 Gbps

Características especiales

- Forma compacta
- Conector USB 3.0 flexible
- Potencia total para los dispositivos conectados

Adaptador de corriente

- Entrada: 100 – 240 V, 50/60 Hz
- Salida: 5 V DC, 3 A
- Consumo eléctrico: Máx. 15 vatios

Compatibilidad con sistemas

- Windows® 8.1, 8, 7, Vista, XP
- Mac OS® 10.4-10.9

Alimentación por bus USB

- Salida: 5 V DC, 0.9 A
- Consumo eléctrico: Máx. 4.5 vatios

Temperatura admitida

- 0 - 60°C (32 - 140°F)

Humedad admitida

- Máx. 95% sin-condensación

Certificación

- CE
- FCC

Dimensiones

- 75 x 51 x 14.5 mm (2.95 x 2.01 x 0.57 pulgadas)

Peso

- 35 g (1.2 onzas)

Garantía:

- Limitada de 2 años

Contenido del paquete

- TU3-H4
- Cable USB 3.0 (1 m/3 pies)
- Guía de instalación rápida multilingüe
- Adaptador de corriente (5 V DC, 3 A)

