



Boîtier externe USB 3.0 5 Gbps de 2,5" TU3-S25 (V1.0R)

Ce boîtier externe USB 3.0 de 2,5" (modèle TU3-S25) est compatible avec un lecteur de disque dur SATA 2,5" I ou II avec une capacité d'enregistrement de plus de 1 Terabyte (disque dur vendu séparément). Enregistrez et transmettez du contenu à un débit USB 3.0 de 5 Gbps—10 fois plus rapide qu'avec l'USB 2.0.

Install a SATA I or II hard drive and connect the enclosure to a 5Gbps USB 3.0 port on your computer. USB 3.0 is backward compatible with USB 2.0 ports. An aluminum housing cools the enclosed hard drive and there is a convenient power button on the front of the enclosure. Save time by transferring large files at breakthrough 5Gbps USB 3.0 speeds.

Caractéristiques

- 1 port USB 3.0 de type B
- Rétrocompatible avec vos périphériques USB 2.0 et USB 1.1
- Prise en charge de toutes les vitesses USB: vitesse basse (USB 1.0:1.5Mo/s), Grande vitesse (USB 1.1:12Mo/s), Haut débit (USB 2.0: 480 Mo/s), et très haut débit (USB 3.0: 5Go/s)
- Supporte le disque dur 2,5 "SATA / SATA II
- La capacité maximale du disque dur pris en charge: 2 TB
- Compatible avec Windows, Mac et Linux**
- LEDs de transfert de données
- Boîtier en aluminium léger
- Élégant et petit boîtier externe
- Plug and play, aucun pilote nécessaire
- Garantie limitée de 2 ans

** Les données sont transférées via des connexions USB3.0 jusqu'à 5 Gbps. Toutefois le débit réel des données peuvent être significativement affecté par le choix du disque dur, l'architecture du système informatique, CPU chargement, et d'autres facteurs.

** Super vitesse USB 3.0 sont basés sur les systèmes d'exploitation compatibles.


Boîtier externe USB 3.0 5 Gbps de 2,5” TU3-S25 (V1.0R)

Spécifications

Matériel	
Normes	• USB 3.0 • Rétrocompatible avec vos périphériques USB 2.0, USB 1.1, et USB 1.0
Ports	• 1 port USB 3.0 de type B
Interface	• 1 x SATA/SATA II câble
Type de disque dur supporté	• 2.5 in. HDD or SSD
Capacité du disque dur	• 2TB (max.)
OS supportés	• Windows 7 (32/64-bit), Vista (32/64-bit), XP (32/64-bit) • Mac OS X v10.4 to 10.6** • Linux
Débit des données	• Super speed: 5Gbps* (USB 3.0) • Haute vitesse: 480Mbps (USB 2.0) • Pleine vitesse: 12Mbps (USB 1.1) • Faible vitesse: 1.5Mbps (USB 1.0)
Débit de transfert des données	• SATA II: jusque 3Gbps • SATA I: jusque 1.5Gbps
Interrupteur d'alimentation	• Interrupteur d'alimentation marche/arrêt
Dimensions (LxIxH)	• 122 x 75 x 15 mm (4.8 x 3 x 0.6 pouces)
Poids	• 62.4 g (2.2 oz)
Matière du boîtier	• Boîtier aluminium
Température	• Fonctionnement : De 10 à 40° C (De 50 à 104° F) • Entreposage : De -10 à 80° C (De 14 à 176° F)
Humidité	• Max. 90% non-condensing
Certifications	• CE, FCC

Solution de Réseaux

2.5” USB 3.0 External Enclosure (TU3-S25)

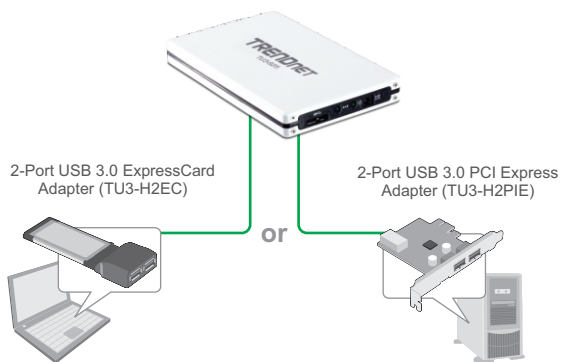

Contenu de l'emballage

- TU3-S25
- Guide d'installation rapide en plusieurs langues
- CD-ROM (Guide de l'utilisateur)
- Câble USB 3.0 (de type A vers type B), 1.8m (6ft)
- Vis de fixation du disque dur

Produits en relation

TU3-H2PIE	Adaptateur Express PCI à 2 ports USB 3.0
TU3-H2EC	Carte Express USB 3.0 à 2 ports
TU3-S35	Boîtier externe USB 3.0 de 3.5”

Information pour commander

TRENDnet®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

1-888-326-6061