



TU3-S35 rev:07.22.2010



Корпус для 3,5-дюймового внешнего жесткого диска с портом USB 3.0

TU3-S35(V1.OR)

Корпус для 3,5-дюймового внешнего жесткого диска с портом USB 3.0 (модель TU3-S35) вмещает один диск SATA I или II, емкость которого может превышать 1 Тб (диски продаются отдельно). Интерфейс USB 3.0 позволяет передавать данные со скоростью 5 Гбит/с – в 10 раз быстрее, чем USB 2.0.

Установите в корпус жесткий диск с интерфейсом SATA I или II, а затем подключите устройство к порту USB 3.0 на компьютере. Интерфейс USB 3.0 обратно совместим с портами USB 2.0. Жесткий диск в алюминиевом корпусе охлаждается большими вентиляторами. Входящая в комплект подставка помогает сэкономить место на столе. Интерфейс USB 3.0 со скоростью 5 Гбит/с позволяет передавать файлы намного быстрее.

Особенности


- 1 порта USB 3.0 типа В
- Обратная совместимость с устройствами стандартов USB 2.0 и USB 1.1
- Поддерживает все USB скорости: низкую (USB 1.0: 1.5Мбит/с), полную (USB 1.1: 12Мбит/с, высокую (USB 2.0: 480Мбит/с), и серхскорость (USB 3.0: 5 Гбит/с)
- Поддерживает один 3,5-дюймовый жесткий диск SATA/SATA II
- Максимальная емкость жесткого диска: 2 ТБ
- Совместимость с Windows, Mac и Linux
- Голубые светодиоды мигают во время передачи данных
- Легкий алюминиевый корпус
- Стойка для корпуса экономит место на столе
- Не требует установки драйверов
- 2-летняя ограниченная гарантия

*Данные передаются через соединение USB 3.0 (до 5 Гбит/с). Фактическая пропускная способность зависит от выбора диска, архитектуры компьютерной системы, нагрузки на процессор и других факторов.

Характеристики

Аппаратура	
Стандарты	• USB 3.0 • Обратная совместимость с устройствами стандартов USB 2.0 и USB 1.1
Порты	• 1 порта USB 3.0 типа В
Интерфейс	• 1x SATA/SATA II
Поддерживаемые Жесткие диски	• 3.5 in. SATA/SATA II
Поддержка HD	• 2 ТБ (макс.)
Поддерживаемые ОС	• Windows 7 (32/64-bit), Vista (32/64-bit), XP (32/64-bit), 2000 • Mac OS X v10.4 to 10.6 • Linux
Скорость передачи данных	 Сверхскорость: 5 Гбит/с (USB 3.0) Высокая скорость: 480 Мбит/с (USB 2.0) Полная скорость: 12 Мбит/с(USB 1.1) Низкая скорость: 1,5 Мбит/с (USB 1.0)
Скорость передачи данных	• SATA I: до 3 Гбит • SATA II: до 1.5 Гбит
Выключатель питания	• On/Off Выключатель питпния
Потребляемая мощность	• Max. 0.75w
Габариты (ДхШхВ)	• 133.35 x 38.1 x 196.85мм (5.25 x 1.5 x 7.75 дюйма)
Bec	• 560 г (19.75 унц.)
Материал корпуса	• Алюминиевый корпус и РVC
Температура	• При работе: 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F) • Хранение: -10°C ~ 80°C (14°F ~ 176°F)
Влажность	Max. 90% (Non-condensing)
Сертификация	• CE, FCC

Сетевое решение

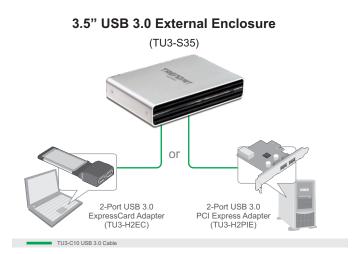

Содержимое упаковки

• TU3	-S35
• Краткое рук-во по уст. на нескольких языках	
• CD-I	ROM (Инструкция пользователя)
• кабе	ель USB 3.0 (тип А на тип В), 1,8 м (6 фута)
• Сил	овой адаптер (12V пост. тока, 2А)
• Шур	упы для крепления жесткого диска
• стой	і́ки

Продукты из этой серии

TU3-H2PIE	2-Port USB 3.0 PCI Express Adapter
TU3-H2EC	2-Port USB 3.0 Express Card
TU3-C10	3m/10ft. USB 3.0 Cable

ИНФОРМАЦИЯ КАСАТЕЛЬНО ЗАКАЗОВ

TRENDNET

20675 Manhattan Place,Torrance, CA 90501 USA Tel: 1-310-961-5500 Fax: 1-310-961-5511 Web: <u>www.trendnet.com</u> Email: sales@trendnet.com **1-888-326-6061**