



Boîtier externe USB 3.0 de 3.5" TU3-S35(V1.1R)

CE boîtier externe USB 3.0 de 3.5 (modèle TU3-S35) est compatible avec un lecteur de disque dur SATA 3.5" I ou II avec une capacité d'enregistrement de plus de 1 Terabyte (disque dur vendu séparément). Enregistrez et transmettez du contenu à un débit USB 3.0 de 5 Gbps—10 fois plus rapide qu'avec l'USB 2.0.

Installez un disque dur SATA I ou II et branchez le boîtier à un port USB 3.0 5 Gbps de votre ordinateur. L'USB 3.0 est rétrocompatible avec les ports USB 2.0. De grandes bouches de refroidissement et un logement en aluminium refroidissent le disque dur s'y trouvant. Un support de montage fourni permet d'économiser un espace précieux sur le bureau. Gagnez du temps en transférant de gros fichiers avec un débit USB 3.0 de 5 Gbps.

Caractéristiques

- 1 port USB 3.0 de type B
- Rétrocompatible avec vos périphériques USB 2.0 et USB 1.1
- Prise en charge de toutes les vitesses USB: vitesse basse (USB 1.0:1.5Mo/s), Grande vitesse (USB1.1:12Mo/s), Haut débit (USB 2.0: 480 Mo/s), et très haut débit (USB 3.0: 5Go/s)
- Supporte le disque dur 3,5 "SATA / SATA II
- La capacité maximale du disque dur pris en charge: 2 TB
- Compatible avec Windows, Mac et Linux
- LED bleu clignote lorsque le transfert de données s'effectue
- Boîtier en aluminium léger
- Boîtier en hauteur permet d'économiser l'espace de bureau
- Plug and play, aucun pilote nécessaire
- Garantie limitée de 2 ans

*Les données sont transférées via des connexions USB3.0 jusqu'à 5 Gbps. Toutefois le débit réel des données peuvent être significativement affecté par le choix du disque dur, l'architecture du système informatique, CPUchargement, et d'autres facteurs.

Boîtier externe USB 3.0 de 3.5"

TU3-S35(V1.1R)


Spécifications

Matériel	
Normes	• USB 3.0 • Rétrocompatible avec vos périphériques USB 2.0 et USB 1.1
Ports	• 1 port USB 3.0 de type B
Interface	• 1x SATA/SATA II
Type de disque dur supporté	• 3.5 in. SATA/SATA II
Capacité du disque dur	• 2TB (max.)
OS supportés	• Windows 7 (32/64-bit), Vista (32/64-bit), XP (32/64-bit), 2000 • Mac OS X v10.4 to 10.6 • Linux
Débit des données	• Super speed: 5Gbps* (USB 3.0) • Haute vitesse: 480Mbps (USB 2.0) • Pleine vitesse: 12Mbps (USB 1.1) • Faible vitesse: 1.5Mbps (USB 1.0)
Débit de transfert des données	• SATA II: jusque 3Gb/sec • SATA I: jusque 1.5Gb/sec
Interrupteur d'alimentation	• Interrupteur d'alimentation marche/arrêt
Consommation	• Max. 0.75w
Dimensions (L x W x D)	• 133.35 x 38.1 x 196.85mm (5.25 x 1.5 x 7.75 pouces)
Poids	• 560g (19.75oz)
Matière du boîtier	• Aluminum et PVC
Température	• Fonctionnement: 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F) • Entreposage: -10°C ~ 80°C (14°F ~ 176°F)
Humidité	• Max. 90% (Non-condensing)
Certifications	• CE, FCC

Solution de Réseaux

3.5" USB 3.0 External Enclosure

(TU3-S35)

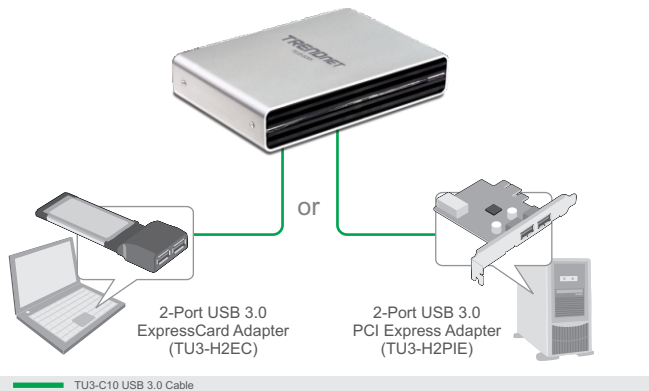

Contenu de l'emballage

- TU3-S35
- Guide d'installation rapide en plusieurs langues
- CD-ROM (Guide de l'utilisateur)
- Câble USB 3.0 (de type A vers type B), 1.8m (6ft)
- Adaptateur secteur (12VDC, 2A)
- Vis de fixation du disque dur
- Support

Produits en relation

TU3-H2PIE	Adaptateur Express PCI à 2 ports USB 3.0
TU3-H2EC	Carte Express USB 3.0 à 2 ports
TU3-C10	3m/10ft. USB 3.0 Cable

Information pour commander

TRENDnet[®]

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

1-888-326-6061