



USB-3.0/SATA-Adapter TU3-SA(V1.0R)

Mit Hilfe des USB-3.0/SATA-Adapters, Modell TU3-SA, kann ein serielles ATA I /II Speichergerät einfach mit einem 5 GBit/s schnellen USB-3.0-Port eines Windows-Computers verbunden werden, um sofort die hohe Speicherkapazität einer SATA- oder SATA-II-Festplatte (2,5 oder 3,5 Zoll) oder eines Festkörperlaufwerks (2,5 oder 3,5 Zoll) nutzen zu können.

Die Installation ist völlig problemlos: Stecken Sie das Gerät einfach in einen freien USB-3.0-Port Ihres Windows-Computers. Die Treiber werden automatisch installiert. Das mitgelieferte Netzteil versorgt alle verbundenen Speichergeräte mit Strom.

Die USB-3.0-Ports sind mit USB 2.0 kompatibel, so dass auch ältere Geräte angeschlossen werden können. Dank der hohen Datenübertragungsrate von 5 GBit/s, zehnmal schneller als bei USB 2.0, lassen sich erhebliche Zeiteinsparungen realisieren.

EIGENSCHAFTEN

- Verbindet eine 2,5- oder 3,5-Zoll SATA I/II-Festplatte oder ein Festkörperlaufwerk mit dem USB-Port eines Windows-Computers
- Kompatibilität mit extrem schnellem USB 3.0 erlaubt Datenübertragungsraten von bis zu 5 GBit/s
- Auch mit älteren USB 2.0, 1.1 und 1.0 Ports Typ A kompatibel
- Mit SATA/SATA II-Festplatten (2,5 und 3,5 Zoll) und Festkörperlaufwerken (2,5 und 3,5 Zoll) kompatibel
- Unterstützt USB-Spezifikation Bulk-Only-Transport für Massenspeichergeräte
- Kompatibel mit Windows 7, Vista, XP
- Stromversorgung über optionales Netzteil
- Unterstützt einfache Plug-&-Play-Installation
- 2 Jahre Begrenzte Garantie

USB-3.0/SATA-Adapter


TU3-SA(V1.0R)

Spezifikationen

HARDWARE	
Schnittstelle	<ul style="list-style-type: none">• USB 3.0, 2.0, 1.1, 1.0• Serial ATA I/II
Anschluss	<ul style="list-style-type: none">• Upstream: USB 3.0 (30cm)• Downstream: SATA I/II
Datenrate	<ul style="list-style-type: none">• Super-Speed: 5GBits/s• High-Speed: 480MBits/s• Full-Speed: 12MBits/s
Unterstützte Betriebssysteme	• Windows® 8.1, 8, 7, Vista, XP • Mac OS® 10.4-10.9
Power Mode	• Selbstversorgung: 2,5- oder 3,5-Zoll Festplatten • Bus-powered: 2.5" Festplatten
Stromverbrauch	• Betrieb: 620mA • Standby: 100mA
Netzteil	• 12V, 2A Externes Netzteil
Abmessungen	• 60 x 35 x 13mm (2.4 x 1.4 x 0.5 in.)
Gewicht	• 47 g (1.7 oz.)
Temperatur	• Betrieb: 0° ~ 40° C (32° ~ 104° F) • Lagerung: -10° ~ 80° C (14° ~ 176° F)
Luftfeuchtigkeit	• Max. 90% (nicht kondensierend)
Zertifizierung	• CE, FCC

ILLUSTRATION EINES NETZWERKS

USB 3.0 to SATA Adapter (TU3-SA)

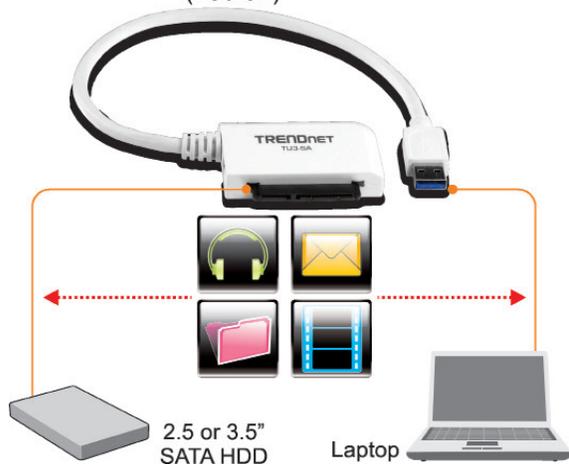

PACKUNGSGEHALT

TU3-SA

Mehrsprachige Installationsanleitung

Netzteil (12V DC, 2A)

VERWANDTE PRODUKTE

TU3-H4	4-facher 5 GBit/s USB-3.0-Hub
TU3-H2EC	2-fache USB 3.0 Express-Karte
TU3-H2PIE	2-fache USB 3.0 PCI-Express-Adapter

INFORMATION POUR COMMANDER

TRENDnet

Deutschland

Fon: 49-22 25 94 75 16

Fax: 49-22 25 94 75 17

Hauptsitz

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

