



Adaptador USB 3.0 a SATA TU3-SA(V1.0R)

El adaptador USB 3.0 a SATA, modelo TU3-SA, conecta rápidamente un dispositivo de almacenamiento serie SATA I/II a un puerto USB 3.0 de 5 Gbps en un PC basado en Windows. Añada capacidad de almacenamiento desde una unidad de disco duro SATA o SATA II (de 2.5" o 3.5") o unidad de estado sólido (de 2.5" o 3.5").

Sin problemas de instalación, solo tiene que conectarlo a cualquier puerto USB 3.0 libre en su PC con Windows y los controladores se instalarán automáticamente.

Un adaptador eléctrico suministra toda la alimentación necesaria al dispositivo de almacenamiento conectado. Su compatibilidad con versiones anteriores permite que los usuarios conecten el adaptador a puertos USB 2.0. Experimente el ahorro de tiempo en la transferencia de datos a 5 Gbps o 10 veces más rápido que las velocidades de la especificación USB 2.0.

CARACTERÍSTICAS

- Conecta una unidad de disco duro (HDD) SATA I/II de 2.5" o 3.5" o unidad de estado sólido (SSD) a un puerto USB en un PC con Windows.
- Compatible con la increíble velocidad de la especificación USB 3.0 de hasta 5 Gbps
- Compatible con versiones anteriores de los puertos tipo A USB 2.0, 1.1 y 1.0
- Compatible con unidades de disco duro SATA/SATA II (de 2.5" y 3.5") y unidades de estado sólido (de 2.5" y 3.5").
- Compatible con la clase de almacenamiento masivo y especificación de transporte "Bulk-Only"
- Compatible con Windows 7, Vista, XP
- Soporta Plug & Play para una fácil instalación
- 2 años de garantía

Adaptador USB 3.0 a SATA


TU3-SA(V1.0R)

Especificaciones

HARDWARE	
Interfaz	<ul style="list-style-type: none">• USB 3.0, 2.0, 1.1, 1.0• Serial ATA I/II
Conector	<ul style="list-style-type: none">• montant: USB 3.0 (30cm)• descendants: SATA I/II
Velocidad de transmisión de datos	<ul style="list-style-type: none">• Alta velocidad: 480Mbps• Plena velocidad: 12Mbps• Baja velocidad: 1,5Mbps
Compatible con OS	<ul style="list-style-type: none">• Windows® 8.1, 8, 7, Vista, XP • Mac OS® 10.4-10.9
Modo de activación	<ul style="list-style-type: none">• Auto alimentación: unidades de disco duro de 2.5" o 3.5" • Modo de alimentación del bus: 2.5" Hard Drives
Consumo eléctrico	<ul style="list-style-type: none">• Operación: 620mA • inactivo: 100mA
Adaptador de corriente	<ul style="list-style-type: none">• Adaptador de alimentación externo 2A y 12 V DC
Dimensiones	<ul style="list-style-type: none">• 60 x 35 x 13mm (2.4 x 1.4 x 0.5 pulgadas)
Peso	<ul style="list-style-type: none">• 47 g (1.7 oz.)
Temperatura	<ul style="list-style-type: none">• Operación: 0° ~ 40° C (32° ~ 104° F) Almacenamiento: -10° ~ 80° C (14° ~ 176° F)
Humedad	<ul style="list-style-type: none">• Max. 90% (sin-Condensing)
Certifications	<ul style="list-style-type: none">• CE, FCC

NETWORKING SOLUTIONS

USB 3.0 to SATA Adapter (TU3-SA)

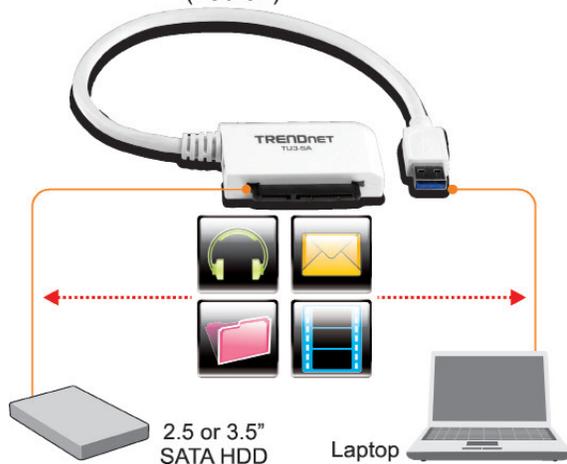

Contenido del paquete

TU3-SA

QIG multilingüe

Adaptador de corriente

Productos Relacionados

TU3-H4	Hub USB 3.0 de 4 puertos a 5 Gbps
TU3-H2EC	Tarjeta Express USB 3.0 de 2 puertos
TU3-H2PIE	Adaptador Express PCI USB 3.0 de 2 puertos

CONTACT INFORMATION

TRENDnet

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

1-888-326-6061

