




Hub de USB-C a USB 3.0 de cuatro puertos con suministro de potencia

TUC-H4E2 (v1.0R)


- Agrega cuatro puertos USB 3.0
- Sin instalación por CD, conectar y listo
- Retrocompatible con puertos USB 2.0
- Ocupa poco espacio gracias a su forma compacta
- Compatible con suministro de potencia
- Compatible con los sistemas operativos Chrome™, Windows® 10 y Mac®

El hub de USB-C™ a USB 3.0 de cuatro puertos con suministro de potencia, modelo TUC-H4E2, agrega un hub de 4 puertos USB 3.0 a un notebook alimentado por USB-C. No requiere instalación por CD; basta con conectar unidades flash, impresoras, escáneres y otros dispositivos USB 3.0 para disfrutar de velocidades hasta diez veces más rápidas que con una conexión por USB 2.0. El TUC-H4E2 también es retrocompatible con puertos USB 2.0 y 1.1. El puerto de suministro de potencia USB-C le permite cargar un notebook compatible con USB-C con el cargador original mientras utiliza el hub USB 3.0 simultáneamente.




Conector flexible

El cable flexible USB-C de 10.1 cm (4 pulgadas) incluido se adapta a la mayoría de condiciones de instalación

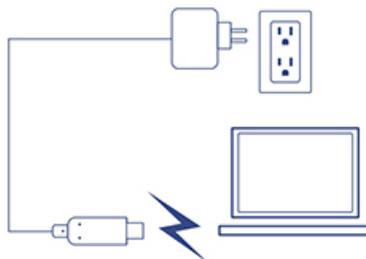

Puerto de suministro de potencia

El puerto de suministro de potencia USB-C le permite cargar un notebook compatible con USB-C con el cargador original mientras utiliza el hub USB 3.0 simultáneamente

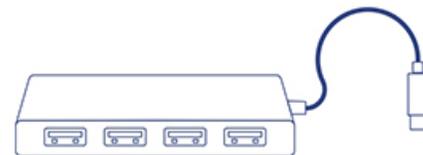

Hub USB 3.0

El hub USB 3.0 de 4 puertos le permite conectar unidades flash, impresoras, escáneres y otros dispositivos USB

Solución de redes





Configuración sencilla

Fácil instalación en cuestión de minutos



Hub USB 3.0

Cuatro puertos USB 3.0



Retrocompatible

Compatible con puertos USB 2.0 y 1.1



Diseño compacto

Recupere espacio en su escritorio con este diseño de carcasa compacto



Conector flexible

El cable flexible USB-C de 10.1 cm (4 pulgadas) incluido se adapta a la mayoría de condiciones de instalación



Suministro de potencia

El puerto compatible con suministro de potencia por USB-C admite hasta el perfil de potencia 4 de PD (suministro de potencia)



Sistemas operativos

Compatible con los sistemas operativos Chrome, Windows 10 y Mac

Especificaciones

Normas

- USB 3.0
- USB 2.0
- USB 1.1
- USB tipo C

Interfaces

- 3 puertos USB 3.0
- 1 puerto de carga USB 3.0
- 1 puerto de suministro de potencia (PD) tipo C
- Indicador LED

Tasa máxima de transmisión de datos

- Hasta 5 Gbps

Características especiales

- Forma compacta
- Cable USB-C flexible
- Puerto de carga

Alimentación por bus USB

- Salida: 5 V DC, 0.9 A
- Consumo: 4.5 W máx.

Carga por USB

- Especificación de carga por USB v1.2
- Admite modos de carga Apple 1.0A / 2.4A

Temperatura de funcionamiento

- 0 - 40 °C (32 - 104 °F)

Humedad admitida

- Máx. 95% sin condensación

Certificaciones

- CE
- FCC

Dimensiones

- 90 x 40 x 12 mm (3.5 x 1.6 x 0.5 pulgadas)

Peso

- 45 g (1.6 onzas)

Garantía

- Limitada a 2 años

Contenido del paquete

- TUC-H4E2
- Guía de instalación rápida

