



Internet-Kameraserver TV-IP100-N (V1.0R)

Der Internet-Kameraserver überträgt hochwertige Videodaten in Echtzeit über das Internet. Sie können die Kamerabilder über eine beliebige Internetverbindung anzeigen lassen. Die kostenlose Kameramanagementsoftware SecurView bietet Ihnen außerdem die Möglichkeit, über bis zu 32 Kameras all das zu überwachen, was Ihnen besonders wichtig ist. Diese elegante und kompakte Internetkamera liefert klare MJPEG-Videostreams. Die Kamera lässt sich mit Hilfe des beiliegenden Montagesatzes auf den meisten Oberflächen befestigen. Ihre intuitive Software umfasst Funktionen zur Bewegungserkennung, E-Mail-Benachrichtigungen, zeitgesteuerte Aufzeichnungen und erweiterte Suchoptionen. Mit ihrer hohen Bildqualität, der intuitiven Einrichtung und der kostenlosen Software ist die Kamera ideal für Ihr Büro oder Zuhause geeignet.

- EIGENSCHAFTEN**
- Hochwertige MJPEG-Video-Aufzeichnung mit bis zu 30 Bildern pro Sekunde
 - Aufzeichnung von Streaming-Videos auf Computer oder Netzwerkspeichergerät
 - Zwei einstellbare Fenster für Bewegungserkennung mit aktuellen Momentaufnahmen
 - 4-facher digitaler Zoom mit Zeiteintrag
 - Unterstützt ActiveX und Anzeige über Java
 - Installationsassistent erlaubt automatische IP-Einrichtung
 - Weltweiter Kamerazugriff über das Internet
 - Kompakte, elegante Internetkamera lässt sich auf den meisten Oberflächen anbringen
 - Unterstützt TCP/IP-Verbindungen, SMTP E-Mail und PPPoE-Client
 - Kostenlose Software IP View Pro: gleichzeitige Anzeige und Aufzeichnung von bis zu 32 Kameras (Nur Windows. Für die Überwachung mehrerer Kameras ist ein leistungsstarker Prozessor erforderlich.)
 - 3 Jahre begrenzte Garantie

SPEZIFIKATIONEN

Camera Spezifikationen

Bildsensor

Sensor	• 1/4" Farb-CMOS Sensor
Auflösung	• 640 x 480 pixel
Objektiv	• Eingebaut f: 6.0mm, F: 1.8 (Brett-Objektiv)
Mindestbelichtung	• 1 Lux

Video

Bildfrequenz	• 15fps @ VGA, 30fps @ QVGA, 30fps @ QQVGA
Frequenz	• 50Hz, 60Hz
Komprimierung	• MJPEG
Auflösung	• 640 x 480, 320 x 240, 160 x 120
Einstellung der Bildfrequenz	• 1, 5, 7, 15, 20 auto (Hängt vom videoformat ab)
Kompression Verhältnis	• Sehr niedrig, niedrig, mittlere (Rückstellung), hoch, am höchsten
digitales lautes Summen	• 4X
Regelungen	• Helligkeit Kontrast-Sättigung
Gewinn-Belichtung weiße Balance, Steuerung	• Automatisch
Spiegelung	• Vertikal/horizontal
Antiaufflackern	• Ja

Software

Betriebssystem	• IE 5.0, Netscape 6.0 oder höher
Anwendung	• IPView Pro Software
Gestütztes OS	• Windows 98SE, ME, 2000/XP/Vista

Kommunikation

LAN	• 10/100Mbps Ethernet, Auto-MDI/MDIX
Protokoll	• HTTP, SMTP, FTP, UDP, ARP, ICMP, DNS, DHCP, TCP/IP, DDNS, UPnP, PPPoE, NTP

Hardware Spezifikationen

System

RAM/ Flash	• 8Mbyte SDRM
ROM	• 2Mbyte noch Blitz

Systemanforderungen (Webkonfiguration)

Gedächtnis	• 256MB
Auflösung	• 800 x 600 oder höher
Betriebssystem	• Internet Explorer 6.0 oder höher, Netscape 6.0 oder höher
CPU	• 1 Ghz
Gestütztes OS	• Windows 98SE, ME, NT4.0, 2000/XP/Vista

Physikalische Eigenschaften / Umgebungsanforderungen

Abmessungen	• 195x 90x 50 mm (7.7 x 3.5 x 2 in.)
Gewicht	• Kamera: 165g (5.8 oz.) • Ständer: 140g (5.0 oz.)
Standhöhe	• 120 mm (4.7 in.)
Stromversorgung	• 5V DC, 2.5A • Externes Netzteil
Stromverbrauch	• 3.5 Watt (700m A x 5V)

Internet-Kameraserver TV-IP100-N (V1.0R)

SPEZIFIKATIONEN


Physikalische Eigenschaften / Umgebungsanforderungen

Temperatur	• Betrieb: 5°C ~ 40°C (41°F ~ 104°F); Storage : -25°C ~ 50°C (13°F ~ 122°F)
LED	• Stromversorgung (Blau), Link/Active (Orange)
Luftfeuchtigkeit	• 5% ~ 95% nicht kondensierend
Bescheinigungen	• FCC, CE

Illustration eines Netzwerks

Home Monitoring (TV-IP100-N)

Family Monitoring (TV-IP100-N)

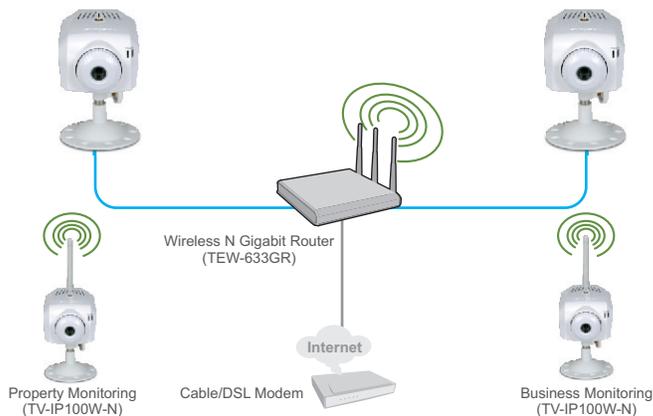

Packungsinhalt

- TV-IP100-N
- Anleitung zur Schnellinstallation
- Programm-CD
- Stromadapter (5V DC 2.5A)
- (3m, 9.8ft.) Kat. 5 Fast Ethernet Kabel
- Metallstandplätze

Verwandte Produkte

TV-IP110W-N	Internet-Kameraserver
TV-IP201W	Drahtloser Internet-Kameraserver mit Audiofunktion
TV-IP212	Internet-Kameraserver mit interaktiver Audiofunktion
TV-IP400W	Erweiterter Wireless Internet-Kameraserver mit Schwenk-/Neigekopf

Bestellungs Informationen

TRENDnet®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

Zum Bestellen bitte folgende Nummer anwählen:

1-888-326-6061