Serveur de caméra Internet

TV-IP110

Ce serveur pour caméra internet (TV-IP110) transmet de la vidéo haute qualité en temps réel sur internet. Visualisez les images de votre caméra à partir de n'importe quelle connexion Internet. Le logiciel de gestion de la caméra SecurView fourni gratuitement vous offre des fonctions avancées permettant de contrôler jusque 16 caméras pour mieux protéger ce que vous chérissez le plus.
Cette caméra compact et stylée se caractérise par ses flux vidéos au forma MJPEG très clair. La caméra peut être installée sur la plupart des surfaces grâce au kit de montage fourni. Le logiciel intuitif offre des options telles l'enregistrement de la détection de mouvements, l'avertissement par e-mails, et la programmation d'enregistrements. La qualité exceptionnelle de l'image, l'installation intuitive et le logiciel gratuit en font un produit idéal pour une utilisation au bureau.

Caractéristiques

- Supporte la mise en réseau TCP/IP, la messagerie SMTP, le HTTP, Samba et les autres protocoles Internet
- Enregistrement vidéo MJPEG de haute qualité - jusque 30 images par seconde.
- Enregitrez des vidéos en continu sur votre ordinateur
- Supporte la capture d'images fixes pour le FTP et e-mails
- Détection des mouvements avec notification par e-mail
- Supporte deux fenêtres de détection de mouvements réglables avec instantanés ponctuels
- La caractéristique intégrée Watchdog redémarre automatiquement si un appareil est détecté avec des erreurs opérationnelles
- Supporte l'indication de l'heure et de la date
- Installation Quick Universal Plug e Play
- Logiciel SecurView™ gratuit : regardez et enregistrez jusque 16 caméras simultanément***
- Garantie limitée de 3 ans

*** Le contrôle de plusieurs caméras peut nécessiter un processeur et une carte graphique à hautes performances

Serveur de caméra Internet
TV-IP110

Spécifications

Capteur d'image	
Capteur	• Capteur CMOS couleur 1/4"
Résolution	• 640 x 480 pixels
Lentilles Fixes	• f: 4,6mm F: 2.6 (lentille IR)
Angle de vue	• 60 degrés
Eclairage minimum	• 0.5Lux
Vidéo/Image	
Format Vidéo	• MPEG
Vitesse de défilement de l'image	• 30fps @VGA, QVGA, QQVGA
Paramétrage de la vitesse de défilement	• 1 à 30 ips
Paramétrage du taux de compression	• 5 niveaux
Résolution	• 640 x 480, 320 x 240, 160 x 120
Contrôle de l'exposition, de la température de couleur, du gain	• Automatique
Paramétrage de l'image	• Brillance, Contraste, Saturation réglables
Basculement des images (Flip Images)	• Vertical / Horizontal
Féquence de la lumière	• 50Hz, 60Hz ou estérieur
Communication	
LAN	• 10/100Mbps Auto MDIX
Protocol	• HTTP, FTP, TCP/IP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, PPPoE, UPnP
Système	
Microprocesseur	• ARM9 base
RAM	• 16Mbyte SDRM
ROM	• 4Mbyte Nor Flash
SE	• Linux
Configuration du système (configuration Internet)	
Microprocesseur	• Pentium III 350MHz ou supérieur
Mémoire	• 256 MB ou supérieur/ 512 MB ou supérieur (Windows Vista)
Résolution	• 800 x 600 ou supérieure
Navigateur	• Internet Explorer 6.0 ou ultérieur
SE supportés	• Windows 2000/XP/Vista
Configuration du système (logiciel SecurView™)	
Microprocesseur	• Pentium 4 1GHz ou supérieur
Mémoire	• 512MB ou supérieur
Résolution	• 1024 X 768 ou supérieur
SE supportés	• Windows 7 (32/64-bit), Vista (32/64-bit), XP (32/64-bit)

Serveur de caméra Internet
TV-IP110

Spécifications

Physiques et environnementales	
Dimensions	• 70 x 100 x 57mm (2,67 x 3,94 x 2,95 pouces)
Poids	• Caméra : 125g • Pied : 135g
Alimentation	• Adaptateur secteur externe 5V DC, 2,5A
Consommation	• 6 watts (Max)
Voyants	• Alimentation (orange), Link (vert) • Support activation/désactivation des voyants
Température	• Fonctionnement : De 0 à 45ºC; Entreposage : De -10º à 60ºC

Solution de Réseaux

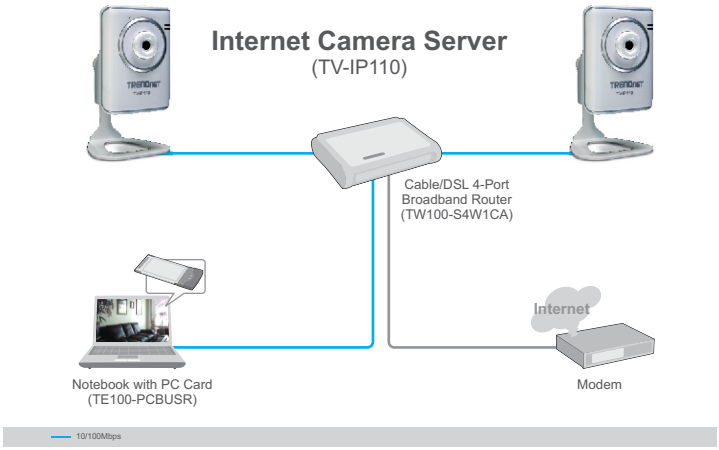

Contenu de l'emballage

- TV-IP110
- CD-ROM d'utilités
- Guide d'installation rapide
- Pied de caméra
- Câble Cat 5. Fast Ethernet de 1.8m (5ft)
- Adaptateur secteur(5V, 2.5A)

Produits en relation

TV-IP110W	Serveur de caméra Internet sans fil
TV-IP212W	Serveur sans fil de Webcam à deux modes avec son
TV-IP312W	Serveur jour/nuit de Webcam sans fil avec son

Information pour commander

TRENDnet®
20675 Manhattan Place,Torrance, CA 90501 USA
Tel: 1-310-961-5500
Fax: 1-310-961-5511
Web: www.trendnet.com
Email: sales@trendnet.com

Pour commander, merci d'appeler au:

1-888-326-6061

TRENDnet is a registered trademark. Other Brands and product names are trademarks of their respective holders. Information provided in this document pertain to TRENDnet products and is subject to change at any time, without notice. For the most recent product information please visit http://www.trendnet.com.
Copyright © TRENDnet. All Rights Reserved.