



Powered by an  
ENERGY STAR®  
qualified adapter  
for a better  
environment

## Беспроводная интернет-камера SecurView TV-IP110W

Беспроводная интернет-камера SecurView (TV-IP110W) передает через Интернет высококачественное видео. То, что показывает камера, можно увидеть из любого места, где есть подключение к Интернету. Дополнительная программа SecurView для управления камерой открывает дополнительные возможности управления максимум 16 камерами для защиты того, что вам так дорого.

Эта стильная и компактная Интернет-камера обеспечивает кристально чистое потоковое видеоизображение формата MJPEG.

Камера крепится на большинстве поверхностей – монтажный комплект прилагается. Интуитивная программа включает в себя функцию записи при обнаружении движения, предупреждение по электронной почте\*. Великолепное качество изображения, передаваемое камерой, интуитивная настройка и ПО в комплекте – все это идеально подходит для использования дома или на работе.

- Особенности**
- Быстрая установка для Universal Plug и Play
  - Поддержка сетевого трафика с протоколами TCP/IP, SMTP-сообщений\*, HTTP, Samba и других Интернет-протоколов
  - Высококачественная видеозапись в формате MJPEG с частотой смены кадров до 30 кадров/сек
  - Запись потокового видео на компьютер
  - Совместимость со стандартами беспроводной связи g и b
  - Передовые технологии шифрования, включая WEP, WPA-PSK и WPA2-PSK
  - Поддержек снимки изображения все еще к FTP и Email\*
  - Получение снимков с передачей по FTP-протоколу и почте
  - Обнаружение движения с оповещением по электронной почте
  - Поддержка двух регулируемых окон с обнаружением перемещения и получением своевременного моментального снимка
  - Поддержка наложения отметки времени
  - Бесплатная программа SecurView™: просмотр и запись - до 16 камер одновременно \*\*
  - 3-летняя ограниченная гарантия
- \* Не поддерживает SSL
- \*\* Для контроля нескольких камер может потребоваться высокопроизводительный ЦП и графическая карта

# Беспроводная интернет-камера SecurView

TV-IP110W

## Характеристики

Датчик изображения	
Датчик	• 1/4" цветной CMOS-датчик
Разрешение	• 640 x 480 пикселей
Неподвижная Линза	• f: 4,6 мм, F: 2.6 (ИК-объектив)
Угол обзора	• 60 градусов
Минимальное освещение	• 0,5 люкс
Настройка видео/изображения	
Видеоформат	• MJPEG
Частота смены кадров в изображении	• 30 кад./с @VGA, QVGA, QQVGA
Настройка частоты смены кадров	• 1 ~ 30 кад./с
Трансфокация	• 3-кратная цифровая трансфокация
Настройка коэффициента сжатия	• 5 уровней
Разрешение	• 640 x 480, 320 x 240, 160 x 120
Установка экспозиции, баланс белого, регулировка усиления	• Автоматически
Настройка изображения	• Регулируемая Контрастность, Насыщенность
Поворот изображений	• Вертикально / горизонтально
Частота оптического диапазона	• 50 Гц, 60 Гц вне помещений
Связь	
ЛС	• 10/100 Мбит/с, Auto MDIX
Протокол	• HTTP, FTP, TCP/IP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, PPPoE, UPnP
Система	
ЦП	• База ARM9
ОЗУ	• Синхронное динамическое ЗУПВ 16 Мб
ПЗУ	• 4 Мб - флэш
ОС	• Linux
Системные требования (Веб-конфигурация)	
ЦП	• Pentium III 350 МГц или более
Размер памяти	• 256 Мб или более/ 512 Мб или более (Windows Vista)
Разрешение	• 800 x 600 или больше
Браузер	• Internet Explorer 6,0 или более поздней версии
Поддерживаемые ОС	• Windows 2000/XP/Vista
Системные требования (ПО SecurView™)	
ЦП	• Pentium 4 1 ГГц или более
Размер памяти	• 512Мб или более
Разрешение	• 1024 X 768 или больше
Поддерживаемые ОС	• Windows 2000/XP/Vista




# Беспроводная интернет-камера SecurView

TV-IP110W

## Характеристики

Физическая среда	
Габариты	• 70 x 100 x 57 мм (2,67 x 3,94 x 2,95 дюйма)
Вес	• Камера: 125 г (4,4 унц.); Стойка: 135 г (4,76 унц.)
Питание	• Внешний силовой адаптер, 5В пост. тока, 2,5 А
Потребляемая мощность	• 6 Вт (макс.)
СИД	• Питание (оранжевый), Связь (зеленый) • вкл./выкл.
Температура	• При работе: 0°C ~ 45°C (32°F ~ 113°F); Хранение: -10°C ~ 60°C (14°F ~ 140°F)
Беспроводная связь	
Стандартный	• IEEE 802.11b/g
Безопасность	• 64/128-разр. шифрование WEP (HEX/ASCII), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)
Антенна	• Разъем Reverse SMA отделяемой антенны (2dBi)

## Сетевое решение

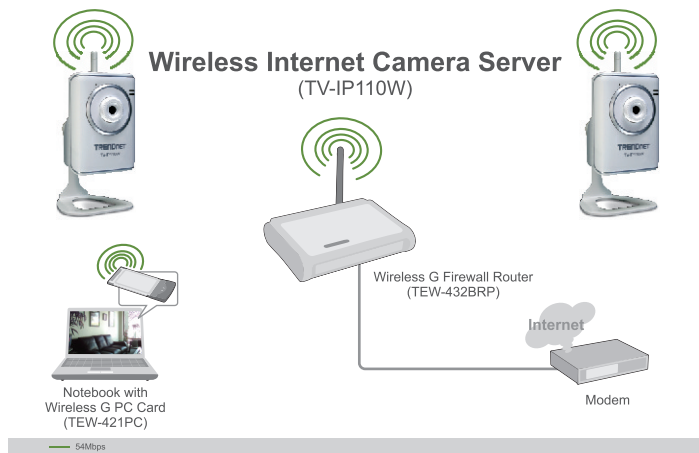

## Содержимое упаковки

- TV-IP110W
- Руководство по быстрой установке на нескольких языках
- CD-ROM-диск со служебной программой
- Стойка камеры
- Патч-кабель Кат.5 длиной 1.8м/5.9ft
- Адаптер источника питания(5V DC, 2.5A)

## Продукты из этой серии

TV-IP110	Интернет камера-сервер
TV-IP212W	Беспроводная Интернет-камера-сервер с 2-сторонней передачей аудиоданных
TV-IP312W	Беспроводная Интернет-камера-сервер с 2-сторонней передачей аудиоданных (дневной/ночной режим)

## ИНФОРМАЦИЯ КАСАТЕЛЬНО ЗАКАЗОВ

**TRENDnet**

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)

Email: [sales@trendnet.com](mailto:sales@trendnet.com)

Заказ можно сделать по телефону:

**1-888-326-6061**