



## SecurView Wireless Day/Night Internet Camera TV-IP121W [A1.0R]

Le serveur de caméras Internet sans fil jour/nuit avec son (modèle TV-IP121W) transmet des images vidéo de haute qualité en temps réel via Internet. Regardez et écoutez les personnes se trouvant dans le champ de vision et dans une obscurité complète, à une distance de 5 mètres, de n'importe quelle connexion Internet.

Gérez jusque 16 caméras grâce au logiciel gratuit de gestion de caméra SecurView. Cette élégante caméra Internet offre des flux vidéos MJPEG à la qualité impeccable via une connexion sans fil avec cryptage.

Installez la caméra sur la majorité des surfaces grâce au kit de montage fourni. Le logiciel de pointe permet l'enregistrement de la détection des mouvements, les enregistrements programmés, des options de visualisation et un zoom numérique. La qualité irréprochable des images, sa taille compacte, les fonctions audio et la vision de nuit la rendent idéale pour votre domicile ou votre bureau.

### Caractéristiques

- Compatible avec les réseaux sans fil 802.11g et b
  - Compatible avec les réseaux sans fil 802.11n lorsque défini sur le mode mixte 802.11n/g/b
  - Prise en charge du cryptage pour les standards WEP< WPA-PSK et WPA2- PSK
  - Objectif infrarouge permettant la vision de nuit jusqu'à une distance de 5 mètres (16 pieds)
  - Angle de vision à 60 degré, distance focale de 4.5mm et 2.8 F/No
  - Prise en charge de capture d'image vers FTP et email \*
  - Prise en charge de réseau TCP/IP, email SMTP et HTTP
  - Compatible avec le TCP/IP networking, SMTP email\* et HTTP
  - Enregistrement vidéo MJPEG de haute qualité jusqu'à 30 images par seconde à une resolution VGA de 640x480
  - Détection de mouvement et enregistrement planifié
  - Contrôle de deux fenêtres de détection de mouvement réglables avec capture juste à temps et notification par email
  - Supporte l'indication de l'heure et de la date
  - La caractéristique intégrée Watchdog redémarre automatiquement si un appareil est détecté avec des erreurs opérationnelles
  - Ecoutez les personnes au alentour de votre zone de vision de camera à travers à partir de votre ordinateur
  - Installation Quick Universal Plug et Play
  - Logiciel complémentaire SecurView™ : visionne et enregistre jusqu'à 16 caméras SecurView simultanément \*\*
  - Logiciel complémentaire SecurView™ : Compatible avec les systèmes d'exploitation Windows 2000/XP/Vista
  - Garantie limitée de 3 ans
- \* Ne prend pas en charge SSL
- \*\* Le contrôle de plusieurs caméras peut nécessiter un processeur et une carte graphique à hautes performances

# SecurView Wireless Day/Night Internet Camera


## TV-IP121W [A1.0R]

### Spécifications

Caméra	
<b>Général</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Capteur: capteur d'image CMOS SOC 1/4" couleur</li><li>• Résolution: 640 x 480 pixels</li><li>• Distance focale: 4.5mm</li><li>• F/No: F2.8 (Lentille Board)</li><li>• Eclairage minimum: 0.5 Lux @ F2.8</li><li>• Pattern: 60° diagonal</li></ul>
<b>Audio</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Micro omnidirectionnel intégré</li><li>• Sensibilité: -48dB +/- 3dB (5 mètres max)</li><li>• Fréquence: 50~16000Hz</li><li>• Codec: PCM</li></ul>
<b>Image &amp; Vidéo</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Compression: MJPEG</li><li>• Résolution: VGA (640x480), QVGA (320x240), QQVGA (160x120) Jusqu'à 30fps</li><li>• L'exposition / contrôle de la balance des blancs: automatique</li><li>• Flip Images: vertical / horizontal</li><li>• Fréquence de la lumière: 50Hz, 60Hz ou estérieur</li></ul>
Matériel	
<b>Network</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• IEEE 802.3u 10/100Mbps Fast Ethernet, Auto-MDIX</li></ul>
<b>LED</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Alimentation, Link/Activité</li></ul>
<b>Bouton de réinitialisation</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Réinitialise les paramètres</li></ul>
<b>Consommation</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 6 watts (max)</li></ul>
<b>Alimentation</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Adaptateur secteur externe 5V DC, 2.5A</li></ul>
<b>Dimension</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 70 x 100 x 57mm (2.67 x 3.94 x 2.95 pouces)</li></ul>
<b>Weight</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Caméra: 165g (5.8 oz.)</li><li>• Support: 135g (4.76 oz.)</li></ul>
<b>Température</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Fonctionnement: 0°C ~ 45°C (32°F ~ 113°F)</li><li>• Entreposage: -15°C ~ 60°C (14°F ~ 140°F)</li></ul>
<b>Certifications</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• CE, FCC</li></ul>
<b>Navigateur</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Internet Explorer</li></ul>
Configuration du système (SecurView™)	
<b>Caméra Configuration</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Internet Explorer 6.0 ou supérieur</li></ul>
<b>To Run Software</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Windows 2000, XP, Vista</li></ul>
<b>SecurView™ Software</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Canal: prise en charge jusqu'à 16 caméras</li><li>• Enregistrement/Lecture/Détection de mouvement/Audio</li></ul>
Sans fil	
<b>Normes</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• IEEE 802.11b/g</li></ul>
<b>Fréquence</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 2.412 ~ 2.484 GHz</li></ul>
<b>Antennes</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 x 2dBi amovible SMA inversé connecteur</li></ul>
<b>Sécurité</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 64/128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK</li></ul>
Paramétrages	
<b>Image</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Luminosité, contraste, saturation, acuité, balance des blancs, basculement, miroir (horizontal/vertical)</li></ul>
<b>Recording</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Type d'enregistrement: base sur évènement (détection de mouvement et déclencheur d'entrée numérique), continu et planifié</li><li>• Capacité de stockage: 32Mo (minimum)</li></ul>
<b>Prise de photo</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Évènement de déclenchement: détection de mouvement</li><li>• Action: envoi un email d'alerte et/ou téléchargement vers FTP</li></ul>
<b>Paramétrages de Port</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• HTTP port: 80 (défaut)</li></ul>
<b>Zoom Numerique</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 3x</li></ul>
<b>Dynamic DNS</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Oui</li></ul>
<b>Heure</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Synchronise avec serveur NTP ou réglage de l'heure/date manuellement</li></ul>

# SecurView Wireless Day/Night Internet Camera TV-IP121W [A1.0R]

## Solution de Réseaux

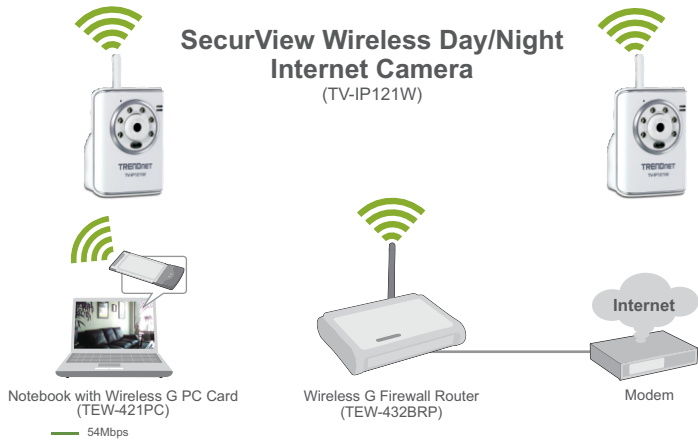

## Contenu de l'emballage

- TV-IP121W
- Guide d'installation rapide en plusieurs langues
- CD-ROM (guide de l'utilisateur et utilitaire)
- Cat.5 câble Ethernet (1.8m/5.9ft)
- Kit de montage
- Adaptateur secteur (5V DC, 2.5A)

## Produits en relation

TV-H110	Outdoor Camera Enclosure with Fan and Heater
TV-IP422W	Serveur de caméra Internet sans fil jour/nuit Pan & Tilt (panoramique vertical/horizontal) avec son bidirectionnel
TV-IP312W	Serveur de caméra Internet jour/nuit sans fil avec son bidirectionnel

## Information pour commander

**TRENDnet**

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)

Email: [sales@trendnet.com](mailto:sales@trendnet.com)

Pour commander, merci d'appeler au:

**1-888-326-6061**