



## Интернет камера-сервер TV-IP200

Интернет камера-сервер TV-IP200 - это превосходное устройство для удаленного мониторинга и передачи событий в реальном времени через Интернет. Устройство имеет высокую надежность, возможность интеграции в сети Fast Ethernet, а также обеспечивает возможности видео-наблюдения в реальном времени через веб-браузер по Интернет или Интранет. Камера TV-IP200 является идеальным устройством для ведения широкоэвещательных видеопередач через Интернет, обеспечивает съемку видео качества VGA, возможность автоматической съемки, извещение о событиях через электронную почту, а также имеет дополнительные разъемы ввода/вывода.

### Общие характеристики

- Поддержка ActiveX для Internet Explorer и Java апплетов для Internet Explorer и Netscape Navigator
- Возможность удаленного доступа через веб-браузер для просмотра в режиме реального времени
- Поддержка протоколов TCP/IP, HTTP, SMTP и других интернет-протоколов
- Возможность использования разных операционных систем, например, Windows и Macintosh
- Поддержка настройки через веб-браузер и защиты паролем
- Поддержка сетей Ethernet/Fast Ethernet (10/100 Мбит/с)
- Многофункциональное ПО IP View с поддержкой мониторинга по нескольким камерам, возможностью захвата изображения и записи видео
- Возможность подключения двух датчиков/переключателей
- Возможность подключения двух внешних устройств сигнализации
- Возможность передачи электронного письма с изображением, получаемым в момент срабатывания датчика движения
- Возможность применения для мониторинга домов, офисов, банков, больниц, а также промышленного и публичного мониторинга
- Гарантия - 2 года

### Преимущества

#### **Дружественная интеграция:**

Подключение к сети 10/100 Мбит/с

#### **Экономичность:**

Встроенный веб-сервер; не требуется дополнительного компьютера и ПО

#### **Гибкость:**

Возможность использования в локальной сети, либо через Интернет с использованием менеджера удаленного управления

#### **Производительность:**

Скорость съемки - до 30 кадров/сек при разрешении 640x480


# Интернет камера-сервер TV-IP200

## Спецификации

Характеристики видеоподсистемы	
Разрешение	• 640 x 480 пикс.
Формирователь сигнала изображения	• 1/3" цветной КМОП
Увеличение / экспозиция / управление балансом белого цвета	• Автоматическое
Задвижка	• Электронная 1/60 ~ 1/15000 сек
Минимальное освещение	• 2.5 люкс @ f1.4, 3000K
Фокусное расстояние	• 6.0 мм
Диафрагма	• F=1.8
Фокусное расширение	• 20 см ~ 8
Объективодержатель	• Фиксированный, крепление типа CS
Системное оборудование	
Сетевой разъем	• Авто-настраиваемый порт RJ-45 (10/100 Мбит/с)
Общий порт ввода/вывода	• 2 входа; 2 выхода (всего 8 контактов для 18AWG или меньшего провода)
Индикаторы	• Питание, активность сети
Питание	• Блок питания импульсного типа, 5 В. пост., 2.4 А
Потребление энергии	• 4.5 Вт. (900 мА x 5 В.).
Физические характеристики и требования	
Габариты	• 170 x 85 x 46 мм
Масса	• 270 г
Температура	• Рабочая: 5°C ~ 50°C
Хранения	• -25°C ~ 50°C
Влажность	• 5% ~ 95% (не конденсирующаяся).
Эмиссия	• FCC, CE, VCCI
Изображение (видео настройки)	
Сжатие изображений	• JPEG
Частота смены кадров	• 30кдр/сек@QCIF, 20кдр/сек@CIF, 3кдр/сек@VGA
Степень сжатия	• 5 уровней, (очень низкая, низкая, средняя, высокая, очень высокая)
Режим смены кадров	• 1, 5, 7, 15, 20, авто (в зависимости от формата видео)
Разрешение видео	• 160x120, 320x240, 640x480
Яркость / контраст / цвет	• в диапазоне от 1 до 128
Протоколы связи	
	• HTTP, FTP, TCP/IP, UDP, ARP, ICMP, BOOTP, RARP, DHCP, PPPoE
Минимальные системные требования	
	• Процессор Pentium 200, 64 Мб. ОЗУ, 8 Мб. свободного места на диске, видеокарта SVGA 800x600
Требования к программному обеспечению	
Операционная система	• Windows 98, ME, 2000, XP, NT4.0, Mac OS 8 или выше, Unix или Linux
Веб-обозреватель	• С поддержкой ActiveX или Java
ПО удаленного управления	• IP View, совместимая с Windows 98, ME, 2000, XP и NT4.0

# Интернет камера-сервер TV-IP200

## Сетевое решение

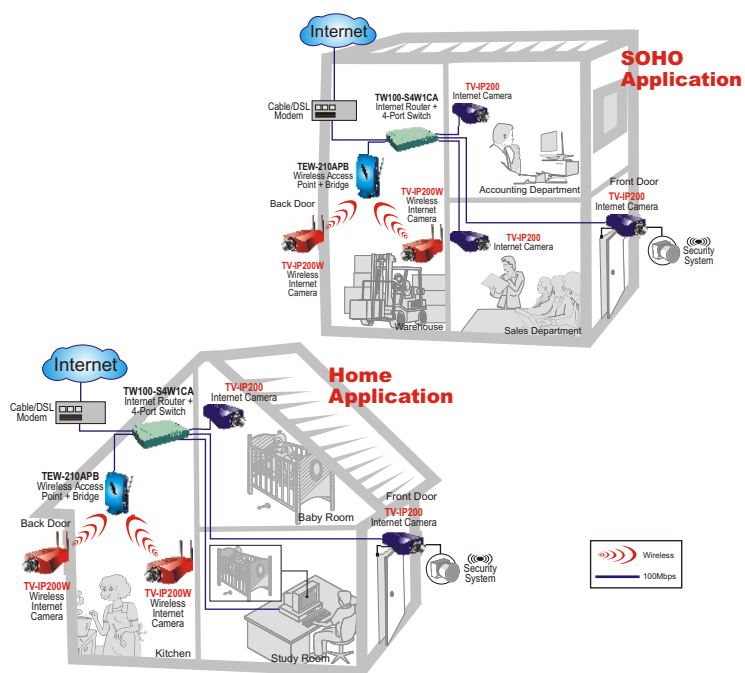

## Родственные или совместимые продукты

TV-IP200	Интернет камера-сервер
TV-IP200W	Беспроводная интернет камера-сервер
TRH-5000	Наружный всепогодный корпус для камеры

## ИНФОРМАЦИЯ КАСАТЕЛЬНО ЗАКАЗОВ

### TRENDnet

3135 Kashiwa Street, Torrance, CA 90505 USA

Tel: 1-310-891-1100

Fax: 1-310-891-1111

Web: [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)

Email: [sales@trendnet.com](mailto:sales@trendnet.com)

Заказ можно сделать по телефону:

**1-888-326-6061**

