



PoE-Internet-Kameraserver mit Audiofunktion TV-IP201P

Der PoE-Internet-Kameraserver mit Audiofunktion (TV-IP201P) überträgt Video- und Audioaufzeichnungen in Echtzeit über das Internet an jeden beliebigen Ort der Welt. Da das Gerät über ein Ethernet-Netzwerkkabel mit Strom versorgt wird, können Sie es überall aufstellen. So überwachen Sie Ihr Büro oder Zuhause, auch wenn Sie nicht da sind, damit alles, was Ihnen besonders wichtig ist, immer sicher bleibt.

Mit der kostenlosen Software IPView Pro von TRENDnet können Sie bis zu 16 Kameras fernsteuern. Und wegen der Verwendung der PoE-Technologie (Stromversorgung über Ethernet) brauchen Sie das Gerät nicht einmal in der Nähe einer Steckdose aufzustellen! Dieser Internet-Kameraserver bietet eine hochwertige Streaming-Video- und -Audio-Funktion, automatische Bilderfassung und Ereignismeldungen über E-Mail und ist damit die ideale Lösung für alle Fernüberwachungsanwendungen.

Eigenschaften

- Kompatibel mit PoE-Standard IEEE 802.3af
 - Erkennung und Aufzeichnung von Bewegungen
 - Alarmauslösung und E-Mail-Benachrichtigungen
 - Audio-Überwachung und integrierter RS-485-Anschluss für Schwenk-/Neigesteuerung (externes Steuergerät erforderlich)
 - Unterstützt ActiveX und Anzeige über Java
 - Fernzugriff über Webbrowser zur Anzeige von Livebildern
 - Software IPView Pro für Überwachung*, Bewegungserkennung, Bilderfassung und Videoaufzeichnung über mehrere Kameras (nur mit Windows)
 - Breite Vielfalt an Anwendungen für die Überwachung von Wohnhäusern, Büros, Banken, Krankenhäusern sowie zahlreiche private und öffentliche Überwachungsaufgaben
 - 3 Jahre Garantie
- * Für die Überwachung mehrerer Kameras ist ein leistungsstarker Prozessor erforderlich.

PoE-Internet-Kameraserver mit Audiofunktion

TV-IP201P

Technische Spezifikationen

Bildsensor	
Sensor	• 1/4" Farb-CMOS-Sensor
Auflösung	• 640 x 480 pixel
Objektiv	• f: 6 mm F: 1,8-Objektiv (CS-Mount-Standard, auswechselbar)
Mindestbelichtung	• 2,5 Lux bei F1,8
Audio	
Mikrofoneingang	• Internes Mikro (mono)
Lautstärkeregelung	• Einstellbar
Komprimierung	• ADPCM/PCM
Video & Bild	
Bildfrequenz	• 30 Bilder pro Sekunde bei CIF, QCIF, VGA
Komprimierung	• M-JPEG
Auflösung & Lichtfrequenz	• 160 x 120, 320 x 240, 640 x 480 • außen/innen/50Hz/60Hz
Einstellung der Bildfrequenz	• 1, 3, 7, 12, 15, 25, 30 (abhängig vom Videoformat)
Spiegelung	• vertikal/horizontal
Bildeinstellung	• Helligkeit, Kontrast, Sättigung und Schärfe regelbar
Kommunikation	
LAN	• 10/100 MBit/s Auto-Sensing, Auto-MDIX
Protokolle	• HTTP, FTP, TCP/IP, UDP, ARP, ICMP, DHCP, PPPoE, DDNS, SMTP, UPnP
Software	
Browser	• Internet Explorer 6.0 oder höher - ActiveX, Firefox - Javascript
Anwendung	• IPView Pro und ActiveX
Unterstützte Betriebssysteme	• Windows 98SE, ME,2000,XP, Vista
System	
CPU	• ADMtek 5120
SDRAM/Flash	• 16MB/4MB
Betriebssystem	• Linux
E/A & Steuerung	
Eingang	• 1 Satz, 2-polig (Photorelais. Max.: 9-40 V DC, Abfall: 0 V DC)
Ausgang	• 1 Satz, 2-polig (Photorelais. Ruhestrom: 70 bis 100 mA, 30 Ohm. Leerlaufspannung: 240 V AC oder 350 V DC)
RS-485	• Halbduplex (zur Ansteuerung des externen Schwenk-/Neigeegeräts)
Anforderungen	
Speichergröße	• 512 MB oder mehr • Intel Celeron 1,1 GHz oder besser (Pentium 4 empfohlen) • VGA-Auflösung: 800 x 600 oder höher




PoE-Internet-Kameraserver mit Audiofunktion

TV-IP201P

Technische Spezifikationen

Physikalische Eigenschaften / Umgebungsanforderungen	
Abmessungen	• 170 x 80 x 40mm
Gewicht	• Kamera: 260 g; Ständer: 116 g
Standhöhe	• 128 mm
Stromversorgung	• Externes Netzteil (5 V Gleichstrom, 2,5 A)
Stromverbrauch	• max. 6 Watt
Temperatur	• Betrieb: 5 °C bis 40 °C; Lagerung: -25 °C bis 50 °C
LED	• Stromversorgung: Blau; Link/Aktiv: Orange
Luftfeuchtigkeit	• 5% bis 95% (nicht kondensierend)
Zulassungen	• CE, FCC

Illustration eines Netzwerks

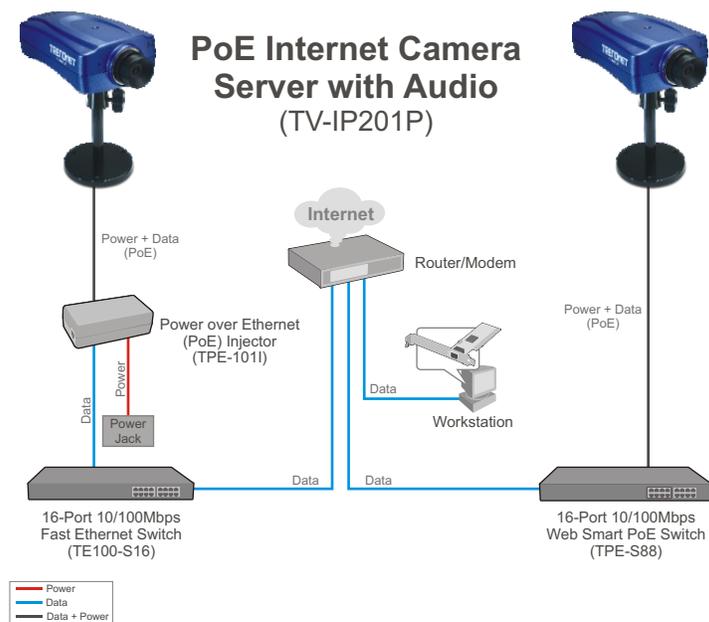

Packungsinhalt

- TV-IP201P
- Programm-CD
- Mehrsprachige Installationsanleitung
- RJ-45-Ethernetkabel
- Netzteil (5 V, 2,5 A)

Verwandte Produkte

TPE-101I	PoE-Injector
TPE-S88	Webbasierter 16-Port 10/100 MBit/s Smart-PoE-Switch
TPE-224WS	Webbasierter 26-facher Gigabit-Smart-PoE-Switch

Bestellungs Informationen

TRENDnet[®]

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

Zum Bestellen bitte folgende Nummer anwählen:

1-888-326-6061