



Internet Camera Server PoE con audio TV-IP201P (V1.0R)

Il Server Telecamera Internet Power over Ethernet con Audio (TV-IP201P), trasmette video e audio di elevata qualità in tempo reale su internet in qualsiasi postazione in tutto il mondo. Posizionate questo dispositivo nella posizione più adatta; viene alimentato da un cavo di rete Ethernet. Monitorate casa e ufficio da ovunque e proteggete ciò a cui tenete di più.

Gestisce fino a 16 telecamere remote con il software aggiuntivo della TRENDnet IPView Pro. L'alimentazione tramite cavo Ethernet elimina la necessità di installare il dispositivo vicino a una presa di corrente! Questo Server Telecamera Internet fornisce video e audio streaming di elevata qualità, cattura automatica delle immagini e notifica degli eventi tramite e-mail; il dispositivo diventa così una soluzione ideale per il monitoraggio.

- CARATTERISTICHE**
- IEEE 802.3af, standard Power over Ethernet (PoE)
 - Rilevamento e registrazione del movimento
 - Fa scattare l'allarme la notifica tramite e-mail
 - Supporta il monitoraggio audio e la porta RS-485 per il controllo del dispositivo in modalità pan & tilt (è richiesto un dispositivo aggiuntivo per il controllo della funzione pan & tilt)
 - Supporta ActiveX e Visualizzazione Java
 - Consente l'accesso remoto tramite browser internet per la visualizzazione dal vivo
 - Software IPView Pro, per il monitoraggio* di più telecamere, rilevamento di movimento, cattura immagini, registrazione video (Solo sistema operativo Windows)
 - Vasta gamma di applicazioni per la videosorveglianza di case, uffici, banche, ospedali ed una serie di circostanze pubbliche e private
 - 3 Anni- Garanzia Limitata
- * Il monitoraggio di diverse telecamere potrebbe richiedere una CPU dalle prestazioni elevate

Internet Camera Server PoE con audio

TV-IP201P (V1.0R)

SPECIFICHE

Specifiche videocamera

Sensore immagini

Sensore	• CMOS 1/4" Color Sensore
Risoluzione	• 640 x 480 pixel
Lente	• f :6.0mm F1.8 Lente (Supporto di montaggio CS standard, sostituibile)
Illuminazione minima	• 2.5 Lux @F1.8

Audio

Ingresso Microfono	• Microfono interno (mono)
Regolazione del volume	• Regolabile
Compressione	• ADPCM/PCM

Video/Immagine

Frame Rate dell'immagine	• 30fps@CIF, QCIF, VGA
Compressione	• M-JPEG
Risoluzione & Frequenza Luce	• 160 x 120, 320 x 240, 640 x 480 • Esterni/all'interno/50Hz/60Hz
Impostazione frame rate	• 1, 3, 7, 12, 15, 25, 30 (Dipende dal formato del video)
Funzione Specchio	• Verticale/Orizzontali
Impostazioni Immagine	• Regolabili: Luminosità, contrasto, saturazione e nitidezza

Specifiche hardware

Comunicazione

LAN	• 10/100Mbps auto-sense, auto-MDIX
Protocollo	• HTTP, FTP, TCP/IP, UDP, ARP, ICMP, DHCP, PPPoE, DDNS, SMTP, UPnP

Software

Browser	• Internet Explorer 6.0 o superiore -ActiveX, Firefox - JavaScript
Applicazione	• IP View e Active X
OS Supportato	• Windows 98SE, ME,2000,XP, Vista

Sistema

CPU	• ADMtek 5120
SDRAM/Flash	• 16MB/4MB
OS	• Linux

I/O & Controllo

Ingresso	• 1 set, 2 pin (relay foto; Active High: 9~40V DC; Dropout: 0 VDC)
Uscita	• 1set, 2 pin (relay foto; corrente circuito chiuso: 70mA~100mA;30Ohm. tensione circuito aperto: 240VAC or 350VDC)
RS-485	• Half duplex (per controllare il dispositivo esterno pan/tilt)

Requisiti

Memoria	• 512MB o superiore
---------	---------------------

Intel Celeron 1.1GHz o superiore (Pentium 4 consigliato) Risoluzione Scheda Video VGA: 800 x 600 o superiore




Internet Camera Server PoE con audio

TV-IP201P (V1.0R)

SPECIFICHE

Fisici/ambientali	
Dimensioni	• 170 x 80 x 40mm (6.7 x 3.2 x 1.6 pollici)
Peso	• Camera: 260g (9.2oz.); Supporto: 116g (4.1 oz.)
Altezza del basamento	• 128 mm (4.7 pollici)
Alimentazione	• Adattatore d'alimentazione esterno 5VDC, 2.5A
Consumo	• 6 watts max.
Temperatura	• Funzionamento: 5° C ~ 40° C (41° F ~ 104° F) • Stoccaggio: -25° C ~ 50° C (-13° F ~ 122° F)
LED	• Alimentazione: Blu • Collegamento/Attività: Arancione
Umidità	• 5% ~ 95% senza condensa
Certificazione	• CE, FCC

SOLUZIONE DELLA RETE

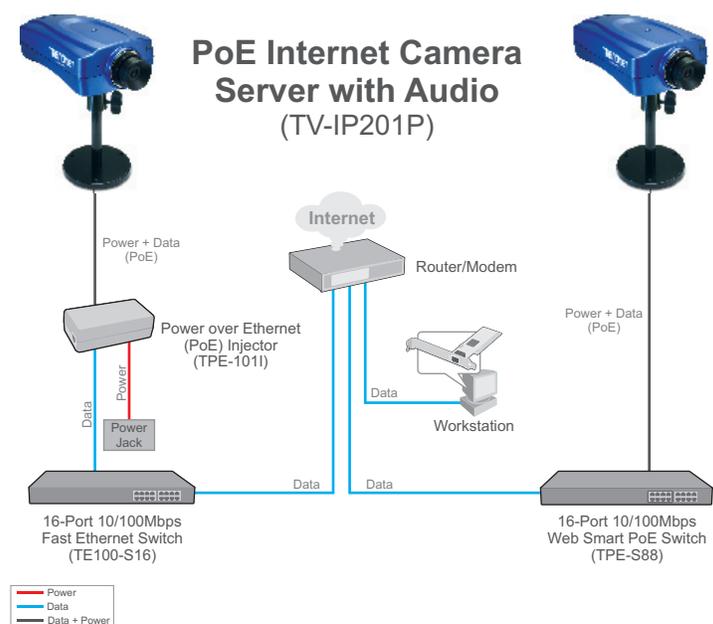

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- TV-IP201P
- CD-ROM contenente l'Utility
- Guida di installazione rapida multi-lingue
- Cavo Ethernet Categoria RJ-45
- Adattatore d'alimentazione (5V DC 2.5A)

PRODOTTI CORRELATI

TPE-1011	Iniettore PoE
TPE-S88	Switch PoE web smart 16 porte 10/100Mbps (8x 10/100, 8x 10/100 PoE)
TPE-224WS	Switch gigabit PoE Web Smart 28 porte (24x 10/100 PoE, 4x 10/100/1000, 2x mini-GBIC)

LE INFORMAZIONI D'ORDINAMENTO

TRENDNET®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA
Tel: 1-310-961-5500
Fax: 1-310-961-5511
Web: www.trendnet.com
Email: sales@trendnet.com

Per ordinare prego denomi:

1-888-326-6061