



Беспроводная Интернет камера-сервер с возможностью поворота в горизонтальной и вертикальной плоскости TV-IP410W (A1.0R)

Беспроводная Интернет камера-сервер с поворотом в горизонтальной/вертикальной плоскости (TV-IP410W) позволяет наблюдать за значительной площадью в режиме реального времени. Monitor people in your camera's viewing field and manage the camera from any Internet connection.

Увидеть больше при помощи одной беспроводной Интернет-камер—remotely pan the camera side-to-side a remarkable 330 degrees and tilt up-and-down 105 degrees.

Модель TV-IP410W обеспечивает высококачественную передачу видеосигнала по зашифрованному соединению. Мощное и интуитивно-понятное программное обеспечение позволяет автоматически включать видеозапись при обнаружении движения, отсылать уведомления по электронной почте и вести запись по расписанию. Благодаря высочайшему качеству изображения, повороту в горизонтальной и вертикальной плоскости и возможности записи видео в условиях низкой освещенности камера идеально подходит для охраны дома, небольшого офиса или предприятия.

ОСОБЕННОСТИ

- Совместимо с беспроводными приборами g и b
- Передовые технологии шифрования, включая WEP, WPA-PSK и WPA2-PSK
- Камеры могут поворачиваться на 330 градусов в горизонтальной и на 105 градусов в вертикальной плоскости, а управление ими возможно из любой точки с выходом в Интернет
- Запись высококачественного видео в формате MJPEG с частотой кадров до 30 кадров/сек.
- Поддержка протоколов TCP/IP, SMTP, HTTP и др.
- Запись потокового видео на компьютер
- Пересылка снимков кадров через FTP или e-mail
- Детектор движения, запускающий извещение по e-mail, запись кадров или видео
- Наложение отметки времени
- Быстрая установка благодаря поддержке Universal Plug and Play (UPnP)
- Дополнительное программное обеспечение SecurView™: одновременный просмотр до 16 камер с возможностью записи **
- 3-летняя ограниченная гарантия

Примечание: Для использования сплиттера PoE (TPE-102S/TPE-102GS) с камерами необходим дополнительный аксессуар, TV-JC35.

* Не поддерживает SSL

** Widows 32-битные. Для одновременного наблюдения за несколькими камерами может понадобиться мощный процессор и Графическая карта

Беспроводная Интернет камера-сервер с возможностью поворота в горизонтальной и вертикальной плоскости

TV-IP410W (A1.0R)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Камеры ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Датчик изображения	
Датчик	• 1/4" color CMOS Датчик
Resolution	• 640 x 480 пиксел
Fixed Lens	• F: 4.0mm, F: 1.8
Угол обзора	• 64 степень
Минимальное освещение	• 0.5 Lux
Настройка видео/изображения	
Видеоформат	• MJPEG
Частота смены кадров в изображении	• 30fps @VGA, QVGA, QQVGA
Настройка частоты смены кадров	• 1 ~ 30 кад./с (кадров/сек)
Настройка коэффициента сжатия	• 5 уровней
Разрешение	• 640 x 480, 320 x 240, 160 x 120
Цифровая трансфокация	• 3x
Установка экспозиции, баланс белого, регулировка усиления	• Автоматически
Настройка изображения	• Регулируемая Контрастность, светливость, насыщенность
Поворот изображений	• Вертикально / горизонтально
Частота оптического диапазона	• 50 Гц, 60 Гц вне помещений
Поворот и наклон	
Угол поворота	• +165° ~ -165°
Угол наклона	• +90° ~ -15°
Преднастроенные положения	• 8 положений
Управление	• Вверх, вниз, вправо, влево, по центру
Связь	
ЛС	• 10/100Mbps Auto-MDIX
Протокол	• TCP/IP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, FTP, HTTP, PPPoE and UPnP
Hardware Specifications	
Система	
ЦП	• База ARM9
ОЗУ	• 32Мб SDRAM
ПЗУ	• 4Мб - флэш
ОС	• Linux
Системные требования (Веб-конфигурация)	
ЦП	• Pentium III 350MHz или больше
Размер памяти	• 128MB или больше
Разрешение	• 800 x 600 или больше
Браузер	• Internet Explorer 6.0 или больше
Поддерживаемые ОС	• Windows 2000/XP/Vista/Windows 7




Беспроводная Интернет камера-сервер с возможностью поворота в горизонтальной и вертикальной плоскости TV-IP410W (A1.0R)

SPECIFICATIONS

Системные требования (ПО SecurView™)	
CPU	• Pentium 4 1ГГц или более
Размер памяти	• 512MB или больше
Разрешение	• 1024 X 768 или больше
Поддерживаемые ОС	• Windows 2000/XP/Vista/Windows 7
Физическая среда	
Габариты	• 115 x 110 x 105 mm (4.53 x 4.33 x 4.13 in.)
Вес	• 335g (12.4oz.)
Питание	• Внешний силовой адаптер, 12В пост. тока, (3.5mm)
Потребляемая мощность	• 9 Вт (макс.)
СИД	• Питание (оранжевый), Связь (зеленый), LED enable/ disable support
Температура	• При работе: 0° C ~45° C (32° F ~113° F) • Хранение: -10° C ~-60° C (14° F ~ 140° F)
Wireless	
Стандарты	• IEEE 802.11b/g
безопасность	• 64/128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK (TKIP/AES)
Антенна	• Отсоединяемый разъем Reverse SMA 2dBi
Другое	
GPIO	• 1 вход и 1 выход

Сетевое решение

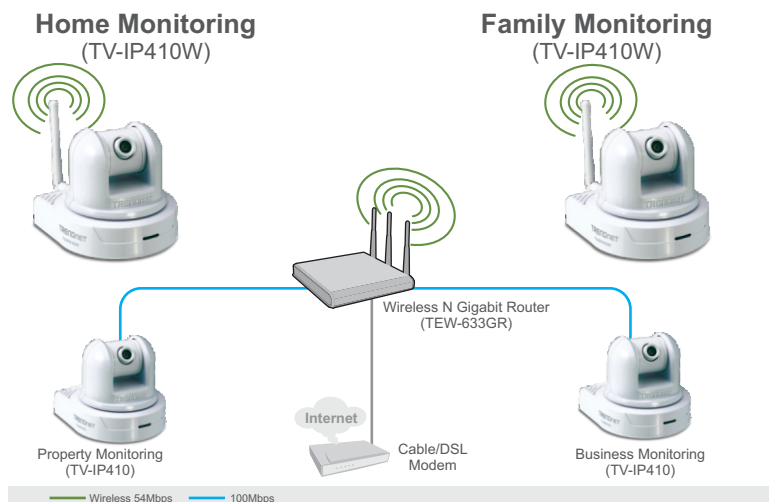

Содержимое упаковки

- TV-IP410W
- Руководство по быстрой установке
- CD-ROM (утилиты и руководство пользователя)
- Кабель Cat.5 Ethernet (1,8 м / 5,9 фута)
- Адаптер источника питания (12VDC, 1.5A)
- Адаптер GPIO
- Комплект для монтажа

Продукты из этой серии

TV-IP410	Интернет камера-сервер с возможностью поворота в горизонтальной и вертикальной плоскости
TV-IP422	Интернет камера-сервер с поддержкой дневного и ночного видения, поворотом в горизонтальной/вертикальной плоскости и двухсторонней аудиосвязью
TV-IP422W	Беспроводная Интернет камера-сервер с поддержкой дневного и ночного видения, поворотом в горизонтальной/вертикальной плоскости и двухсторонней аудиосвязью

ИНФОРМАЦИЯ КАСАТЕЛЬНО ЗАКАЗОВ

TRENDnet®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA
Tel: 1-310-961-5500
Fax: 1-310-961-5511
Web: www.trendnet.com
Email: sales@trendnet.com

Заказ можно сделать по телефону:

1-888-326-6061