



Powered by an ENERGY STAR[®] qualified adapter for a better environment

Videocamera IP PoE ProView TV-IP501P (V1.0R)

Il Videocamera IP PoE ProView trasmette video di alta qualità in tempo reale attraverso internet a velocità di 30 frame al secondo. Visualizza e gestisci la videocamera IP da ogni connessione internet.

Nessuna necessità di installazione della videocamera accanto ad una presa elettrica, corrente e dati arrivano tramite cavo ethernet grazie alla tecnologia PoE (Power over Ethernet).

Gestisci fino a 32 videocamere TRENDnet con il software supplementare per la gestione delle videocamere. Le caratteristiche avanzate comprendono la registrazione in base al rilevamento di movimento, gli allarmi e-mail, sessioni di registrazioni programmate, compressione MJPEG delle immagini, 1 via audio, Codifica wireless avanzata e zoom digitale. La videocamera può essere montata sulla maggior parte delle superfici e l'esterno in bianco sporco si adatta a qualsiasi ambiente.

- Caratteristiche**
- Compatibile con dispositivi IEEE 802.3af PoE
 - 1 porta Fast Ethernet di tipo PoE a 10/100Mbps
 - Angolo visuale da 45 gradi in orizzontale e 35 gradi in verticale
 - Lente focale da 4.57mm e 1.9 F/No
 - Opzione per l'alimentazione del dispositivo da una presa di corrente
 - Zoom digitale 4x
 - Possibilità di registrare video ad alta qualità in formato MJPEG fino a 30 frame per secondo.
 - Risoluzione fino a 640 x 480 pixels
 - Incluso kit di montaggio telecamera
 - Possibilità di ascoltare l'audio dal microfono incorporato
 - Supporta networking TCP/IP, Email SMPT*, http e altri protocolli internet
 - Rilevamento del movimento con avviso via email e caricamento delle immagini via FTP
 - Possibilità di sistemare a proprio piacimento le finestre per la rilevazione del movimento tramite la cattura istantanea
 - Installazione Rapida universale Plug e Play
 - Incluso il software IPView Pro 2.0: consente di gestire fino a 32 camere ***
 - Il software IPView supporta Windows XP e Windows Vista
 - 3-Anni- Garanzia Limitata

* Non supporta SSL

** Il monitoraggio di diverse telecamere potrebbe richiedere una CPU dalle prestazioni elevate

Videocamera IP PoE ProView

TV-IP501P (V1.0R)


Specifiche

Videocamera	
Informazioni generali	<ul style="list-style-type: none">• Sensore CMOS a colori da 1/4" • Risoluzioni: fino a 640 x 480 pixels • Board lens • Lente focale: 4.57mm• F/No: F1.9 • Illuminazione minima: 1 Lux • Profondità: 20cm ~ infinita• Angolo visuale: Orizzontali: 45 gradi, Verticale: 35 gradi
Audio	<ul style="list-style-type: none">• Microfono orientabile e multidirezionale • Sensibilità: -48dB +/- 3dB (massimo 5 metri)• Frequenza: 50~16000Hz • S/N: 50dB • Codec: PCM
Immagini & Video	<ul style="list-style-type: none">• Compressione: MJPEG • Esposizione e controllo del bianco: automatico• Risoluzione: VGA (640x480), QVGA (320x240), QQVGA (160x120) fino a 30fps
Hardware	
Rete	<ul style="list-style-type: none">• IEEE 802.3u 10/100Mbps Fast Ethernet, Auto-MDIX • IEEE 802.3af PoE
LED	<ul style="list-style-type: none">• Alimentazione, Link
Pulsante reset	<ul style="list-style-type: none">• Reset impostazioni
Consumo elettrico	<ul style="list-style-type: none">• 1.5 watts
Alimentazione	<ul style="list-style-type: none">• Adattatore d'alimentazione esterno 5V, 2.5A
Dimensioni (L x A x P)	<ul style="list-style-type: none">• 195 x 90 x 50mm (7.7 x 3.5 x 2 pollici)
Stand Dimension	<ul style="list-style-type: none">• 128 mm (4.7 pollici)
Peso	<ul style="list-style-type: none">• Videocamera: 133g (4.7oz.) • In piedi: 121g (4.3 oz.)
Temperatura	<ul style="list-style-type: none">• Di esercizio: 5°C ~ 40°C (41°F ~ 104°F) • Stoccaggio: -15°C ~ 50°C (5°F ~ 122°F)
Certificazione	<ul style="list-style-type: none">• CE, FCC
Requisiti	
Per visualizzare la Fotocamera del Browser	<ul style="list-style-type: none">• Internet Explorer 6.0 o superiore, Safari 2.0 o superiore, Firefox 2.0 o superiore, Opera, Netscape e Google Chrome
Per eseguire IPView Pro Software	<ul style="list-style-type: none">• Windows XP (32/64-bit), Vista (32/64-bit)
IPView Pro 2.0	<ul style="list-style-type: none">• Canale: supporta fino a 32 camere • Registrazione / Riproduzione / Motion Detection / Audio
Protocolli di rete	<ul style="list-style-type: none">• IPV4, ARP, TCP, UDP, ICMP • DHCP Cliente, NTP Cliente, DNS Cliente, DDNS Cliente, SMTP Cliente, FTP Cliente• HTTP Server • PPPoE • UPnP
Gestione	
Remote	<ul style="list-style-type: none">• Gestione remota supportati
Backup / Restore	<ul style="list-style-type: none">• Salvare / recuperare i file di configurazione
Impostazioni	
Image	<ul style="list-style-type: none">• Luminosità, contrasto, riduzione del rumore, saturazione, nitidezza, bilanciamento del bianco, lavagna, specchio (orizzontale / verticale)
Video	<ul style="list-style-type: none">• Tipo di codifica: MJPEG • Compression rate: 5 loivelli• Velocità frame: 1, 5, 7, 15, 20, Auto (fino a 30fps) • Frequenza: 50Hz, 60Hz
Recording (via Software)	<ul style="list-style-type: none">• Storage size: 32MB (minimo)• Tipologia Registrazione: base (rilevamento del movimento e ingresso digitale trigger), continua e programmata
Snapshot (via Software)	<ul style="list-style-type: none">• Evento segnalato: rilevamento del movimento o segnale di ingresso digitale • Azione: invia un allarme via email e/o via FTP
Porta Accesso	<ul style="list-style-type: none">• HTTP porte: 80 (predefinito)
Zoom Digitale	<ul style="list-style-type: none">• 4x
Tempo	<ul style="list-style-type: none">• Sì
Time	<ul style="list-style-type: none">• Sincronizzazione con il server NTP o impostazione manuale di data e ora

Videocamera IP PoE ProView

TV-IP501P (V1.0R)

SOLUZIONE DELLA RETE

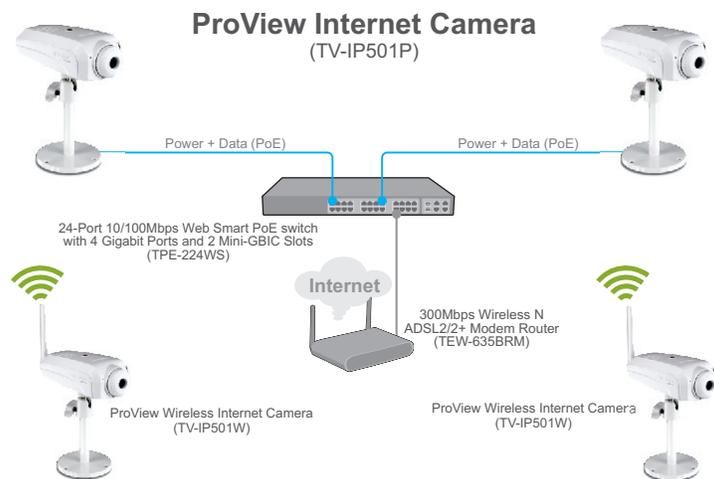

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- TV-IP501P
- CD-ROM contenente l'Utility
- Guida di installazione rapida multi-lingue
- Cat.5 Ethernet cavo (3m/ 9.8ft.)
- Adattatore d'alimentazione (5V, 2.5A)
- kit di montaggio telecamera

PRODOTTI CORRELATI

TV-IP501W	Videocamera IP wireless ProView
TS-S4002	Box storage di rete SATA I/II IDE 2 posti
TPE-80WS	Switch gigabit PoE Smart Web 8 porte
TV-H510	Obiettivo IR CS mount 6 mm F/1,8 1/3"

LE INFORMAZIONI D'ORDINAMENTO

TRENDnet®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

Per ordinare prego denomi:

1-888-326-6061

