



Беспроводная интернет-камера ProView с поддержкой технологии PoE

TV-IP512P (v1.0R)

Беспроводная интернет-камера ProView с поддержкой технологии PoE передавать видеоизображение высокого качества в режиме реального времени через Интернет. Просмотр изображения с камеры и управление ею возможны из любой точки с доступом в Интернет.

Благодаря поддержке технологии питания по витой паре (Power over Ethernet, PoE), камеру не нужно устанавливать около источника питания.

Входящее в комплект поставки программное обеспечение позволяет контролировать до 32 камер TRENDnet. Среди передовых возможностей камеры - запись при обнаружении движения, запись по расписанию, сжатие изображения в формат MPEG-4/MJPEG, двухсторонняя аудиосвязь, порты ввода/вывода, съемный объектив, цифровое увеличение, а также встроенный слот для карт памяти SD. В комплект поставки входит комплект для монтажа на стене или потолке, а светло-серый корпус позволяет камере быть минимально заметной в любых условиях.

Особенности

- Совместим с устройствами IEEE 802.3af PoE

- 16x цифровой зум
- Порт 1x 10/100Mbps Fast Ethernet PoE
- Порты входа-выхода в сетевую систему охраны и для других устройств
- Высококачественная видеозапись MPEG-4 and MJPEG до 30 кадров в секунду
- Разрешение до VGA: 640 x 480 пикселей
- Съемный объектив 6mm, F1.8, CS
- Крепеж для установки на потолок или стену
- Память до 20 пользователей
- Двухсторонний разговор с людьми в поле зрения камеры через компьютер
- Встроенный слот для карт памяти SD позволяет сохранять изображения и видео прямо на карту*
- Поддержка сетевого трафика с протоколами TCP/IP, SMTP-сообщений, HTTP, Samba и других Интернет-протоколов
- Запись потокового видео на компьютер, карту памяти SD или сетевое устройство хранения данных
- Уведомление по эл. почте при обнаружении движения, загрузка изображений по FTP
- Несколько регулируемых окошек обнаружения движения с возможностью мгновенного съема кадра
- Быстрая установка благодаря поддержке Universal Plug and Play (UPnP)
- Подарочное ПО IPView Pro 2.0: управление до 32 камер**
- 3-летняя ограниченная гарантия

** Для контроля нескольких камер может потребоваться высокопроизводительный ЦП

Беспроводная интернет-камера ProView с поддержкой технологии PoE

TV-IP512P (v1.0R)

Характеристики

| Камера | |
|-----------------------|--|
| Общее | <ul style="list-style-type: none">• Сенсор: 1/4" color CMOS SOC image sensor• Разрешение: 640 x 480 pixels• Глубина фокуса: 70см ~ бесконечность• Фокус: 6mm• F/No: F1.8• Минимальное освещение: 0.5 Lux @ F1.8• Угол зрения: 45 вертикаль: 45 градусов, горизонт: 34 градусов• Линза: 1/3" крепление CS-Mount, заменяется |
| Аудио | <ul style="list-style-type: none">• Встроенный всенаправленный микрофон• Чувствительность: -48dB +/- 3dB (до 5 метров)• Частота: 50~16000Hz• S/N: 50dB• Выход громкоговорителя• Приемо-передаточный звуковой канал с эхоподавлением• Кодек: ARM/PCM |
| Видео/изображение | <ul style="list-style-type: none">• Compression: MPEG-4 / MJPEG• Profiles: up to 4 profiles simultaneously• Exposure/white balance control: automatic• Resolution: VGA (640x480), QVGA (320x240), QQVGA (160x120) up to 30fps |
| Разъем | <ul style="list-style-type: none">• Вход: 2 комплекта (pin 1/2, штырьковый 3/4) Выход: 1 комплект (штырьковый 5/6)• RS-485: 1 комплект(штырьковый 7/8) |
| Приемное отверстие | <ul style="list-style-type: none">• Для карты SD (До 16G) |
| Аппаратура | |
| Сеть | <ul style="list-style-type: none">• IEEE 802.3u 10/100Mbps Быстрый Ethernet, Auto-MDIX• IEEE 802.3af PoE |
| LED | <ul style="list-style-type: none">• Питание, связь |
| Кнопка сброса | <ul style="list-style-type: none">• Ресет |
| Потребляемая мощность | <ul style="list-style-type: none">• 9 макс. |
| мощность | <ul style="list-style-type: none">• 12 В пост. тока, 1.5А внешний силовой адаптер |
| Габариты | <ul style="list-style-type: none">• 170 x 80 x 40mm (6.7 x 3.2 x 1.6дюйма) |
| Размер стойки | <ul style="list-style-type: none">• 128 mm (4.7 дюйма) |
| Вес | <ul style="list-style-type: none">• Камера: 260кг. (9.2 фунта)• Стойка: 116кг (4.1 фунта) |
| Температура | <ul style="list-style-type: none">• При работе: 0°C ~ 40°C (39°F ~ 104°F)• Хранения: -15°C ~ 60°C (5°F ~ 140°F) |
| Сертификация | <ul style="list-style-type: none">• CE, FCC |
| Требования | |
| К видео | <ul style="list-style-type: none">• Internet Explorer 6.0 или выше, Safari 2.0 или выше, Firefox 2.0 или выше, Opera, Netscape и Google Chrome |
| К программам | <ul style="list-style-type: none">• Windows XP, Vista |
| IPView Pro 2.0 | <ul style="list-style-type: none">• Канал: поддерживает до 32 камер• Запись/Воспроизведение/Датчик движения/Звук |
| Network Protocols | <ul style="list-style-type: none">• IPV4, ARP, TCP, UDP, ICMP• Клиент DHCP, Клиент NTP, Клиент DNS, Клиент DDNS, Клиент SMTP, Клиент FTP• HTTP сервер• Клиент Samba• PPPoE• UPnP AV• RTP (Протокол в реальном времени)• RTSP (Протокол общего потока информации в реальном времени)• RTCP (Протокол управления в реальном времени) |
| Управление | |
| Личный табель | <ul style="list-style-type: none">• До 20 пользователей |
| Remote | <ul style="list-style-type: none">• Удаленное управление поддерживается |
| Сохранение | <ul style="list-style-type: none">• Файлы конфигурации |
| Запись | <ul style="list-style-type: none">• Запись до 500 системных событий |
| Установки | |
| Изображения | <ul style="list-style-type: none">• Яркость, контрастность, шумоподавление, насыщенность, четкость, баланс белого, щелчки, зеркало (горизонтально/вертикально), черно-белый режим |


Беспроводная интернет-камера ProView с поддержкой технологии PoE

TV-IP512P(v1.0R)

Характеристики

| Установки | |
|------------------|--|
| Видео | <p>Профиль 1-2</p> <ul style="list-style-type: none">Тип шифрования: MPEG-4 and MJPEGРазрешение: 640 x 480, 320 x 240, 160 x 120Частота кадров: 1, 2, 3, 5, 10, 15, 30Постоянная скорость передачи: 64к, 128к, 256к, 384к, 512к, 768к, 1М, 1.5М, 2М <p>Профиль 3</p> <ul style="list-style-type: none">Тип шифрования: MJPEGРазрешение: 640 x 480, 320 x 240, 160 x 120Частота кадров: 1, 2, 3, 5, 10, 15, 30Постоянная скорость передачи: 64к, 128к, 256к, 384к, 512к, 768к, 1М, 1.5М, 2М <p>Профиль 4 (только для мобильных устройств)</p> <ul style="list-style-type: none">Тип шифрования: MPEG-4Разрешение: 640 x 480, 320 x 240, 160 x 120Частота кадров: 1, 2, 3, 5, 10, 15, 30Постоянная скорость передачи: 64к, 128к, 256к, 384к, 512к, 768к, 1М, 1.5М, 2М |
| Запись | <ul style="list-style-type: none">Разрешение: 4профиляРазмер записи: : 32МВ (минимальный)Тип записи: события (датчик движения и триггер цифрового входа), постоянно или по плану |
| Стоп-кадр | <ul style="list-style-type: none">Сигнал датчика движения или триггера цифрового входаПосылает сигнал тревоги через e-mail и/или через FTP |
| Установка портов | <ul style="list-style-type: none">HTTP port: 80 (установлены)RTSP port: 554 (установлены) |
| Digital Zoom | <ul style="list-style-type: none">16x |
| Dynamic DNS | <ul style="list-style-type: none">Да |
| Время | <ul style="list-style-type: none">Синхронизируется с NTP сервером, либо устанавливается вручную (время/дата) |

Сетевое решение

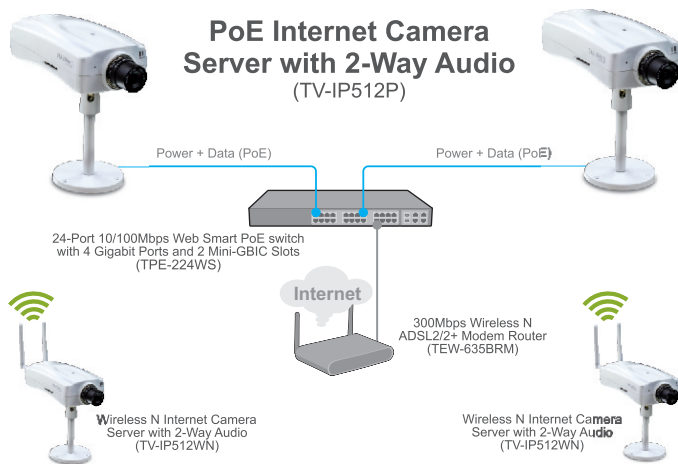

Содержимое упаковки

- TV-IP512P
- CD-ROM (утилиты и руководство пользователя)
- Руководство по быстрой установке на нескольких языках
- Категория 5 кабель Ethernet (1.5 м)
- Силовой адаптер (12V, 1.5A)
- Крепежная рама

Продукты из этой серии

| | |
|-----------|--|
| TV-IR500 | 6 мм F/1.8 1 / 3 "CS-гора ИК объектива |
| TS-S402 | 2-секционный корпус для сетевого хранилища SATA I/II (диск 3,5") |
| TPE-224WS | 24-портовый коммутатор WebSmart 10/100 Мбит/с с 4 портами Gigabit Ethernet, 2 слотами mini-GBIC и поддержкой PoE |

ИНФОРМАЦИЯ КАСАТЕЛЬНО ЗАКАЗОВ

TRENDnet®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

Заказ можно сделать по телефону:

1-888-326-6061

